

# SALAMANDRA ELÉCTRICA DE SUELO MÓVIL - TRIFÁSICA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0957139

MODELLO  
SDSM7E

SERIE  
SERIE 600

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ELÉCTRICO

Ideal para terminar platos, gratinar o calentar alimentos.

Elemento calefactor regulable en altura de 115 a 220 mm.

Bandeja con sensor de presencia plana.

Panel de control para ajustar el modo de cocción o mantenimiento, el tiempo y el control de temperatura con pantalla digital.

Almacenamiento de programas y ciclos de cocción.

Sistema de calefacción con 3 elementos calefactores de funcionamiento total o parcial.

Resistencias alojadas en el interior de un plato reflector de cerámica, protegido por un cristal difusor.

Temperatura de cocción de 230 °C, mantenimiento a partir de 40 °C.

SALAMANDRA ELÉCTRICA DE SUELO MÓVIL -  
TRIFÁSICA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0957139

MODELLO  
SDSM7E

SERIE  
SERIE 600

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0957139
DEFINICIÓN	SALAMANDRA HIPER M70 ELETTR. SDSM7E
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	755 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	540 mm
DIM. ALTURA	500 mm
PESO NETO	82 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	780 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	710 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,471 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	93 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	6 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	SDSM7E

SALAMANDRA ELÉCTRICA DE SUELO MÓVIL -  
TRIFÁSICA

CODICE  
CR0957139

MODELLO  
SDSM7E


SERIE  
SERIE 600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

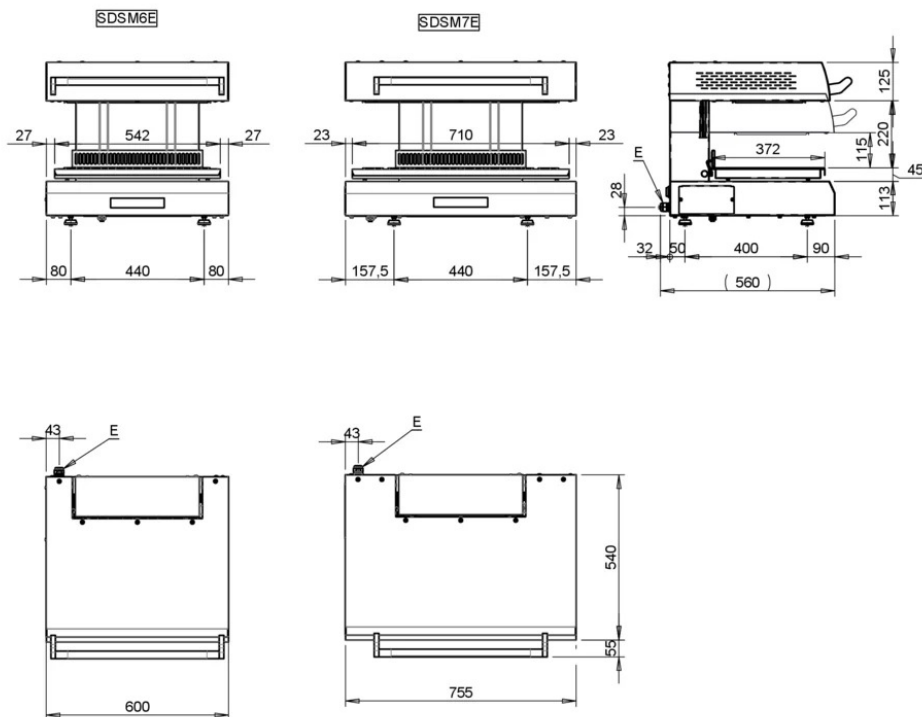

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel