

WOK 1 FUOCO A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015849

MODELLO
Q90PCV/WG610

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio inox.
Disponibili con bruciatori da 10 kw o da 14 kw.
Camino per lo sfogo del calore.
Piani con spessore da 20/10 con invaso da 550x520 mm o 950x520 mm.
Scarico posteriore destro di 22 mm di diametro, predisposto per connessione a terra.
Disponibile in versione vano o con portine: per il modulo da 60, 2 porte da m 30; per il modulo da 100, 2 porte da m 50.
Nella zona vano, vaschetta a tutta larghezza per la raccolta dei liquidi di trascinazione.
Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.

Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinazione.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

WOK 1 FUOCO A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015849

MODELLO
Q90PCV/WG610

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|--------------------|-----------------------------------|
| MATERIALE | CR1015849 |
| DEFINIZIONE | Q90PCV/WG610 WOK GAS M60 10KW A/G |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| DIM. LARGHEZZA | 600 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 72 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.47 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 960 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1080 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1100 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,140 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 85 Kg |
| POTENZA GAS | 10 |

WOK 1 FUOCO A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1015849

MODELLO
Q90PCV/WG610

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

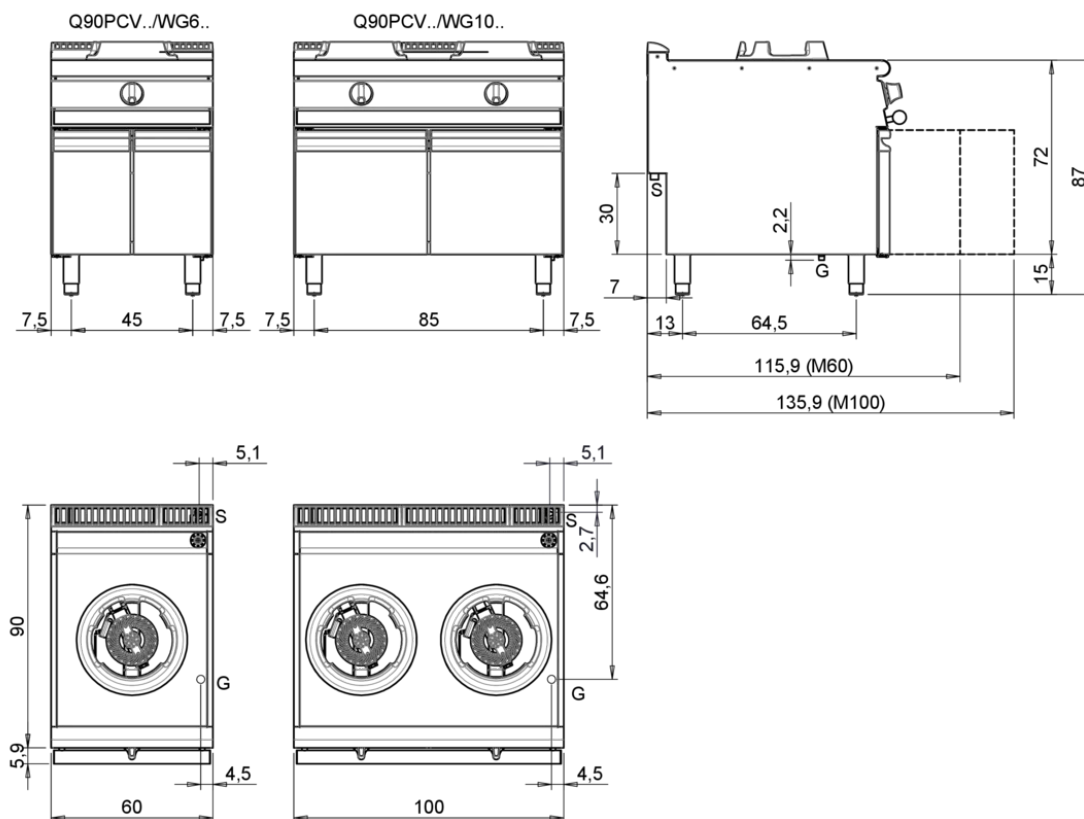

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | | | |
|---|---|-------------|--|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1 | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | | |

WOK 1 FUOCO A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015849

MODELLO
Q90PCV/WG610

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Bruciatori da 10 kW or 14 kW in ghisa smaltata removibili per facilitare la pulizia.



Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.



Vaschetta per la raccolta dei liquidi di tracimazione.