

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018329

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAZ

Thermostat de sécurité dans le réservoir contre la marche à sec.

Modèles à gaz

Pressostat de sécurité pour empêcher le fonctionnement du réservoir vide.

Brûleurs à flamme stabilisée avec allumage piézo du brûleur pilote.

Robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance délivrée indépendamment pour chaque réservoir.

Modèles électriques

Éléments chauffants en acier inoxydable blindé insérés dans le réservoir.

Protections thermiques des unités de chauffage.

Régulateur de puissance multipositions, indépendant pour chaque réservoir.

Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir.

Compartiment interne non accessible pour une sécurité totale de l'utilisateur, fermé par une porte pour un alignement esthétique. Version

avec fermeture à panneau fixe disponible.

Chargement manuel de l'eau, sans connexion électrique

Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°.

Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



| | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| CODICE CR1018329 | MODELLO Q90CP/E800 | SERIE QUEEN 9 |
|---------------------|-----------------------|------------------|

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|--|
| MATÉRIAU | CR1018329 |
| DÉFINITION | Q90CP/E800 CUOCIP.EL.2V.40LT M80 S/CESTI |
| LIGNE COMMERCIALE | QUEEN |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 900 mm |
| DIM. HAUTEUR | 870 mm |
| POIDS NET | 80 Kg |
| VOLUME (net) | 0.626 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 840 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 1020 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1170 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 1,003 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 95 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 380-415V 3N |
| FRÉQUENCE | 50-60 Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 17 kW |
| PRESSIION MINIMALE | 150 |
| PRESSIION MAXIMALE | 500 |
| GRADE IP | IPX5 |
| MODÈLE CERTIFIÉ | Q90CP/E800 |

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 + 40
 LITRES

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
 CR1018329

MODELLO
 Q90CP/E800

SERIE
 QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
 ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

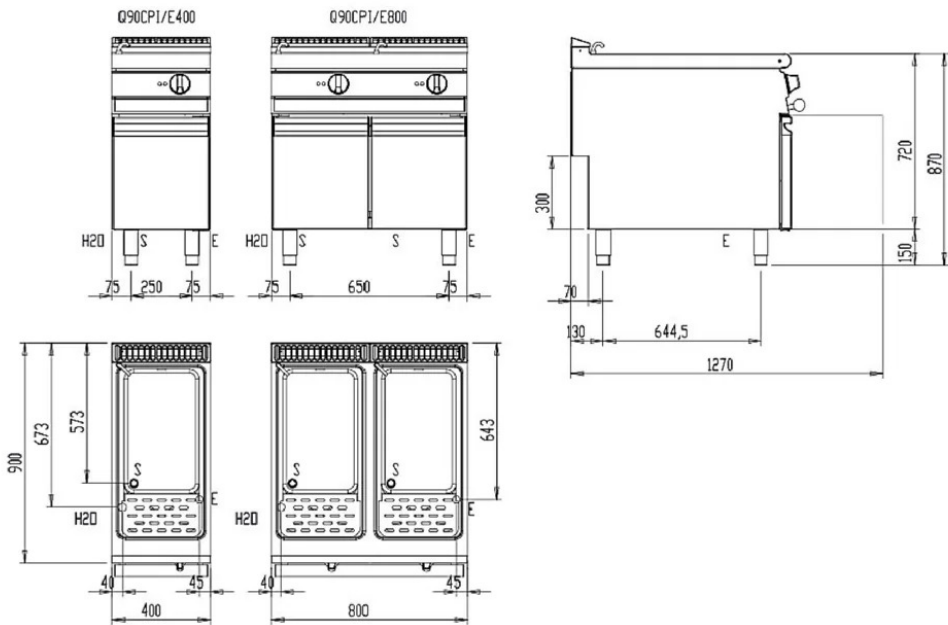

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | | | |
|---|--|------------|--|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desagüadero - Waterafvoer - Junção descarga água EN 10226-1 R1 | H2O | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018329

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

PRODUITS GAMME PLUS



Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir.



Compartiment interne non accessible pour une sécurité totale de l'utilisateur, fermé par une porte pour un alignement esthétique. Version avec fermeture à panneau fixe disponible.



Chargement manuel de l'eau, sans connexion électrique



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.




Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

CUISEUR DE PÂTES ÉLECTRIQUE 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018329

MODELLO
Q90CP/E800

SERIE
QUEEN 9

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------------|---|
| CR0999149 | GFCP40 | 40Lt BOTTOM TANK GRID |
| CR0999179 | 9KIT-A | KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES |
| CR0999189 | 9KIT-B | KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES |
| CR0999199 | 9KIT-C | KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES |
| CR0999209 | 9KIT - D | KIT 3 GN1/3 PANIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC POIGNÉES LATÉRALES |
| CR0999219 | 9KIT - E | KIT 2 GN1/2 PANIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC POIGNÉES LATÉRALES |
| CR0999109 | CCP16D | PANIER GN1/6 POIGNÉE DROITE |
| CR0999079 | CCP12 | PANIER GN1/2 POIGNÉE LATÉRALE |
| CR0999089 | CCP13L | PANIER GN1/3 POIGNÉE LATÉRALE |
| CR0999099 | CCP13F | PANIER GN1/3 POIGNÉE AVANT |
| CR0999119 | CCP16S | PANIER GN1/6 POIGNÉE GAUCHE |
| CR0999129 | CCP19 | PANIER GN1/9 POIGNÉE AVANT |
| CR0999169 | CVCP40 | COUVERCLE DE RÉSERVOIR DE 40 LITRES |