

CUCINA 2 PIASTRE TONDE QUADRE ELETTRICHE SU VANO A GIORNO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012619

MODELLO
Q70PCV/E400

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impreziosità dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Piano di cottura interamente stampato e ricavato da un'unica lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.

Piastre radianti in ghisa, fissate a tenuta d'acqua per eliminare qualsiasi infiltrazione di liquidi sui cablaggi elettrici.

Manopole della potenza erogata a 6 posizioni, ergonomiche, incassate ed inclinate.

Spie luminose indicanti "piastre in tensione".

Forno elettrico

Camera di cottura in acciaio inox (57.2x58x30 cm), isolata termicamente e dotata di 3 guide antiribaltamento per recipienti Gastronorm 1/1.

Porta e controporta in acciaio inox, perfettamente isolata e montata su cerniere autobilanciate.

Maniglia ergonomica a tutta lunghezza, isolata termicamente.

Piastre di riscaldamento in ghisa da Ø 22 cm con 2,6 kW di potenza, fissate ermeticamente al piano stampato.

La regolazione della temperatura avviene mediante selettore a 7 posizioni e sul cruscotto è posta la spia che segnala l'attivazione del riscaldamento.

Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

CUCINA 2 PIASTRE TONDE QUADRE ELETTRICHE SU VANO A GIORNO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012619

MODELLO
Q70PCV/E400

SERIE
QUEEN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1012619
DEFINIZIONE	Q70PCV/E400 2 P.E.L.T. A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	29 Kg
VOLUME (netto)	0.244
LUNGHEZZA IMBALLO	450 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,450 m3
PESO LORDO IMBALLO	39 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	5.2 kW
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	Q70PCV/E400

**CUCINA 2 PIASTRE TONDE QUADRE ELETTRICHE SU
VANO A GIORNO**

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1012619

MODELLO
Q70PCV/E400

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

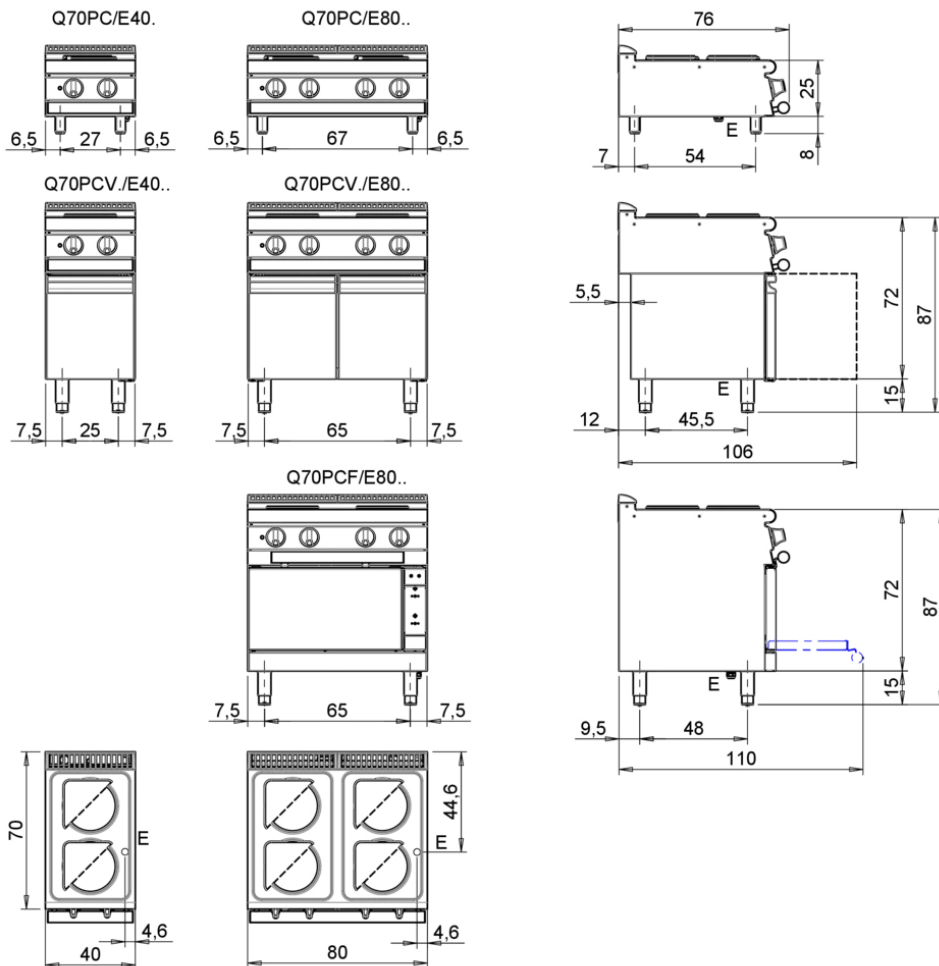

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno
G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

CODICE
CR1012619

MODELLO
Q70PCV/E400

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Piastre di riscaldamento in ghisa da
Ø 22 cm con 2,6 kW di potenza,
fissate ermeticamente al
pianostampato.



Piastre di riscaldamento in ghisa da
22x22 con 2,6 kW di potenza, fissate
ermeticamente al piano stampato



La regolazione della temperatura
avviene mediante selettore a 7
posizioni e sul cruscotto è posta la
spia che segnala l'attivazione del
riscaldamento.