

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 26 L

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1019249

MODELLO
Q70CPM/G400

SERIE
QUEEN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realzados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAS

Termostato de seguridad en el depósito contra funcionamiento en seco.

Modelos de gas

Presostato de seguridad para evitar el funcionamiento con el depósito vacío.

Quemadores de llama estabilizada con encendido piezoeléctrico del quemador piloto.

Grifo de seguridad con termopar y ajuste progresivo de la potencia de salida de forma independiente para cada depósito.

Modelos eléctricos

Elementos calefactores blindados de acero inoxidable insertados en el depósito.

Protectores térmicos de la unidad de calefacción.

Regulador de potencia multiposición, independiente para cada depósito.

Compartimento interior no accesible para total seguridad del usuario, cerrado con puerta para una alineación estética. Disponible versión con cierre de panel fijo.

Carga de agua manual, sin conexión eléctrica

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 26 L

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1019249	MODELLO Q70CPM/G400	SERIE QUEEN 7
---------------------	------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1019249
DEFINICIÓN	Q70CPM/G400 FULL GAS 1V.28LT M40 S/P S/C
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	45 Kg
VOLUMEN (neto)	0.244
LONGITUD DEL PAQUETE	820 mm
ANCHO DEL PAQUETE	440 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,600 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	58 Kg
POTENCIA DE GAS	10.5
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	9,50
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
PRESIÓN MÍNIMA	150
PRESIÓN MÁXIMA	500
CAPACIDAD	26 litri
MODELO CERTIFICADO	Q70CPM/G400

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 26 L

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1019249

MODELLO
Q70CPM/G400

SERIE
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

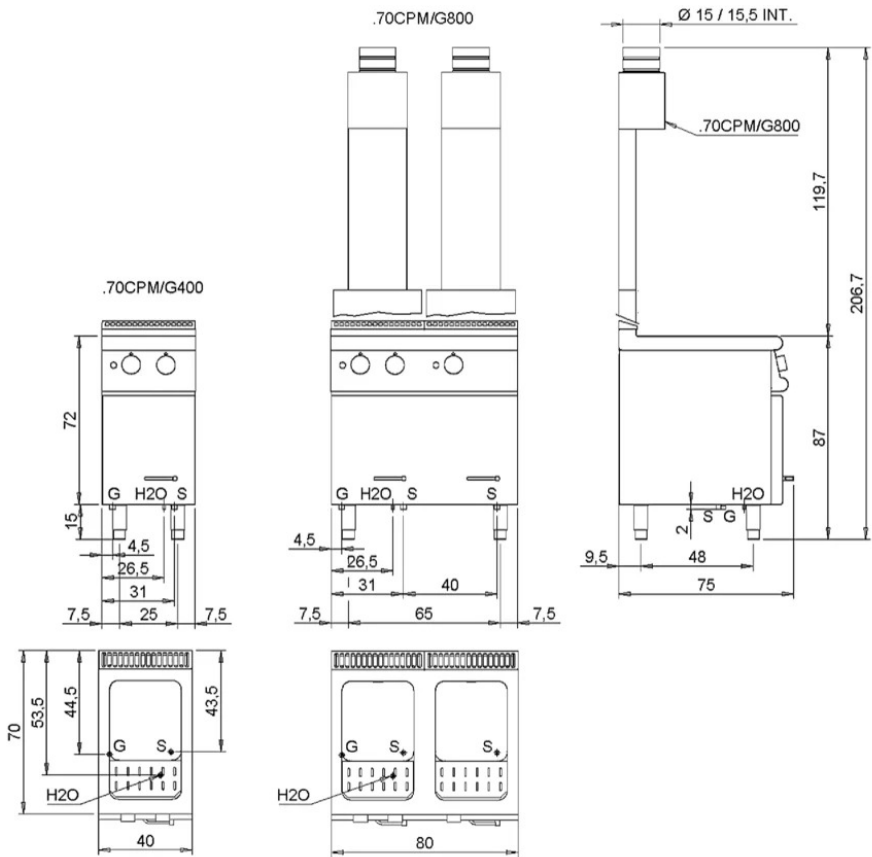

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwutel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H2O	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 26 L

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1019249

MODELLO
Q70CPM/G400

SERIE
QUEEN 7

PRODUCTOS GAMA PLUS



Llenado de agua manual, sin
conexión eléctrica en las versiones
de gas



Presostato de seguridad para evitar
la activación de la calefacción sin
agua en el depósito.



Equipo certificado para la directiva
de baja tensión 2014/35/UE según el
esquema CB internacional.



Carga de agua manual, sin conexión
eléctrica

COCEDOR DE PASTA A GAS 1 RECIPIENTE 26 L

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1019249

MODELLO
Q70CPM/G400

SERIE
QUEEN 7

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999109	CCP16D	CESTA GN1/6 ASA DERECHA
CR0999079	CCP12	CESTA GN1/2 ASA LATERAL
CR0999089	CCP13L	CESTA GN1/3 ASA LATERAL
CR0999099	CCP13F	CESTA GN1/3 ASA DELANTERA
CR0999119	CCP16S	CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA
CR0999129	CCP19	CESTA GN1/9 ASA DELANTERA
CR0999139	GFCP26	Rejilla del tanque inferior 26lt.
CR0999159	CVCP26	TAPA PARA OLLAS DE PASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT COCEDOR DE PASTA
CR0999239	7KIT-B	KIT COCEDOR DE PASTA
CR0999249	7KIT-C	KIT COCEDOR DE PASTA