

GAS-NUDELKOCHER 2 BECKEN 26 LT - MIT TÜR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

ALLGEMEINE MERKMALE

Für diejenigen, die nicht auf die Qualität und Solidität einer Queen-Küche verzichten wollen, bietet die Serie 7 eine Tiefe von 700 mm und kompaktere Abmessungen, die sich in jede Umgebung einfügen. Die Brenner sind in verschiedenen Konfigurationen und Leistungsstufen erhältlich und werden durch die raffinierte Scotch Brite-Oberfläche aufgewertet.

Dank der extremen Freiheit bei der Zusammenstellung ist jede Komposition möglich: Sie können die Modellplatten mit Backöfen und neutralen Unterschränken kombinieren, die mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können; Sie können maßgeschneiderte Lösungen schaffen, indem Sie die Geräte Rücken an Rücken kombinieren und befestigen, perfekt versiegelte "bündige" Seite an Seite oder "Brücken"-Strukturen, die Lösungen auf hohem Niveau bieten, die immer perfekt den Bedürfnissen des Küchenchefs entsprechen.

Als absolute Garantie sind alle Geräte die Küchen von Queen7 sind nach internationalen Normen wie CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.



TECHNISCHE DATEN

GAS

Sicherheitsthermostat im Tank gegen trockenlauf.

Gas-Modelle

Sicherheitsdruckschalter zur Verhinderung des Tankleerlaufs.

Brenner mit stabilisierter Flamme und Piezo-Zündung des Zündbrenners.

Sicherheitshahn mit Thermoelement und stufenlose Einstellung der Ausgangsleistung für jeden Tank unabhängig.

Elektrische Modelle

Gepanzerte Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die in den Tank eingesetzt sind.

Thermische Schutzvorrichtungen für das Heizgerät.

Mehrstufiger Leistungsregler, unabhängig für jeden Tank.

Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem Paneelverschluss verfügbar.

Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

GAS-NUDELKOCHER 2 BECKEN 26 LT - MIT TÜR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1014779
DEFINITION	Q70CPM/G800 FULL GAS 2V.28LT M80 S/CESTI
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	97 Kg
VOLUMEN (netto)	0.487
LÄNGE DES PAKETS	830 mm
BREITE DES PAKETS	830 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,600 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	104 Kg
GAS POWER	21
GAS POWER (G25.3/25mbar)	19,00
GAS-/KÄLTEMITTELART	METANO "H, E" G20 20/25mbar
KAPAZITÄT	26 litri
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q70CPM/G800

GAS-NUDELKOCHER 2 BECKEN 26 LT - MIT TÜR

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

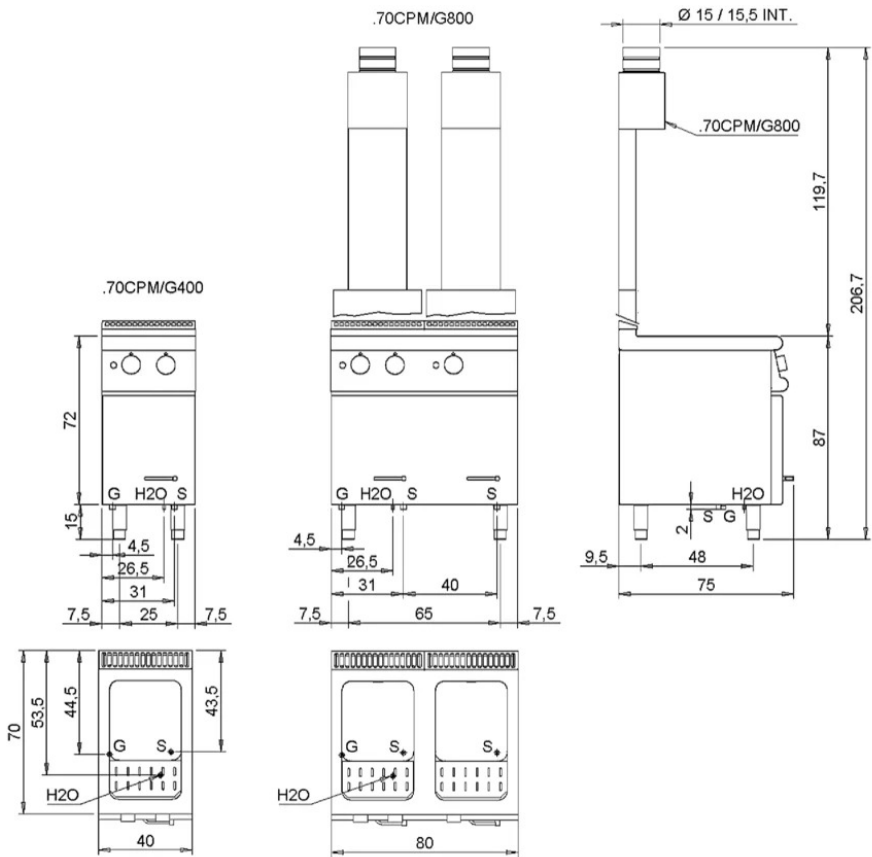

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwutel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H2O	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	Ø=1 cm	
		L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

GAS-NUDELKOCHER 2 BECKEN 26 LT - MIT TÜR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

PRODUKTE BEREICH PLUS



Manuelle Wasserbefüllung, ohne
elektrischen Anschluss bei
Gasversionen



Sicherheitsdruckschalter, der
verhindert, dass die Heizung
eingeschaltet wird, wenn kein
Wasser im Tank ist.



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU gemäß dem
internationalen CB-Schema
zertifiziert sind.



Manuelle Wasserbefüllung, ohne
Verwendung eines elektrischen
Anschlusses

GAS-NUDELKOCHER 2 BECKEN 26 LT - MIT TÜR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014779

MODELLO
Q70CPM/G800

SERIE
QUEEN 7

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999109	CCP16D	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999079	CCP12	KORB NUDELKOCHER GN1/2
CR0999089	CCP13L	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999099	CCP13F	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999119	CCP16S	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999129	CCP19	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999139	GFCP26	WANNENGITTER 26Lt.
CR0999159	CVCP26	TANKDECKEL 26LT
CR0999229	7KIT-A	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999239	7KIT-B	NUDELKOCHER-BAUSATZ
CR0999249	7KIT-C	NUDELKOCHER-BAUSATZ