

# PLACA SUPERIOR FREIDORA A GAS 2/3 LISA 1/2 ACANALADA AISI 430 L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0999849

MODELLO  
N6FT/G823

SERIE  
SERIE 600

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GAS

Para los modelos de gas no cromados, la temperatura es ajustable de 120-280°C, para la versión cromada de 90-250°C, para la eléctrica de 0 a 300°C.

Las placas de cocción están equipadas con protectores contra salpicaduras para garantizar una limpieza e higiene perfectas.

La encimera está ligeramente inclinada para poder canalizar salsas, grasas y condimentos hacia el cajón recogedor de gran capacidad.

Los modelos de gas están equipados con encendido piezoeléctrico, llama piloto, termopar y grifo de válvula para garantizar la máxima seguridad.

PLACA SUPERIOR FREIDORA A GAS 2/3 LISA 1/2  
ACANALADA AISI 430 L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR0999849	MODELLO N6FT/G823	SERIE SERIE 600
---------------------	----------------------	--------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0999849
DEFINICIÓN	N6FT/G823 FTG M 430 60 M80
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	69 Kg
VOLUMEN (neto)	0.153
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	740 mm
ALTURA DEL ENVASE	680 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,422 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	78 Kg
POTENCIA DE GAS	13
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	12,50
MODELO CERTIFICADO	N6FT/G823

# PLACA SUPERIOR FREIDORA A GAS 2/3 LISA 1/2 ACANALADA AISI 430 L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR0999849

MODELLO  
N6FT/G823

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

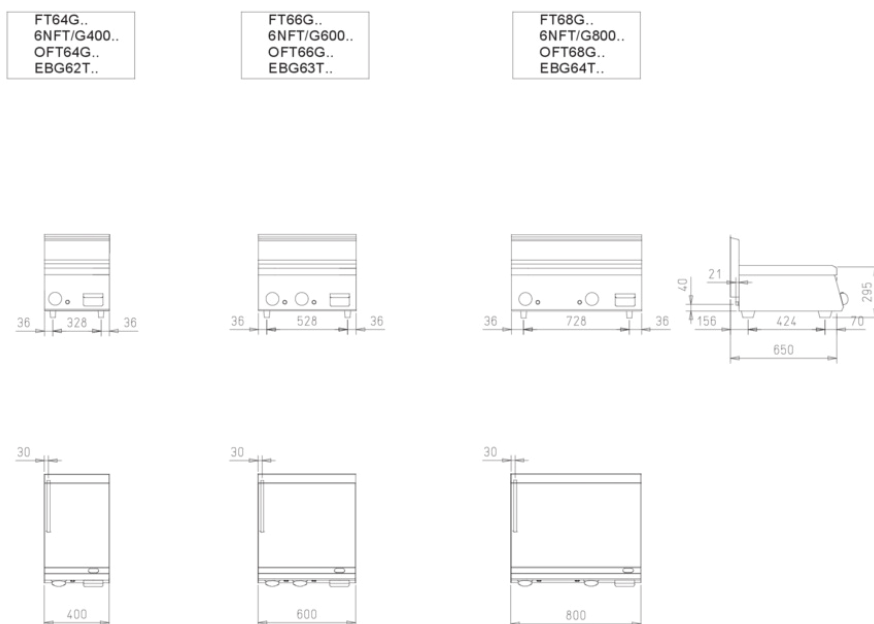

### Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- G** Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection  
Arrivée gaz - Union da gas - Gasaansluiting -  
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

# PLACA SUPERIOR FREIDORA A GAS 2/3 LISA 1/2 ACANALADA AISI 430 L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0999849


MODELLO  
N6FT/G823

SERIE  
SERIE 600

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Los fry tops están equipados con una protección perimetral contra salpicaduras y una bandeja recogegotas extraíble.



Versiones de gas controladas termostáticamente con una válvula de regulación fabricada en Italia, que permite un control preciso de la temperatura 110°C - 280°C, incluso para las cocciones más delicadas