

CODICE  
CR0855499

MODELLO  
6NFT/E1000LRC

SERIE  
SERIE 600

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une ligne d'appareils de cuisson de petites dimensions conçue pour ceux qui, même dans des espaces réduits, ne veulent pas renoncer à de grandes performances.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec finition satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des plateaux de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou réfrigérés.

Les appareils peuvent être facilement combinés entre eux pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une bonne visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec une finition finement satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des boîtiers de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou frigorifiques.

Les dispositifs peuvent être facilement assemblés pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### GAZ

Pour les modèles à gaz non chromés, la température est réglable de 120 à 280°C, pour la version chromée de 90 à 250°C, pour la version électrique de 0 à 300°C.

Les plaques sont équipées de pare-éclaboussures pour garantir une propreté et une hygiène parfaites de la surface de cuisson. Le plan de travail est légèrement incliné afin que les sauces, les graisses et les

assaisonnements puissent être acheminés vers le tiroir de récupération de grande capacité.

Tous les modèles chromés et électriques sont équipés d'un contrôle thermostatique de la température, d'un thermostat de sécurité et de voyants lumineux.

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855499

MODELLO  
6NFT/E1000LRC

SERIE  
SERIE 600

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0855499
DÉFINITION	FRY-TOP EL.MC 60 M100 6NFT/E1000LRC
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1000 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	45.9 Kg
VOLUME (net)	0.177
LONGUEUR DU PAQUET	740 mm
LARGEUR DU PAQUET	640 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	670 mm
VOLUME DU PAQUET	0,317 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	56 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	11.7 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	6NFT/E1000LRC

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR0855499

MODELLO  
6NFT/E1000LRC

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

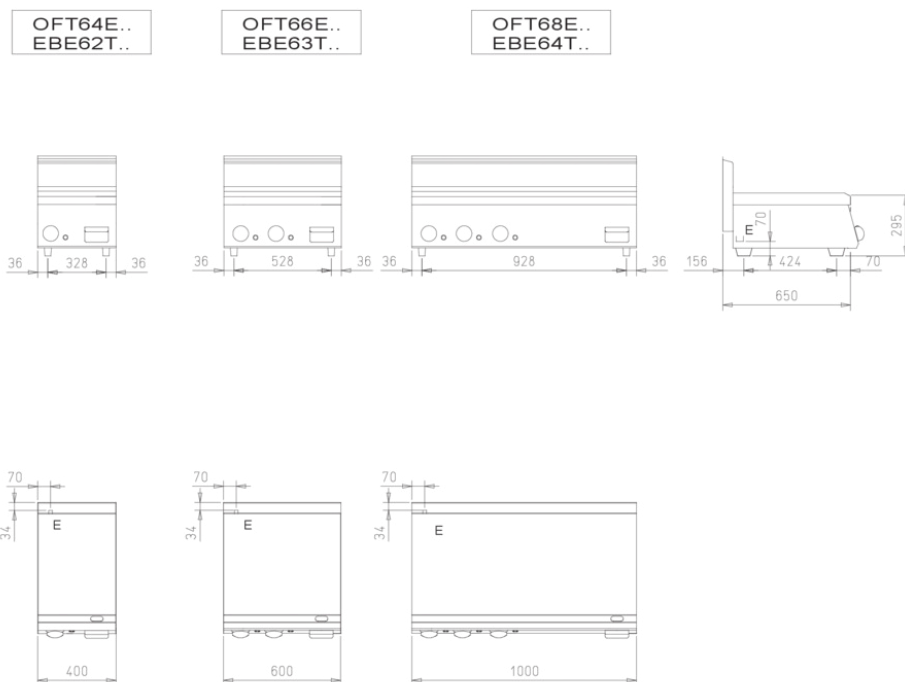

## Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse  
Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el  
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico

## FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE MIXTE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855499

MODELLO  
6NFT/E1000LRC

SERIE  
SERIE 600

# PRODUITS GAMME PLUS



Les tables de friture sont équipées  
d'une protection périphérique  
contre les éclaboussures et d'un bac  
de récupération amovible.

Equipement certifié pour la directive  
basse tension 2014/35/EU selon le  
schéma CB international.

