

FORNELLONE 2 FUOCHI DA BANCO - VERSIONE 1

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0998769

MODELLO
32FOGV93

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI


Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.

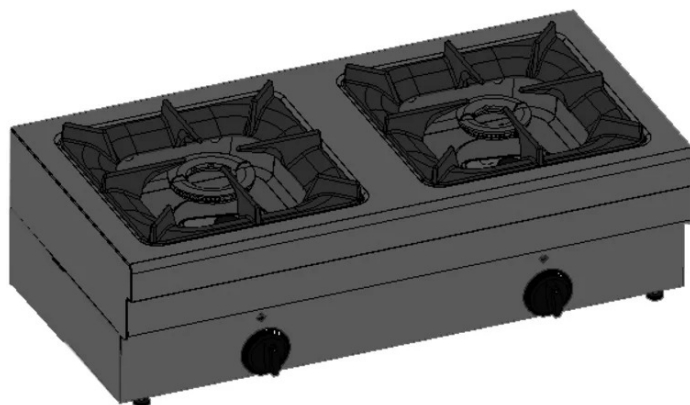

SPECIFICHE TECNICHE

FORNELLONE 2 FUOCHI DA BANCO - VERSIONE 1

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0998769

MODELLO
32FOGV93

SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0998769
DEFINIZIONE	32 FOGV93-9,1Kw FORNEL.2F DA BANCO BARON
LINEA COMMERCIALE	FORNELLONI
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	900 mm
DIM. PRODONDITÀ	450 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	0 Kg
VOLUME (netto)	0.101
LUNGHEZZA IMBALLO	710 mm
LARGHEZZA IMBALLO	690 mm
ALTEZZA IMBALLO	560 mm
VOLUME IMBALLO	0,274 m3
PESO LORDO IMBALLO	0 Kg
POTENZA GAS	9.1
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	8,20
N. FUOCHI / PIASTRE	DUE FUOCHI
MODELLO CERTIFICATO	32 FOGV

FORNELLONE 2 FUOCHI DA BANCO - VERSIONE 1

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0998769

MODELLO
32FOGV93

SERIE
SERIE 600

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

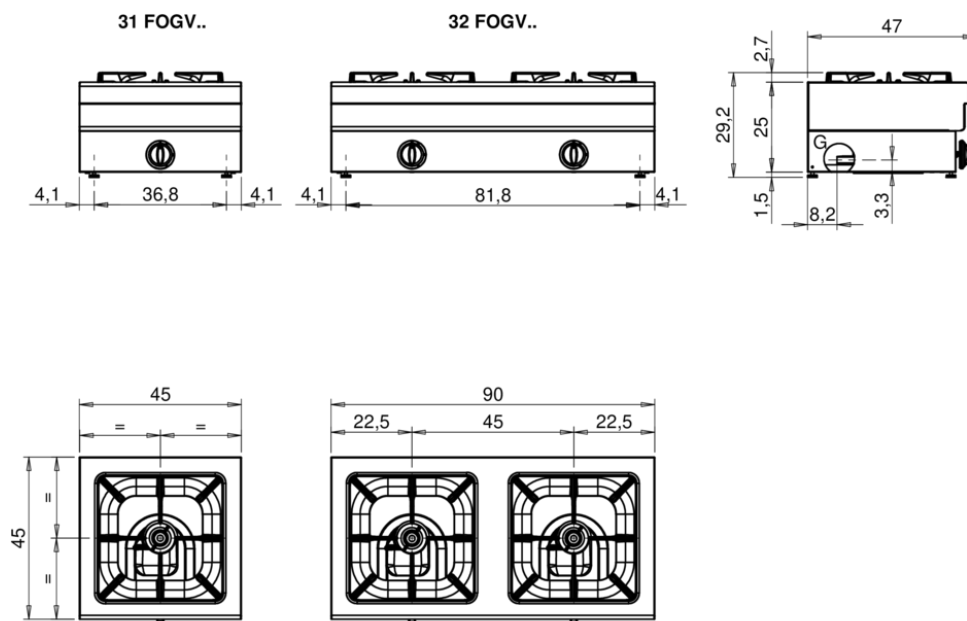

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

FORNELLONE 2 FUOCHI DA BANCO - VERSIONE 1

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0998769

MODELLO
32FOGV93

SERIE
SERIE 600

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
2520821	31SG	SUPPORTI PER FORNELLONI L45
2520822	32SG	SUPPORTI PER FORNELLONI L90