

CUCINA 2 FUOCHI GAS VERSIONE TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015409

MODELLO
Q90PC/G4001

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite.

Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche.

Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Disponibili come optional griglie in tondino inox.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5- 5,7- 7 e 10 kW). Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.

Accessorio bacinella bifuoco amovibile inox.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

Fiamma pilota protetta con protezione amovibile e facilmente lavabile.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

CUCINA 2 FUOCHI GAS VERSIONE TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015409

MODELLO
Q90PC/G4001

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|------------------------------|
| MATERIALE | CR1015409 |
| DEFINIZIONE | Q90PC/G4001 2 FUOCHI GAS TOP |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 37 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.09 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 440 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 550 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,248 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 45 Kg |
| POTENZA GAS | 10.5 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 10,50 |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | METANO "H, E" G20 20/25mbar |
| N. FUOCHI / PIASTRE | DUE FUOCHI |
| MODELLO CERTIFICATO | Q90PC/G4001 |

CUCINA 2 FUOCHI GAS VERSIONE TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1015409

MODELLO
Q90PC/G4001

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

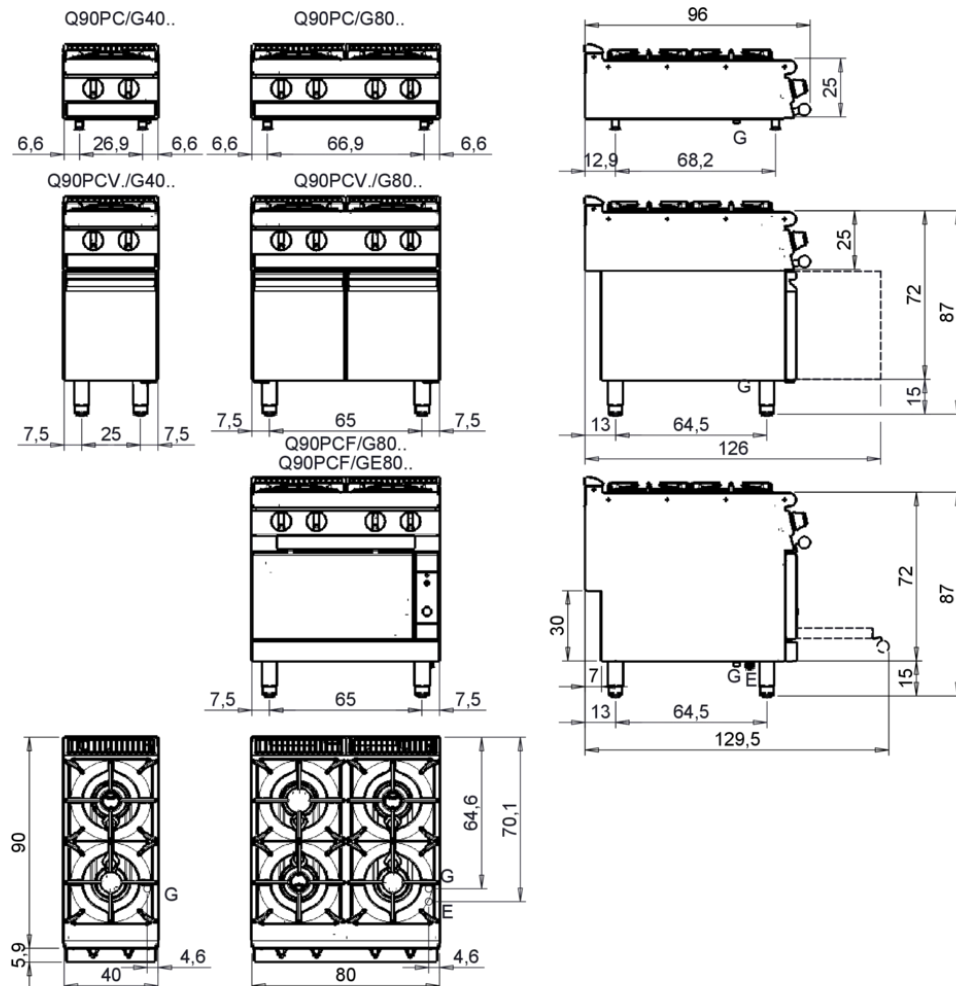

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | | | |
|-----------|---|-------------|--|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | | |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |

CUCINA 2 FUOCHI GAS VERSIONE TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015409

MODELLO
Q90PC/G4001

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Fiamma pilota protetta con protezione amovibile e facilmente lavabile.



Versione autopulente con foro scarico liquidi, accensione elettrica e kit raccordo piano DISPONIBILE SU RICHIESTA



Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.



Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.



Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

CUCINA 2 FUOCHI GAS VERSIONE TOP

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015409

MODELLO
Q90PC/G4001

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|----------------|------------------|--|
| BN418031910030 | PRL | Piastra radiante per 1 fuoco |
| BN418031910040 | PRR | Piastra radiante per 1 fuoco |
| BN418031920020 | 9GF | Griglia GN2/1 cromata per forno |
| BN418031910180 | N9BA | Bacinella amovibile per 2 fuochi |
| CR1353959 | CR1353959 | Griglia bifuoco in tondino inox |
| BN41C1500086 | ACC2FP | Accensione elettrica |
| BN41C1500087 | ACC4FP | Accensione elettrica |
| BN41C1700144 | ACC6FP | Accensione elettrica |
| AES-2F | AES-2F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-4F | AES-4F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-6F | AES-6F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-8F | AES-8F | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| CR1018839 | QP12 | PORTINA PER BASE L 400 |
| CR1357199 | Q90TVT2 | PANNELLI DI CHIUSURA |
| ZA20 | ZA20 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592770 | ZA40 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592780 | ZA60 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592790 | ZA80 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592800 | ZA120 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592810 | ZA160 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592710 | ZA200 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0592720 | ZA240 | ZOCCOLO FRONTALE |
| CR0982789 | ZL90 | ZOCCOLO LATERALE SERIE 900 |
| CR0985539 | ZL70 | ZOCCOLO LATERALE SERIE 700 |