

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018289

MODELLO  
Q90CPM/G800

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### GAZ

Thermostat de sécurité dans le réservoir contre la marche à sec.

Modèles à gaz

Pressostat de sécurité pour empêcher le fonctionnement du réservoir vide.

Brûleurs à flamme stabilisée avec allumage piézo du brûleur pilote.

Robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance délivrée indépendamment pour chaque réservoir.

Modèles électriques

Éléments chauffants en acier inoxydable blindé insérés dans le réservoir.

Protections thermiques des unités de chauffage.

Régulateur de puissance multipositions, indépendant pour chaque réservoir.

Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir.

Compartiment interne non accessible pour une sécurité totale de l'utilisateur, fermé par une porte pour un alignement esthétique. Version avec fermeture à panneau fixe disponible.

Chargement manuel de l'eau, sans connexion électrique

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018289

MODELLO  
Q90CPM/G800

SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1018289
DÉFINITION	Q90CPM/G800 FULL GAS 2V.40LT M80 S/CESTI
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	105 Kg
VOLUME (net)	0.626
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	1,003 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	120 Kg
GAS POWER	28
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	26,00
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90CPM/G800

## CUISEUR DE PÂTES À GAZ 2 CUVES 40 + 40 LITRES


CODICE  
CR1018289

MODELLO  
Q90CPM/G800

SERIE  
QUEEN 9

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

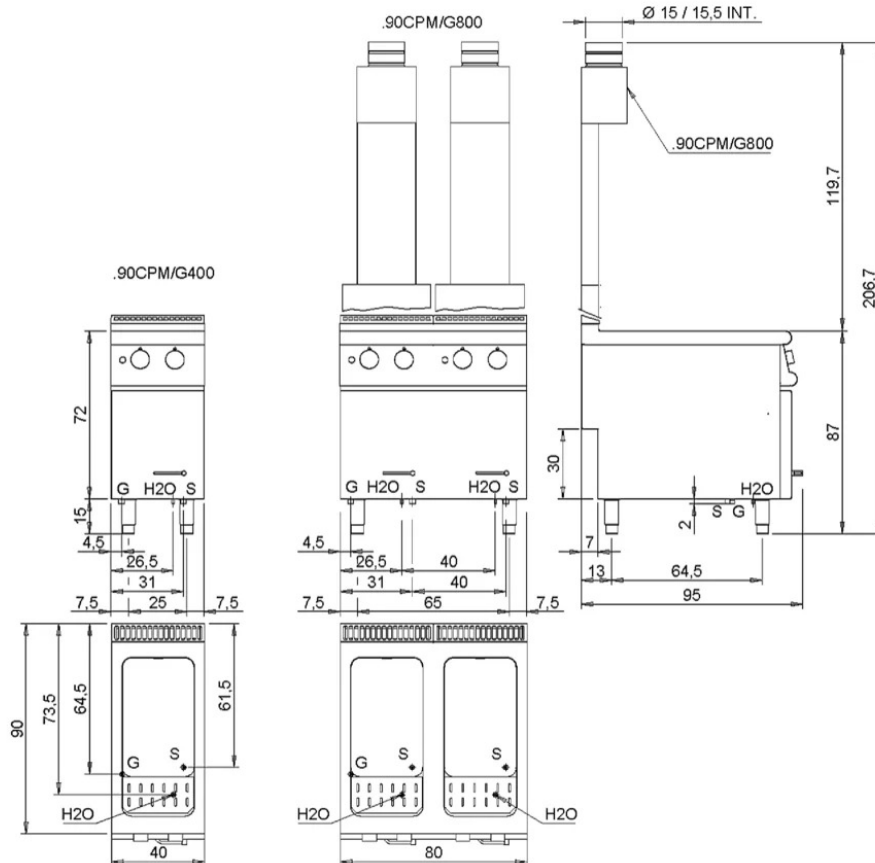

#### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwarterl - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água <b>EN 10226-1 R1</b>	<b>H2O</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018289

MODELLO  
Q90CPM/G800

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS




Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



Pressostat de sécurité pour empêcher l'activation du chauffage sans eau dans le réservoir.



La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.



Compartiment interne non accessible pour une sécurité totale de l'utilisateur, fermé par une porte pour un alignement esthétique. Version avec fermeture à panneau fixe disponible.



Chargement manuel de l'eau, sans connexion électrique

# CUISEUR DE PÂTES À GAZ 2 CUVES 40 + 40 LITRES

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018289

MODELLO  
Q90CPM/G800

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999149	<b>GFCP40</b>	40Lt BOTTOM TANK GRID
CR0999179	<b>9KIT-A</b>	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0999189	<b>9KIT-B</b>	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0999199	<b>9KIT-C</b>	KIT DE PANIER POUR BAIGNOIRE DE 40 LITRES
CR0999209	<b>9KIT - D</b>	KIT 3 GN1/3 PANIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC POIGNÉES LATÉRALES
CR0999219	<b>9KIT - E</b>	KIT 2 GN1/2 PANIERS EN ACIER INOXYDABLE AVEC POIGNÉES LATÉRALES
CR0999109	<b>CCP16D</b>	PANIER GN1/6 POIGNÉE DROITE
CR0999079	<b>CCP12</b>	PANIER GN1/2 POIGNÉE LATÉRALE
CR0999089	<b>CCP13L</b>	PANIER GN1/3 POIGNÉE LATÉRALE
CR0999099	<b>CCP13F</b>	PANIER GN1/3 POIGNÉE AVANT
CR0999119	<b>CCP16S</b>	PANIER GN1/6 POIGNÉE GAUCHE
CR0999129	<b>CCP19</b>	PANIER GN1/9 POIGNÉE AVANT
CR0999169	<b>CVCP40</b>	COUVERCLE DE RÉSERVOIR DE 40 LITRES