

# FOUR À GAZ

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018799

MODELLO  
Q90FO/G800

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODICE  
CR1018799MODELLO  
Q90FO/G800SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

| SPECIFICATION                   | DATA                                    |
|---------------------------------|---|
| MATÉRIAU                        | CR1018799                               |
| DÉFINITION                      | Q90FO/G800 BASE FORNO A GAS M80 PER TOP |
| LIGNE COMMERCIALE               | QUEEN                                   |
| FOURNITURE                      | GAS                                     |
| DIM. LARGEUR                    | 800 mm                                  |
| DIM. PRODUCTIVITÉ               | 900 mm                                  |
| DIM. HAUTEUR                    | 620 mm                                  |
| POIDS NET                       | 89.25 Kg                                |
| VOLUME (net)                    | 0.446                                   |
| LONGUEUR DU PAQUET              | 1000 mm                                 |
| LARGEUR DU PAQUET               | 840 mm                                  |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE          | 640 mm                                  |
| VOLUME DU PAQUET                | 0,540 m3                                |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE          | 105 Kg                                  |
| GAS POWER                       | 8.5                                     |
| PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar) | 8,50                                    |
| MODÈLE CERTIFIÉ                 | Q90FO/G80                               |

# FOUR À GAZ

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1018799

MODELLO  
Q90FO/G800

SERIE  
QUEEN 9


MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

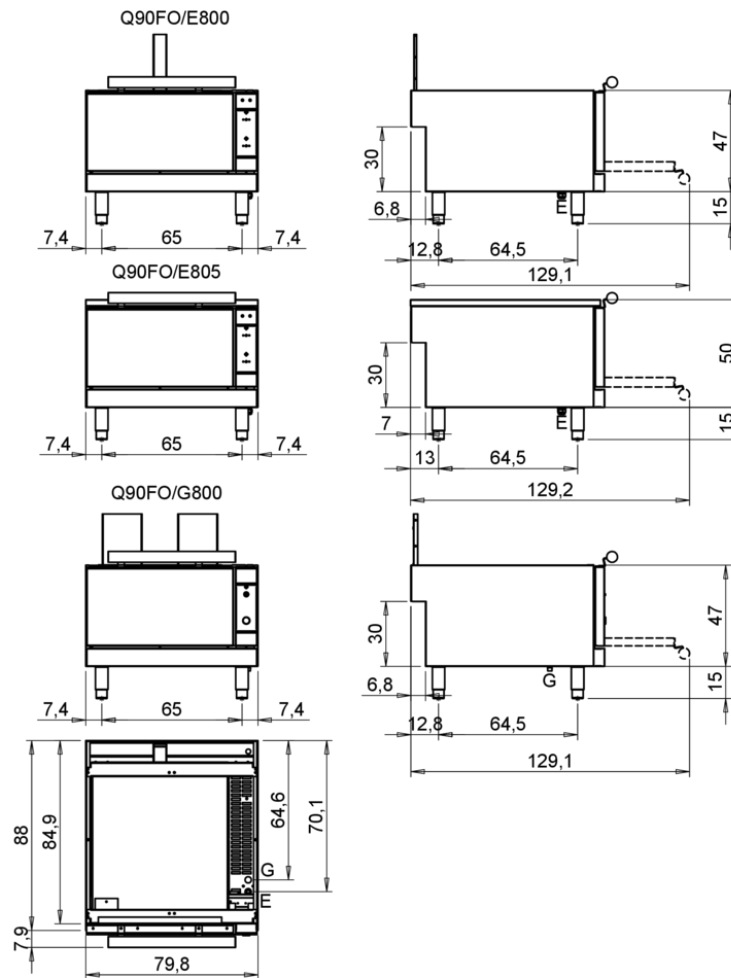

## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|           |   |            |  |
|-----------|---|------------|--|
| <b>E</b>  | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b>   | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaçao gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b>  | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                    |
| <b>S1</b> | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b>  | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno  |
| <b>S2</b> | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão   | <b>A2</b>  | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |            |  |
| <b>S4</b> | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b>   | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel                                       |

# PRODUITS GAMME PLUS



Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.



La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.