

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une ligne d'appareils de cuisson de petites dimensions conçue pour ceux qui, même dans des espaces réduits, ne veulent pas renoncer à de grandes performances.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec finition satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des plateaux de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou réfrigérés.

Les appareils peuvent être facilement combinés entre eux pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une bonne visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec une finition finement satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des boîtiers de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou frigorifiques.

Les dispositifs peuvent être facilement assemblés pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le gril Contact est équipé d'un élément chauffant ovale AISI 304 pour la cuisson directe.

Bassin GN 1/1 pour le modèle 400 et GN 2/1 pour le modèle 800 avec fonction humidificateur et collecteur de graisse amovible pour le nettoyage.

Température contrôlée par un régulateur d'énergie.

L'ensemble de l'élément chauffant est monté sur un support inclinable et est maintenu en position de travail ou de nettoyage par une goupille de

verrouillage.

Le nettoyage de la surface de cuisson s'effectue par pyrolyse à l'aide d'un râteau adapté à la géométrie des éléments chauffants.

L'ensemble de l'élément chauffant est monté sur un support inclinable et est maintenu en position de travail ou de nettoyage par une goupille de verrouillage.

## GRILLE DE CONTACT L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0856079

MODELLO  
6NCW/E800

SERIE  
SERIE 600

### Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0856079
DÉFINITION	CUOCIWURSTEL EL.60 M80 6NCW/E800
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	295 mm
POIDS NET	77 Kg
VOLUME (net)	0.142
LONGUEUR DU PAQUET	630 mm
LARGEUR DU PAQUET	690 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	500 mm
VOLUME DU PAQUET	0,217 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	86 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	8.16 kW
GRADE IP	IPX3
MODÈLE CERTIFIÉ	6NCW/E800

# GRILLE DE CONTACT L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR0856079

MODELLO  
6NCW/E800

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

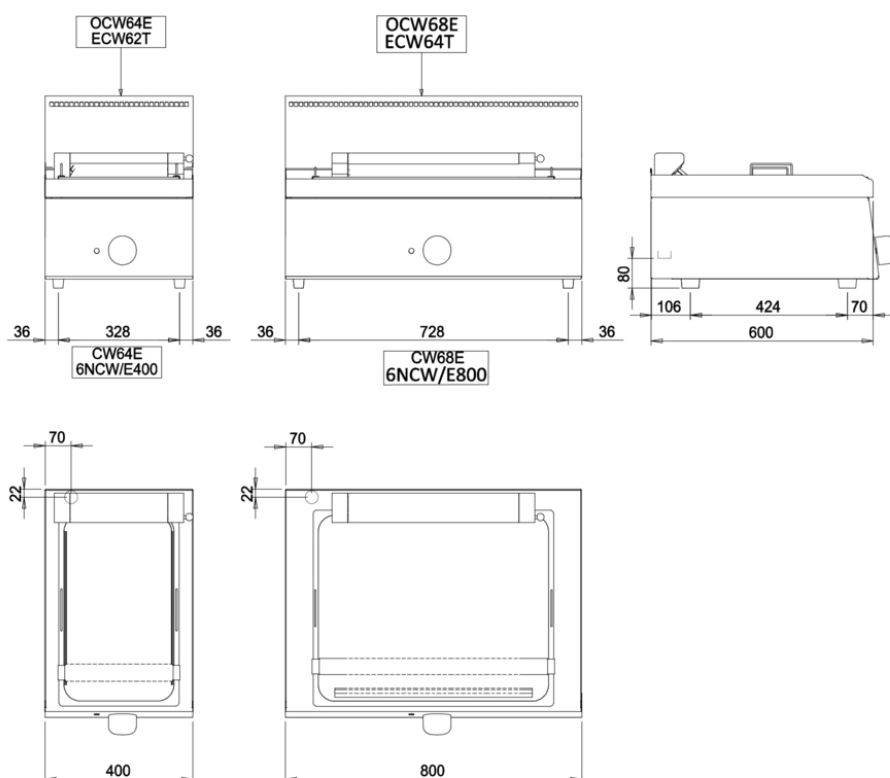

## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## GRILLE DE CONTACT L800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0856079

MODELLO  
6NCW/E800

SERIE  
SERIE 600

# PRODUITS GAMME PLUS

Equipement certifié pour la directive  
basse tension 2014/35/EU selon le  
schéma CB international.

