

# FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COMANDI ELETTROMECCANICI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1485661

MODELLO  
HOEM071E

SERIE  
Horizon III

## CARATTERISTICHE GENERALI

HORIZON III - Forno professionale per la ristorazione.  
Camera di cottura perfettamente liscia e a tenuta stagna con bordi arrotondati.  
Porta di chiusura con doppio vetro temperato, ad intercapedine d'aria e vetro interno termoriflettente per un minore irraggiamento di calore verso l'operatore ed una maggiore efficienza.  
Vetro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia.  
Deflettore apribile per una facile operazione di pulizia del vano ventilatore.  
Cerniere porta regolabili per tenuta ottimale.



## SPECIFICHE TECNICHE

Il pannello comandi del forno manuale è costituito da selettori e manopole con un design ergonomico che lo rende facile da usare e intuitivo. Le funzioni sono controllate tramite comandi elettromeccanici, mentre le spie di controllo forniscono feedback sul funzionamento del forno in modo chiaro e immediato.

**MODALITÀ DI COTTURA:** Cottura manuale con tre modalità di cottura: Convezione da 50°C a 260°C, Vapore da 50°C a 130°C, Combinato da 50°C a 260°C.

**FUNZIONAMENTO:** Pannello comandi a selettori elettromeccanici con spie di controllo funzionamento.  
**DOTAZIONI DI CONTROLLO:** Autoreverse (inversione automatica del senso di rotazione della ventola) per una perfetta uniformità di cottura. Sfiato camera manuale. Illuminazione camera di cottura a led. Protezione contro i getti d'acqua IPX3.  
**PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA:** Sistema di lavaggio manuale con doccetta esterna (doccetta optional).

**FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO -  
7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COMANDI  
ELETTROMECCANICI**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1485661**

MODELLO  
**HOEM071E**

SERIE  
**Horizon III**

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1485661
DEFINIZIONE	ICEM071E MISTO EL.7T C/MEC.
LINEA COMMERCIALE	ICON E
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	812 mm
DIM. PRODONDITÀ	725 mm
DIM. ALTEZZA	935 mm
PESO NETTO	93 Kg
VOLUME (netto)	0.55
LUNGHEZZA IMBALLO	910 mm
LARGHEZZA IMBALLO	870 mm
ALTEZZA IMBALLO	1160 mm
VOLUME IMBALLO	0,918 m3
PESO LORDO IMBALLO	107 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	3NAC400V/3AC230V 60Hz
POTENZA ELETTRICA	12.5 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	NO GAS
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	HOEM071E

# FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COMANDI ELETTROMECCANICI







Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1485661

MODELLO  
HOEM071E

SERIE  
Horizon III

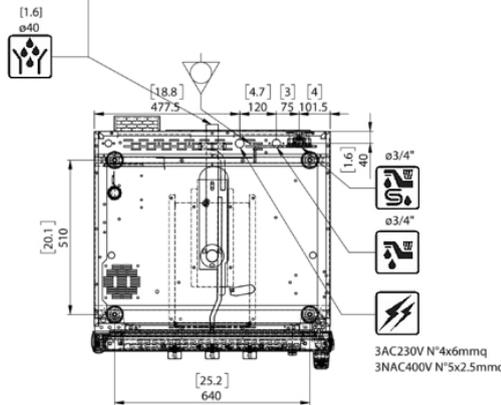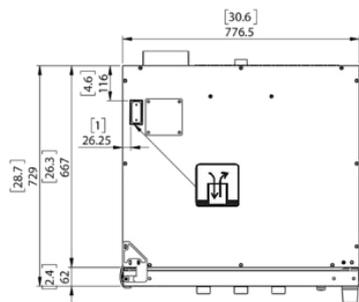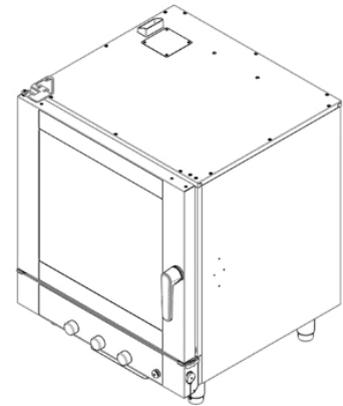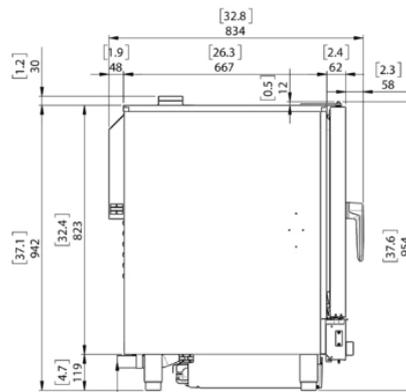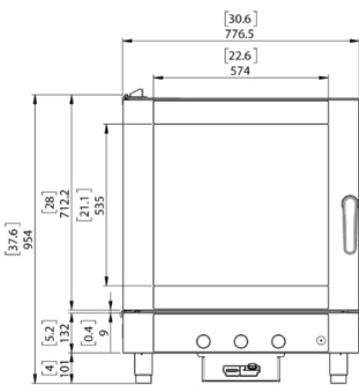

Dimensions: Millimeters (inches)

ICET071E/ICEM071E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.  
Die auf diesem Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.  
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.  
Los datos técnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

# FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COMANDI ELETTROMECCANICI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1485661

MODELLO  
HOEM071E

SERIE  
Horizon III

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	<b>IKKV51S</b>	CAPPA DI ASPIRAZIONE CON CONDENSATORE AD ARIA PER KIT DI SOVRAPPOSIZIONE. SOLO PER MODELLI ELETTRICI GIÀ PREDISPOSTI
RP04	<b>RP04</b>	KIT RUOTE PER SUPPORTI, DI CUI 2 CON FRENO
NPT071	<b>NPT071</b>	PORTATEGLIE - INSERIBILE SU SUPPORTO INTERASSE 45 MM
NPT064	<b>NPT064</b>	PORTATEGLIE - INSERIBILE SU SUPPORTO
NPF04	<b>NPF04</b>	KIT PIEDINI FLANGIATI PER SUPPORTI, PER INSTALLAZIONI NAVALI
KIPS071E	<b>KIPS071E</b>	KIT PER PORTA CONTRARIA
KFP002	<b>KFP002</b>	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	<b>ISR071S</b>	SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX PER INSERIMENTO ABBATTITORE MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	<b>ISR071E</b>	SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX - FULL AISI 304
ILV126	<b>ILV126</b>	ARMADIO LIEVITATORE CON UMIDIFICATORE E CONTROLLI DIGITALI PROGRAMMABILI - PORTE A VETRO
IKKV51	<b>IKKV51</b>	CAPPA DI ASPIRAZIONE CON CONDENSATORE AD ARIA
IGP716	<b>IGP716</b>	COPPIA PARATIE - GN - 600 X 400
IGP664	<b>IGP664</b>	COPPIA PARATIE - 600 X 400
ICLD	<b>ICLD</b>	DOCCETTA DI LAVAGGIO COMPLETA DI RACCORDI ED ATTACCHI
ICFX02	<b>ICFX02</b>	FILTRO GRASSI - 2pz
IBAS051	<b>IBAS051</b>	BARRA ANTISFONDAMENTO
PCSM	<b>PCSM</b>	FLOWMETER 10-100
PCSK	<b>PCSK</b>	KIT DELLA TESTA DEL FILTRO PURITY C STEAM
PCSF	<b>PCSF</b>	CARTUCCIA PURITY C STEAM 1100
CCE	<b>CCE</b>	COLLETORE CAPPA PER COLLEGAMENTO ESTERNO - Ø 150 MM
PLG5032	<b>PLG5032</b>	SPINA - 380 V - 32A - 5P
CBL5025	<b>CBL5025</b>	CAVO - 3 MT - 5 X 2,5 MMQ
RP004	<b>RP004</b>	KIT RUOTE DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	<b>IKG071</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKG051	<b>IKG051</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKE071	<b>IKE071</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKE051	<b>IKE051</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE

# FORNO COMBINATO ELETTRICO A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COMANDI ELETTROMECCANICI

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1485661

MODELLO  
HOEM071E

SERIE  
Horizon III

## OPTIONAL

MODELLO	DESCRIZIONE
 NPK	PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO CAPPA DI ASPIRAZIONE
ISP664	SUPPLEMENTO PER PARATIE PORTATEGLIE VERSIONE PASTICCERIA IGP-664
IPS071	PORTA CONTRARIA
 SN	SUPPLEMENTO PER OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA. SOLO PER MODELLI ELETTRICI
 APDS	SICUREZZA APERTURA PORTA CON DOPPIO SCATTO
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-071E-F60 3-AC 480 V - 60 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-071E-F50 3-AC 480 V - 50 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-071E-E60 3N-AC 440 V - 60 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-071E-E50 3N-AC 440 V - 50 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-071E-D60 3-AC 440 V - 60 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-071E-D50 3-AC 440 V - 50 HZ
 Special Voltage 60 Hz	TS-ICE-071E-C60 3-AC 400 V - 60 HZ
 Special Voltage 50 Hz	TS-ICE-071E-C50 3-AC 400 V - 50 HZ