

HORNO MIXTO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 6 X 2/3 GN MANDOS ELECTROMECAÑICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

CARACTERÍSTICAS GENERALES

HORIZON III Slim - Horno profesional para hostelería.
Cámara de cocción perfectamente lisa y hermética con bordes redondeados.
Puerta de cierre con doble acristalamiento templado, cámara de aire y cristal interior termorreflectante para una menor radiación de calor hacia el operario y una mayor eficiencia.
Cristal interior con apertura abatible para facilitar la limpieza.
Deflector de apertura para facilitar la limpieza del compartimento del ventilador.
Bisagras de la puerta ajustables para una estanqueidad óptima.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El panel de control del horno manual consta de selectores y mandos con un diseño ergonómico que facilita su uso y lo hace intuitivo. Las funciones se controlan mediante mandos electromecánicos, mientras que los indicadores luminosos proporcionan información clara e inmediata sobre el funcionamiento del horno.

MODO DE COCCIÓN: Cocción manual con tres modos de cocción: Convección de 50°C a 260°C, Vapor de 50°C a 130°C, Combinado de 50°C a 260°C.

FUNCIONAMIENTO: Panel selector electromecánico con luces de control de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL: Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del ventilador) para una perfecta uniformidad de cocción. Ventilación manual de la cámara. Iluminación LED de la cámara de cocción. Protección IPX3 contra chorros de agua.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ORDINARIO: Sistema de lavado manual con ducha de mano externa (ducha de mano opcional).

HORNO MIXTO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 6 X
2/3 GN MANDOS ELECTROMECA'NICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1481580	MODELLO HOCM026E	SERIE Horizon III Slim
---------------------	---------------------	---------------------------

Información t'cnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1481580
DEFINICIÓN	ICCM026E MISTO EL.06GN2/3 C/DIG.
LÍNEA COMERCIAL	ICON51 E
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	510 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	880 mm
PESO NETO	57 Kg
VOLUMEN (neto)	0.281
LONGITUD DEL PAQUETE	760 mm
ANCHO DEL PAQUETE	570 mm
ALTURA DEL ENVASE	1100 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,476 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	68 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	5.25 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	NO GAS
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	HOCM026E

HORNO MIXTO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 6 X 2/3 GN MANDOS ELECTROMECÁNICOS


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

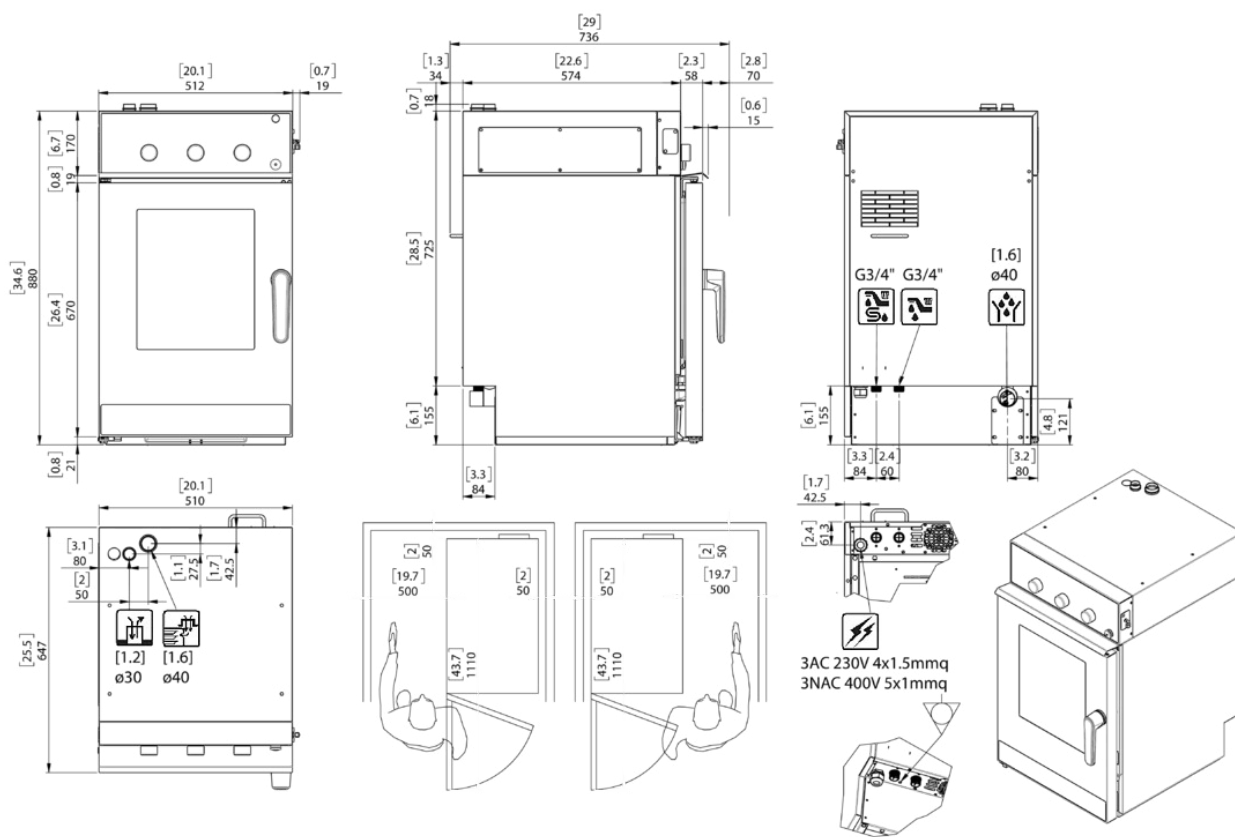

Dimensions: Millimeters [inches]

ICCT026E/ICCM026E NEUTRI

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf diesem Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

HORNO MIXTO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 6 X 2/3 GN MANDOS ELECTROMECAÑICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

PRODUCTOS GAMA PLUS



Ventilación de 2 velocidades.
Dispone de una función de
ventilación intermitente para
cocciones especiales.



uniformidad de cocción siempre,
gracias al sistema CLIMA: control
automático de temperatura y
humedad siempre ideal en función
del alimento a cocinar.



En los hornos de gas, gracias al
sistema de modulación del
quemador Green Fine Tuning y al
intercambiador de calor patentado
de alta eficiencia, se evita el
derroche de energía y se reducen
las emisiones nocivas.



El sistema Ecospeed Dynamic, en
función de la cantidad y el tipo de
producto, optimiza y controla el
suministro de energía, garantizando
en todo momento la temperatura de
cocción correcta, evitando
fluctuaciones y, por tanto, un menor
consumo de energía y agua y una
menor pérdida de peso.

HORNO MIXTO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 6 X 2/3 GN MANDOS ELECTROMECA'NICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
SM026	SM026	SOPORTE MURAL DE ACERO INOXIDABLE
PLG5016	PLG5016	ENCHUFE ELÉCTRICO - 380 V - 16A - 5P
PAC026	PAC026	PROTECCIÓN TÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA PARED LATERAL
KP004	KP004	KIT DE PIE - 150 MM H
KFIC026E	KFIC026E	KIT DE HORNO EMPOTRABLE EXTRAÍBLE, CON CAMPANA EXTRACTORA INTEGRADA 1N-AC230 V - 3,0 KW
ICLD	ICLD	DUCHA DE MANO COMPLETA CON ACCESORIOS Y CONEXIONES
CKO026SE	CKO026SE	CAMPANA DE SUCCIÓN
CKO026E	CKO026E	CAMPANA EXTRACTORA CON CONDENSADOR DE AIRE - SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN HORNOS PREINSTALADOS
CIN026	CIN026	TRANSPORTADOR DE AIRE DE REFRIGERACIÓN PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA ACERO INOXIDABLE
CBL5015	CBL5015	CABLE - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
KCOE026	KCOE026	KIT DE RECUBRIMIENTO HORIZON III SLIM
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	SET DE CABEZAL DEL FILTRO PURITY C STEAM
PCSF	PCSF	CARTUCHO PURITY C STEAM 1100
CCE	CCE	COLECTOR DE CAPOTA PARA CONEXIÓN EXTERNA - Ø 150 MM
ICFX01	ICFX01	FILTRO DE GRASA

HORNO MIXTO ELÉCTRICO DE VAPOR DIRECTO - 6 X
2/3 GN MANDOS ELECTROMECA'NICOS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1481580	MODELLO HOCM026E	SERIE Horizon III Slim
---------------------	---------------------	---------------------------

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPS	PUERTA OPUESTA
	NPK	PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN A LA CAMPANA EXTRACTORA
	MKC026	KIT VERSION MARINA
	SN	SUPLEMENTO PARA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA. SÓLO PARA LOS MODELOS ELÉCTRICOS
	APDS	SEGURIDAD APERTURA PUERTA CON DOBLE RESORTE
	TS-CI-026RE-C50	3-AC 400 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-A50	1N-AC 230 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-H60	1N-AC 230 V - 60 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-H50	1N-AC 230 V - 50 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-CI-026RE-A60	1N-AC 230 V - 60 HZ