

# BANQUE RÉFRIGÉRÉE ( 2 PORTES TEMP -15/-20°C) SANS PLAN DE TRAVAIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction monocoque avec finition interne et externe en acier inoxydable (satin Scotch-Brite).  
Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.  
Tiroirs à extension totale, grâce aux glissières télescopiques en acier inoxydable spéciales Fulterer.  
Porte à fermeture automatique avec verrouillage à 100°.  
Épaisseur d'isolation, de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute densité, totalement sans CFC.  
Unité de condensation amovible.  
Charnière inférieure fixée frontalement pour l'installation sur plinthe.

**GROUPE RÉFRIGÉRANT:**  
Évaporateurs placés derrière chaque pilier de porte pour assurer une distribution uniforme du froid  
Évaporateurs avec traitement cataphorèse.  
**COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :**  
Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.  
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)  
Dégivrage électrique (sur les versions préparées)  
Dispositif d'évaporation automatique de l'eau de condensation sans alimentation électrique

# BANQUE RÉFRIGÉRÉE ( 2 PORTES TEMP -15/-20°C) SANS PLAN DE TRAVAIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN26KK500210376
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1270 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	810 mm
POIDS NET	88 Kg
VOLUME (net)	0.72009
LONGUEUR DU PAQUET	1320 mm
LARGEUR DU PAQUET	750 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1060 mm
VOLUME DU PAQUET	1,049 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	102 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.49 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R452a
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	246

# BANQUE RÉFRIGÉRÉE ( 2 PORTES TEMP -15/-20°C) SANS PLAN DE TRAVAIL



Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

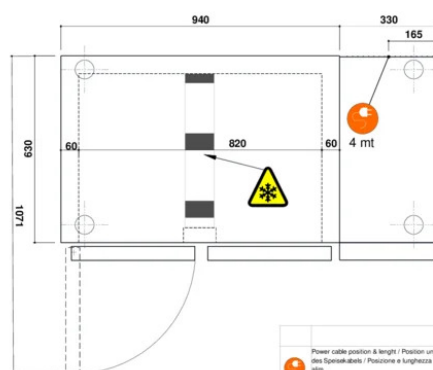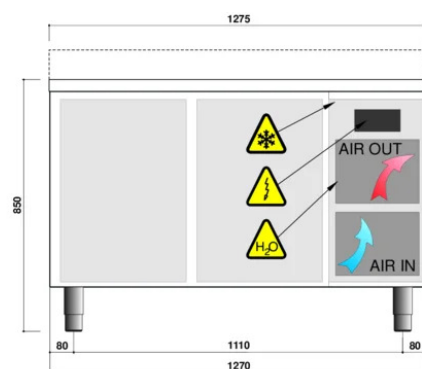

	Power cable position & length / Position und Länge des Stromkabels / Posizione e lunghezza cavo elettrico
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
	Drainage pipe / Abflusrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OK 2 DOORS**  
**GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGÉRÉES  
MESAS REFRIGERADAS  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

# BANQUE RÉFRIGÉRÉE ( 2 PORTES TEMP -15/-20°C) SANS PLAN DE TRAVAIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500210376

MODELLO  
BOKBT02

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## PRODUITS GAMME PLUS



Les évaporateurs sont placés  
derrière chaque pilier de porte pour  
assurer une distribution uniforme  
du froid.



Programmation facile et  
accessibilité immédiate. La solution  
pour une utilisation rapide et facile.



Condensateur protégé par des  
filtres pour assurer un  
fonctionnement optimal dans le  
temps.



Fond de cellule moulé avec bords  
arrondis et supports de grille  
amovibles pour une hygiène  
maximale et une grande souplesse  
de chargement.



Tiroirs à extension totale avec  
glissières télescopiques spéciales  
Fulterer en acier inoxydable