

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜR) TEMP. -15°-20°C MIT AUFKANTUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK5022103LB

MODELLO  
BOKBT03PA

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühltische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



## TECHNISCHE DATEN

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleiffen Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl Abnehmbare Kondensationseinheit Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100° Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befestigt Tiefgezonerer Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden  
KÜHLAGGREGAT:

Verdampfer, die hinter jeder Türsäule positioniert sind, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten  
Verdampfer mit Behandlung in Kataphorese  
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:  
Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.  
Heißgasentfrostsanlage (bei Versionen mit eingebautem Motor)  
Elektrische Abtauung (bei ohne Motor Versionen)  
Automatische Kondenswasserverdunstung ohne Stromzufuhr

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALE KÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜR) TEMP. -15°-20°C MIT AUFKANTUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE BN26KK5022103LB	MODELLO BOKBT03PA	SERIE KÜHLTISCHE TABELLEN
---------------------------	----------------------	---------------------------------

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK5022103LB
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1735 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	950 mm
NETTOGEWICHT	105 Kg
VOLUMEN (netto)	1.153775
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.415 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	122 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.73 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	369

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK5022103LB

MODELLO  
BOKBT03PA

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

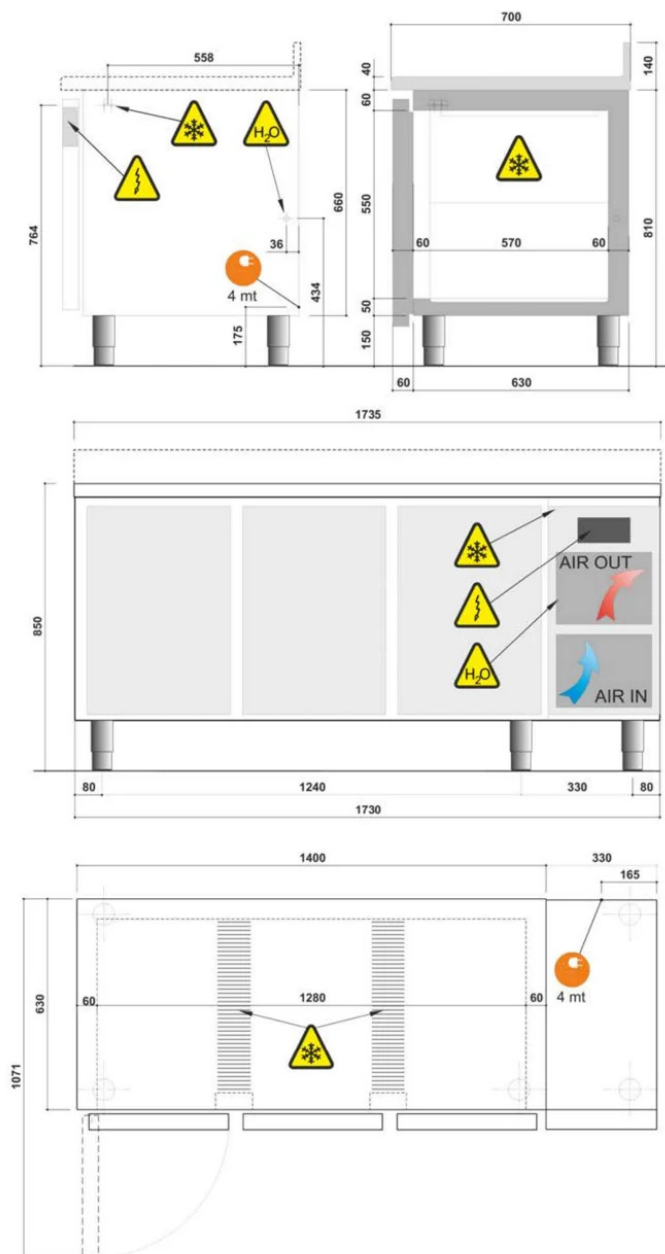

## OK 3 DOORS GASTRONORM H 660 REFRIGERATED COUNTERS KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI TABLES REFRIGEREES MESAS REFRIGERADA GEKOELDE WERKBANKEN ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

- Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
- Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
- Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
- Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

# KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK5022103LB

MODELLO  
BOKBT03PA

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Die Verdampfer sind hinter jeder  
Türsäule angeordnet, um eine  
gleichmäßige Kälteverteilung zu  
gewährleisten.



Einfache Programmierung und  
sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung  
für den schnellen und einfachen  
Einsatz.



Der Kondensator ist durch Filter  
geschützt, um einen optimalen  
Betrieb über lange Zeit zu  
gewährleisten.



Geformter Zellenboden mit  
abgerundeten Kanten und  
abnehmbaren Gitterträgern für  
maximale Hygiene und Flexibilität  
beim Beladen.



Schubladen mit Vollauszug und  
Filterer-Spezial-Teleskopschienen  
aus Edelstahl