

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR NEMP -15°-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020300

MODELLO
BOKPBT01

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühltische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



TECHNISCHE DATEN

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleiffen Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl Abnehmbare Kondensationseinheit Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100° Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befestigt Tiefgezonerer Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden
KÜHLAGGREGAT:

Ohne Motor mit Fernkondensator
Verdampfer, die hinter jeder Türsäule positioniert sind, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten
Verdampfer mit Behandlung in Kataphorese
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:
Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.
Elektrische Abtauung (bei ohne Motor Versionen)

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR
NEMP -15°-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE BN26KK600020300	MODELLO BOKPBT01	SERIE KÜHLTISCHE TABELLEN
---------------------------	---------------------	---------------------------------

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK600020300
DEFINITION	BOKPBT01 -R452DX PS S/P C/PA BAR
DIM. BREITE	730 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	810 mm
NETTOGEWICHT	66 Kg
VOLUMEN (netto)	0.41391
LÄNGE DES PAKETS	780 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1060 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,620 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	76 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.475 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	123

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR
NEMP -15°-20°C)


Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BN26KK600020300





MODELLO
BOKPBT01

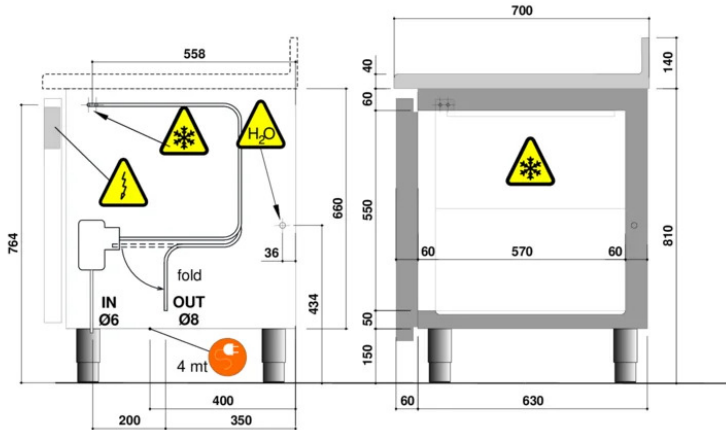SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

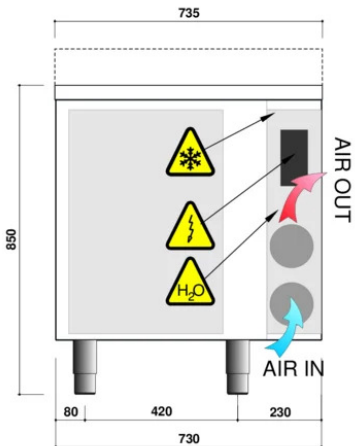


Remote unit connections:
- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
4 mt	
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OKP 1 DOOR
GASTRONORM H 660**

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

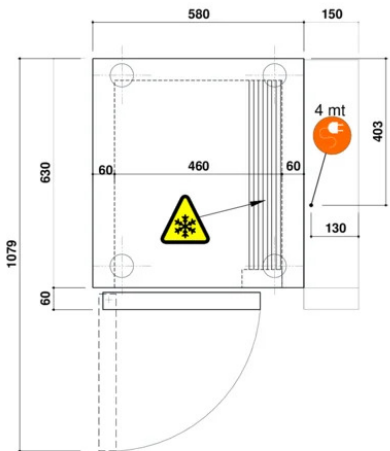

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR NEMP -15°-20°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020300

MODELLO
BOKPBT01

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

PRODUKTE BEREICH PLUS



Einfache Programmierung und
sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung
für den schnellen und einfachen
Einsatz.



Geformter Zellenboden mit
abgerundeten Kanten und
abnehmbaren Gitterträgern für
maximale Hygiene und Flexibilität
beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem,
das die Kanalisierung der Luft
vorsieht, gewährleistet eine
gleichmäßige Temperatur im
gesamten Kühlfach, auch dank des
Fehlens eines Verdampfers in der
Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und
Fulterer-Spezial-Teleskopschienen
aus Edelstahl