

# Gerätespülmaschine HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW4S8PLUS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212093

MODELLO  
BPHTW4S8PLUS

SERIE  
WASH

## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.

Die professionellen Geräte von Baron sind für ein hohes Volumen an Geschirr ausgelegt und gewährleisten hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Die neue Technologie der Topfspülmaschinen ermöglicht es Ihnen, alle Schritte des Spülvorgangs einfach und intuitiv direkt über das Bedienfeld zu verfolgen. Der innovative Spülkreislauf, die Energiesparfunktion (eine Vorrichtung, die die Energiefunktionen optimiert und unnötige

Verschwendung vermeidet), das hohe Leistungsniveau und die hochwertigen Materialien machen diese Maschinen äußerst wettbewerbsfähig und vielseitig.

Gerätespülmaschine HYPER TECH WASH PLUS -  
BPHTW4S8PLUS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE	MODELLO	SERIE
BND212093	BPHTW4S8PLUS	WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212093
DEFINITION	BPHTW4S8PLUS LAVAOGGETTI EL. 135X72,5
DIM. BREITE	1700 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1040 mm
DIM. HÖHE	2040 mm
NETTOGEWICHT	320 Kg
LÄNGE DES PAKETS	1700 mm
BREITE DES PAKETS	1040 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2040 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	3,607 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	375 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	14.8 kW
KORBGRÖßE	1350x725 mm
WASCHZYKLEN	3/6/9/12 min
WASCHPUMPE	2900W
WASSERVERBRAUCH	8,6 lt

# Gerätespülmaschine HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW4S8PLUS


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212093

MODELLO  
BPHTW4S8PLUS

SERIE  
WASH

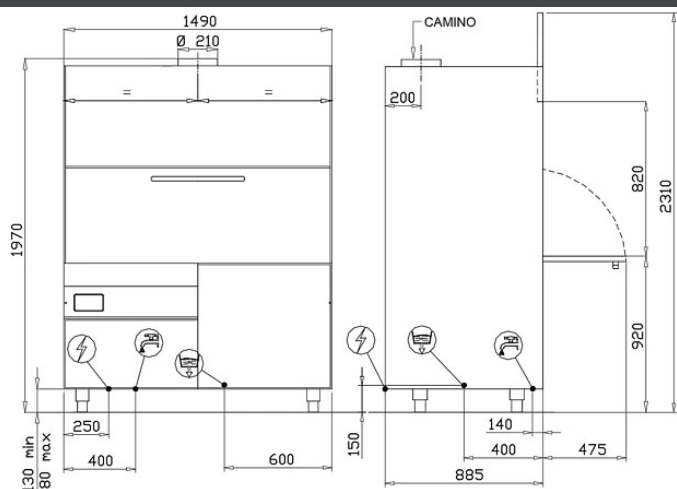

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 32mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI				
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	1490 mm			
profondita'	885 mm			
altezza(piedino avvitato)	1970/2310(porta aperta) mm			
PESO NETTO (versione base)	320 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	14800 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
altezza utile	820 mm			
DIMENSIONE CESTI	1350x725 mm			
DOTAZIONE CESTI	1XC86/A - 1XC97/A - 1X93600			
N° CICLI (minuti)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	20	10	6	5
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	10	10	6	5
CONSUMO ACQUA PER CICLO	8,6 L			
CAPACITA' BOILER	20 L			
RESISTENZA BOILER	9000 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	120 L			
RESISTENZA VASCA	9000 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO	2900 W (950 L/min***) x 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO	250 W (150 L/min***)x 2			
pompa scarico (opzionale)	190 W (120 L/min***)			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA	71,9 dB(A)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.


N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Stabilisierte Druckspülung und konstante Kesselwassertemperatur von 85°C. Dank des atmosphärischen Boilers wird eine Vermischung des Leitungswassers in der Nachspülphase vermieden. Das PLUS-System gewährleistet außerdem eine bessere Kontrolle und die richtige Dosierung des Klarspülers bei jedem Zyklus.



Vollständig gegossener Tank. Unabhängige Wasch-/Spülarms aus rostfreiem Stahl



Doppelwandige Tür