

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

De los sólidos cimientos de la tradición Baron, nace la nueva cocina Queen 4.0, aún más práctica, más equipada, más tecnológica.

Una evolución en las cocinas profesionales.

Queen 4.0 está perfectamente diseñado hasta el último detalle para agilizar y simplificar todas las operaciones de preparación, cocción, orden y limpieza en la cocina y para ayudarle cada día como un verdadero aliado en su trabajo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ELÉCTRICO

Resistencias "Thermoblock": resistencias blindadas, encapsuladas en una fundición de aluminio de alta resistencia térmica.

Equipado con llenado de agua automático programable.

Puede utilizarse en 7 funciones: freidora / sartén / cocedor de pasta / cocción lenta / cocción al vapor / hervidor / baño maría.

Tapa de doble pared sin cierre perimetral.

Dos salidas USB situadas bajo el salpicadero (zona del compartimento) para almacenar recetas y actualizar el software.

Control de la cocción mediante sonda de núcleo núcleo.

Bañera tamaño Gastronorm.

Recopilación de datos, supervisión de operaciones, control remoto son sólo algunas de las posibilidades que la conectividad pone a su disposición.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

CODICE  
CR1018459T4W

MODELLO  
QT90MA/E800-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1018459T4W
DEFINICIÓN	QT90MA/E800-T4W MULTICOOKER EL.TALENT BA
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	126 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,010 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	135 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	20 kW
GRADO IP	IPX5

# PRODUCCIÓN DE TALENTO L 800

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1018459T4W

MODELLO  
QT90MA/E800-T4W


SERIE  
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

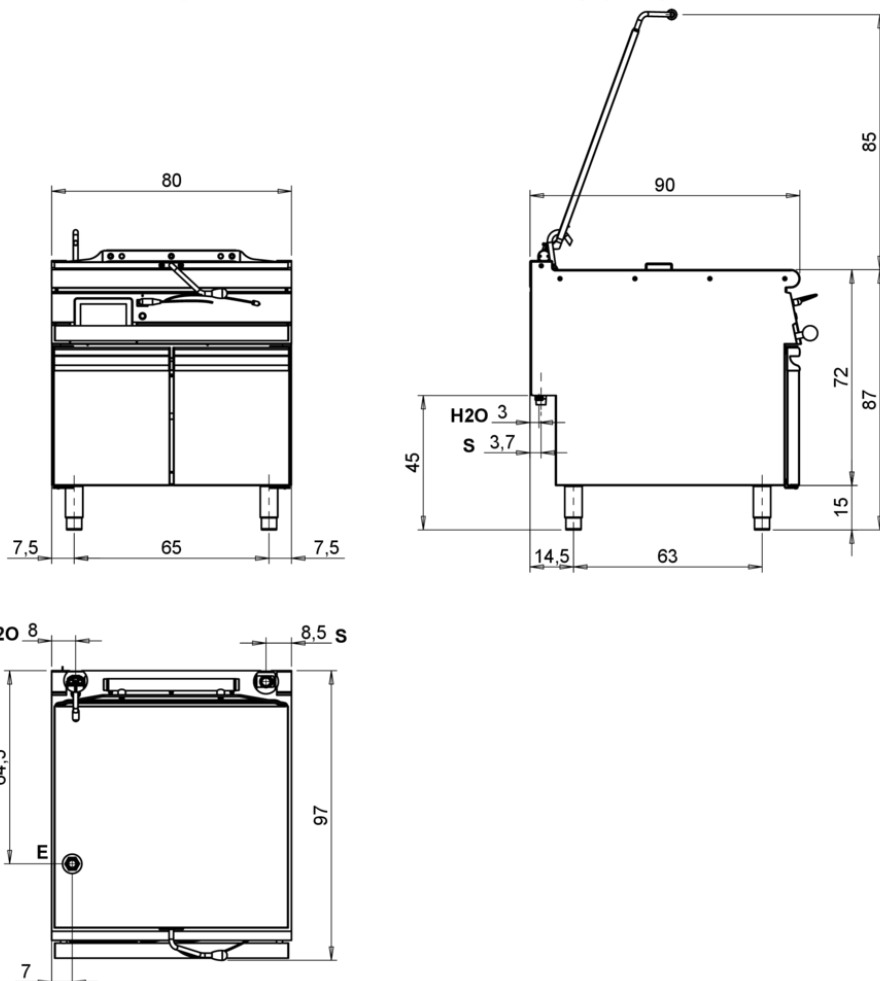

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend - Legend	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água <b>UNI EN 10226-1 R 1"</b>	<b>H2O</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio <b>EN ISO 228-1 G3/4</b>
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# PRODUCTOS GAMA PLUS



Panel de control de pantalla táctil fácil de entender y utilizar. Posibilidad de almacenar recetas personales.



Cubeta para vaciar el producto cocido en el depósito. Limpieza garantizada de la estación y fácil transporte de los productos.



Versión preparada para Industria 4.0.



Control de la cocción mediante sonda de núcleo.



Llenado automático de agua con posibilidad de programar litros.



Desagüe de agua de red con rebosadero y orificio de desagüe del lavabo con tapón de cierre.

CODICE  
CR1018459T4W

MODELLO  
QT90MA/E800-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1200179	CAMCF	TAPA DEL VAPORIZADOR
CR1200169	GFMCF	REJILLA INFERIOR
CR1200159	CPC1/3MCF	CESTA GN1/3 PARA COCEDOR DE PASTA
CR1200119	TSCMCF	MARCO PARA COCCIÓN LENTA
CR0956330	SDXP	PALETA
CR0999069	CRLMCF	Carro para multifuncional GN 1/1 E 2/1
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR1200149	CV1/3MCP	GN1/3 cesta vapor 160x280x115(H)cm