

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 50 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLAUSSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356139T4W

MODELLO  
QT90PF/EI650S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.  
Eine Evolution in der Profiküche.  
Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.  
Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.  
Platten mit 2 mm Dicke  
Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316.  
Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser.  
Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn.  
Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzerter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind.  
Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.  
  
Füllen mit warmem oder kaltem Wasser möglich  
Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung

Datenerfassung, Betriebsüberwachung, Fernsteuerung sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen die Konnektivität zur Verfügung stellt.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 50 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356139T4W

MODELLO  
QT90PF/EI650S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1356139T4W
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9.6 kW
KAPAZITÄT	50

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 50 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLAUSSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1356139T4W

MODELLO  
QT90PF/EI650S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

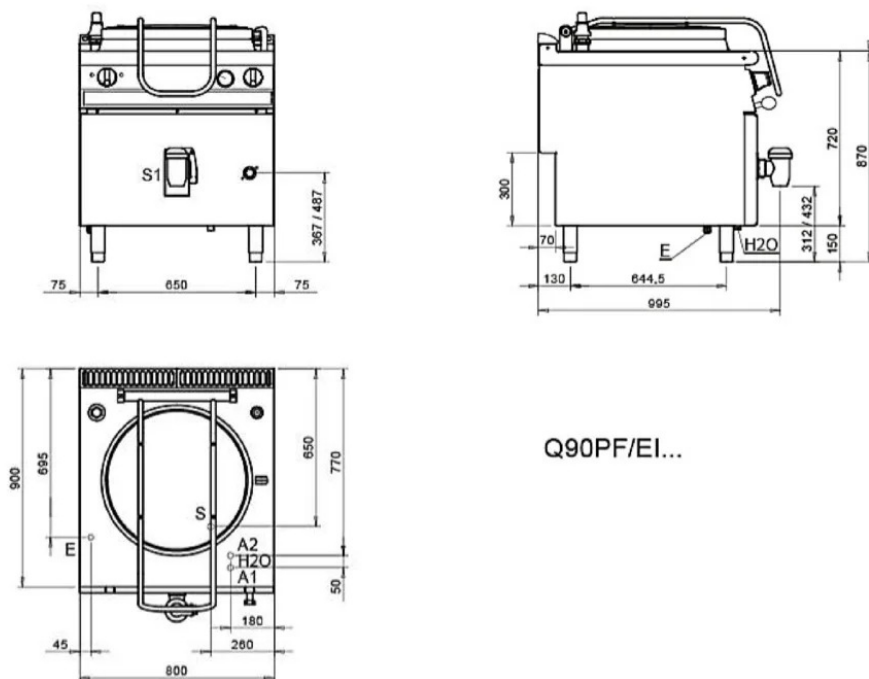

Q90PF/EI...

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H20 Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water  
inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm EN ISO 228-1 G 3/4  
A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude EN ISO 228-1 G 3/4  
E Pressacavo entrata linea elettrica - Sopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presserépousse de câble él. - Elektrische kabelwartel  
S Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain -  
Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water  
tussenruimte EN ISO 228-1 G 1  
S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero -  
Wateraf aansluiting 2"

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 50 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLAUSSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356139T4W

MODELLO  
QT90PF/EI650S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Industrie 4.0-fähige Version.



Möglichkeit der Einstellung von 2  
Timern zur Steuerung des  
Garvorgangs. Ein akustisches Signal  
warnt den Bediener bei Ablauf der  
eingestellten Zeit.



Steuerung der Leistungsstufe über  
Touchscreen und Einstellung mit  
ergonomischem Drehknopf



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Indirekte Wannen mit  
automatischem  
Kondensatablassventil

# DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 50 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLAUSSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356139T4W

MODELLO  
QT90PF/EI650S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	<b>9C5</b>	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	<b>9CV5</b>	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97350900	<b>9C10</b>	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97351000	<b>9C15</b>	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97352000	<b>9CV10</b>	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97353000	<b>9CV15</b>	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97354000	<b>9-I10</b>	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
MA97355000	<b>9-I15</b>	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
CR1357499	<b>4.0IOTPRO</b>	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	<b>4.0IOTENTRY</b>	ENTRY-Abonnement - Cloud
MA97349000	<b>9-I5</b>	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG