

COMBI PARA LA RESTAURACIÓN Y GRANDES NEGOCIOS - 20 X 2/1 GN, 40 X 1/1 GN - DE GAS DE VAPOR DIRECTO - EN DOTACIÓN N. 1 CARRO PORTABANDEJAS KKS202

Project
Rev.:
Zone:
Location:



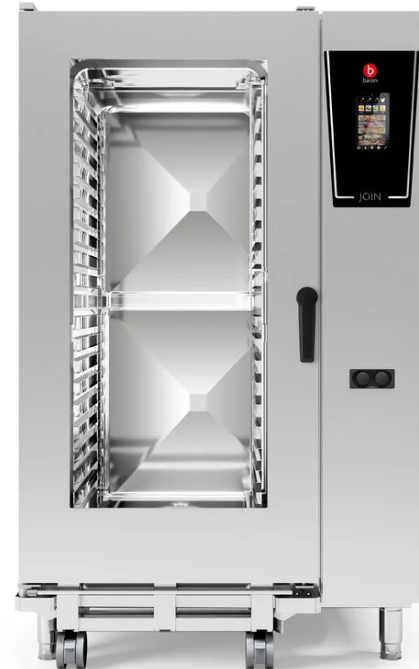
CODICE
JNG202B

MODELLO
JNG202B

SERIE
JOIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONSTRUCCIÓN: Cámara de cocción de acero inoxidable 18/10 AISI 304, de 1 mm de espesor, moldeada, con bordes totalmente redondeados y de amplio radio para un flujo de aire óptimo y una limpieza más fácil. Cámara perfectamente lisa y estanca. Puerta de doble acristalamiento templado con ventilación posterior, con cámara de aire y cristal interior termorreflectante para una menor radiación de calor hacia el operador y una mayor eficacia. Cristal interior con apertura abatible para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Puerta con sistema de cierre push-to-close y tirador con apertura a derecha o izquierda (mod. 061-101-161). Puerta con sistema de cierre de tres puntos, freno de manilla en posición de puerta abierta (mod. 201-202). Bisagras de la puerta ajustables para una estanqueidad óptima. Deflector de apertura para facilitar la limpieza del compartimento del ventilador. Nueva junta frontal del horno adaptable, de goma de silicona resistente al calor y al envejecimiento, fácilmente sustituible. Cubeta que recoge la condensación bajo la puerta y la conduce directamente al desagüe, incluso con la puerta abierta (mod. 061-101-062-102-161). Motores compactos de accionamiento magnético sin escobillas (brushless). Relés de estado sólido para la optimización y modulación de la potencia. Sistema de refrigeración electrónico de ventilación forzada con filtro de protección de malla microestirada de acero inoxidable, fácilmente extraíble y apto para lavavajillas (mod. 061-062-101-102-161).



COMBI PARA LA RESTAURACIÓN Y GRANDES
NEGOCIOS - 20 X 2/1 GN, 40 X 1/1 GN - DE GAS DE
VAPOR DIRECTO - EN DOTACIÓN N. 1 CARRO
PORTABANDEJAS KKS202

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
JNG202B	JNG202B	JOIN

COMBI PARA LA RESTAURACIÓN Y GRANDES NEGOCIOS - 20 X 2/1 GN, 40 X 1/1 GN - DE GAS DE VAPOR DIRECTO - EN DOTACIÓN N. 1 CARRO PORTABANDEJAS KKS202

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
JNG202B

MODELLO
JNG202B

SERIE
JOIN

GENERACIÓN DIRECTA DE VAPOR: Sistema de generación directa de vapor en la cámara de cocción inyectando el agua directamente sobre el ventilador y atomizándola sobre las resistencias. Ventaja: disponibilidad inmediata de vapor en la cámara de cocción.

MODALIDAD DE COCCIÓN: AC (Automatic Cooking) sistema automático de cocción para recetas italianas e internacionales, programa automático de cocción y presentación fotográfica del plato. Modalidad manual con tres modalidades de cocción y puesta en marcha inmediata: convección de 30°C a 270°C, vapor de 30°C a 130°C, combinado convección + vapor de 30°C a 270°C. Precalentamiento hasta 300°C. Modo Multicocción - Posibilidad de cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo con diferentes tiempos de cocción. Clima Smart - Sistema que gestiona automáticamente el clima perfecto en la cámara de cocción. AT Smoker (opcional), con ahumador externo.

FUNCIONAMIENTO: Inicio de una cocción automática (AC) "one touch". Organización de las recetas en categorías con vista previa. Reconocimiento inteligente de las recetas en las carpetas multinivel. Pantalla a color de 7 pulgadas LCD capacitiva, de alta definición, con elección de funciones "Pantalla Táctil". Función Cool Down para el enfriamiento rápido de la cámara de cocción mediante ventilador. Reinicio automático de la cocción en caso de que se produzca una interrupción de la alimentación eléctrica. Enfriamiento rápido con eventual inyección de agua en la cámara de cocción. Interfaz de usuario con posibilidad de elegir entre 6 idiomas. Disponibles 95 recetas. Cada receta ha sido probada para garantizar un óptimo resultado. Posibilidad de visualizar y cambiar en cualquier momento la receta.

DOTACIONES DE CONTROL: Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del rotor) para una perfecta uniformidad de cocción. Control paralelo de la temperatura en la cámara y en el corazón. Condensación de vapor regulada automáticamente. Fácil acceso a los parámetros de usuario programables para personalizar los ajustes del equipo. Posibilidad de elegir hasta 6 velocidades de ventilación. Para cocciones particulares se puede programar la velocidad a intermitencia. Control de la temperatura en el corazón del producto con sonda de 4 puntos de detección. Sonda al corazón multipunto fija, Ø 3 mm (mod. 061-101-602-102). Conexión sonda al corazón mediante conector externo a la cámara de cocción. Sonda al corazón multipunto con conector externo, Ø 3 mm (mod. 061-101-062-102). Conexión USB para descargar los datos HACCP, actualizar el software y cargar/descargar programas de cocción. Posibilidad de configurar el apagado del horno al final del programa de lavado automático. Bloqueo perfil usuario (función específica para Quick Service Restaurant). Sistema de optimización de energía SN (modelos eléctricos) pre configurado. Programa de SERVICE: Prueba las funciones de la tarjeta electrónica - Visualización de sondas de temperatura - Contadores de horas de funcionamiento del equipo para todas las funciones principales para el mantenimiento programado. Autodiagnóstico de control funcional antes de iniciar el uso, con señal descriptiva y acústica de eventuales anomalías. Iluminación LED para

cámara de cocción de bajo consumo. Visibilidad óptima en toda la cámara de cocción. Luz neutra que no cambia los colores originales del producto. Sistema externo de control de la eficiencia del ablandador de agua (ablandador de agua opcional). Función recordatorio de la limpieza de los filtros de aire.

DOTACIÓN DE SEGURIDAD: Limitador de temperatura de seguridad cámara de cocción. Dispositivo de seguridad contra el exceso de presión y la depresión en la cámara de cocción. Térmico de seguridad del motor. Sensor de control electrónico apertura/cierre puerta. Control electrónico para indicación de falta de agua. Autodiagnóstico con visualización inteligente de las averías. Sistema de enfriamiento de los componentes ventilado, con visualización de control electrónico de temperatura elevada. Dispositivo de detección de llama que interrumpe el flujo de gas en caso de que se apague accidentalmente la llama de los quemadores. Presostato de seguridad señalización de falta de gas. Conforme a los estándares nacionales e internacionales para el funcionamiento en seguridad en caso de uso sin plantón directo por parte del operador. Altura máxima de última bandeja 160 cm, utilizando el soporte específico de cada modelo (mod. 061-062-101-102). Altura máxima estante última bandeja 160 cm (mod. 201-202). Altura máxima estante última bandeja 160 cm (con opción rodillos, mod. 161). En el caso de interrupción de la alimentación eléctrica durante el lavado, la higiene queda siempre garantizada dado que el ciclo de lavado se reinicia de modo automático.

INSTALACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: Embalaje reciclable al 100%. Porcentaje de reciclaje del producto 90%. Certificación Calidad ISO 9001 / Seguridad ISO 45001 / Ambiente ISO 14001. Funcionamiento sin instalación de ablandador de agua y desincrustación (modelo con caldera).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Sistema de lavado automático. Recipiente separado del detergente con dosificación automática. Sistema antical CALOUT que previene la formación y la acumulación de cal en el generador de vapor (para modelo con generador de vapor). Recipiente separado y dosificación automática antical. Acceso facilitado para el mantenimiento del aparato por el costado derecho. 7 programas de lavado automático, sin necesidad de la presencia del operador después del inicio: Manual - Aclarado - Soft - Eco - Hard - Hard Plus - Grill. Sistema de lavado manual con ducha externa (ducha opcional). Fácil limpieza externa gracias a superficies en acero inox y vidrio, y a la clase de protección contra los chorros de agua IPX4 (modelos de barra) y IPX5 (modelos de suelo).

FUNCIONAMIENTO A GAS: Sistema de calentamiento indirecto de la cámara de cocción a gas con quemadores premezclados de alto rendimiento con llama de aire soplado modulante. Encendido automático de los quemadores con generador electrónico de descarga de alta frecuencia. Control electrónico de la llama y dispositivo de autodiagnóstico con rearme automático del encendido. Intercambiador de calor de alto rendimiento con cámara de expansión de acero refractario.

COMBI PARA LA RESTAURACIÓN Y GRANDES
NEGOCIOS - 20 X 2/1 GN, 40 X 1/1 GN - DE GAS DE
VAPOR DIRECTO - EN DOTACIÓN N. 1 CARRO
PORTABANDEJAS KKS202

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE JNG202B	MODELLO JNG202B	SERIE JOIN
-------------------	--------------------	---------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	JNG202B
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	1102 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	932 mm
DIM. ALTURA	1812 mm
PESO NETO	350 Kg
VOLUMEN (neto)	1.85
LONGITUD DEL PAQUETE	1180 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1290 mm
ALTURA DEL ENVASE	2040 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	3,25 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	399 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50/60
ENERGÍA ELÉCTRICA	1.4 kW
POTENCIA DE GAS	80
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	G20 - G30 - G31
PRESIÓN MÍNIMA	0,018
PRESIÓN MÁXIMA	0,025

PRODUCTOS GAMA PLUS



La función Multicooking permite cocinar diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo, en tiempos diferentes. Esta es una ventaja, que ahorra mucho tiempo y energía durante el servicio, en comparación con el uso de equipos tradicionales



Pantalla LCD capacitiva en color de alta definición de 7 pulgadas con selección de funciones "Touch Screen"



El sistema Ecospeed Dynamic, en función de la cantidad y el tipo de producto, optimiza y controla el suministro de energía, garantizando en todo momento la temperatura de cocción correcta, evitando fluctuaciones y, por tanto, un menor consumo de energía y agua y una menor pérdida de peso.



Un espacio personal donde subir tus recetas, fruto de tu experiencia, y tenerlas disponibles siempre que quieras con un clic.



La Cocción Automática con la que está equipado el horno le permite seleccionar fácilmente la receta deseada entre las 95 disponibles, delegando así en el horno el ajuste correcto del modo de cocción



El sistema de lavado automático le permite elegir entre 7 programas de lavado. Desde manual hasta Grill, adecuado después de cocinar a alta temperatura con residuos difíciles de eliminar. El lavado Eco optimiza el consumo de agua y detergente.



El nuevo sistema de control Control inteligente de la humedad en la cámara de cocción la cámara de cocción CLIMA SMART, en función del tipo de alimento introducido y del resultado deseado, garantiza la suavidad, jugosidad y crujiente de cada producto con la mínima pérdida de peso.



Puerta de cristal templado con ventilación posterior, doble acristalamiento con cámara de aire y cristal interior termorreflectante para reducir la radiación de calor al operario y aumentar la eficiencia.

PRODUCTOS

GAMA PLUS



El sistema Greenvapor consigue una clara reducción del consumo de agua y energía gracias al control automático de la saturación de vapor en la cámara de cocción

COMBI PARA LA RESTAURACIÓN Y GRANDES
NEGOCIOS - 20 X 2/1 GN, 40 X 1/1 GN - DE GAS DE
VAPOR DIRECTO - EN DOTACIÓN N. 1 CARRO
PORTABANDEJAS KKS202

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE JNG202B	MODELLO JNG202B	SERIE JOIN
-------------------	--------------------	---------------

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
OCBM3	OCBM3	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA CONEXIÓN BIFÁSICA/MONOFÁSICA PARA MODELOS A GAS 2AC 220-240V/1N AC 230V
AFFE	AFFE	AHUMADOR CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
ICLD	ICLD	DUCHA DE MANO COMPLETA CON ACCESORIOS Y CONEXIONES
KKS202	KKS202	CARRO MONOBLOQUE PORTA BANDEJAS Y BANDEJA RECOGEGOTAS - CARGA MAXIMA 180 KG - CARGA MAXIMA POR BANDEJA 25 KG
KKS202HD	KKS202HD	CARRO MONOBLOQUE HEAVY DUTY, PORTA BANDEJAS Y BANDEJA RECOGEGOTAS - CARGA MAXIMA 220 KG - CARGA MAXIMA POR BANDEJA 40 KG
KKS202S	KKS202S	CARRO MONOBLOQUE PORTA BANDEJAS Y BANDEJA RECOGEGOTAS - CARGA MAXIMA 180 KG - CARGA MAXIMA POR BANDEJA 25 KG
KKP202	KKP202	CARRO MONOBLOQUE PORTAPLATOS - CARGA MAXIMA 180 KG.
RIC202	RIC202	RAMPA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA INTRODUCCIÓN DEL CARRO, AYUDA A NIVELAR LOS PISOS HASTA CON UN 3% DE DESNIVELACIÓN
BKC202	BKC202	CAMPANA DE ASPIRACIÓN CON CONDENSADOR DE AIRE. SÓLO PARA LOS MODELOS ELÉCTRICOS. SE PUEDE USAR SÓLO EN HORNOS YA PREDISPUESTOS. UTILICE EL COLECTOR CCE PARA CONEXIÓN EXTERNA
CCE	CCE	COLECTOR DE CAPOTA PARA CONEXIÓN EXTERNA - Ø 150 MM
KCP202R	KCP202R	COBERTURA TÉRMICA PARA ESTRUCTURAS CON CARROS
BKQ202	BKQ202	KIT BANQUETES - KKP202 + KCP202R
RFP40E	RFP40E	ARMARIOS DE PUESTA EN TEMPERATURA DE PAVIMENTO
MFP40E	MFP40E	ARMARIO DE MANTENIMIENTO
CPD20	CPD20	RECIPIENTE PARA DETERGENTES - CAPACIDAD 2 BIDONES DE 10 KG.
SPDP	SPDP	RECIPIENTE PARA DETERGENTES - CAPACIDAD 1 BIDONE DE 10 KG. - A INSTALAR EN PARED

COMBI PARA LA RESTAURACIÓN Y GRANDES
NEGOCIOS - 20 X 2/1 GN, 40 X 1/1 GN - DE GAS DE
VAPOR DIRECTO - EN DOTACIÓN N. 1 CARRO
PORTABANDEJAS KKS202

Project
Rev.:
Zone:
Location:












CODICE
JNG202B

MODELLO
JNG202B

SERIE
JOIN

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	OB202G	CALDERA. PARA MODELO A GAS
	NPK	PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN A LA CAMPANA EXTRACTORA
	SN	SUPLEMENTO PARA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA. SÓLO PARA LOS MODELOS ELÉCTRICOS
	SYNETH	CARGO ADICIONAL POR CONEXIÓN ETHERNET
	DSP	PROTECCIÓN PANTALLA-MANDO
	SSB202S	SUPLEMENTO PARA CARRO MONOBLOCK KKS202S - VERSIÓN GASTRONOMÍA - 15 X 2/1 GN - 30 X 1/1 GN - \pm 83
	SSB202HD	SUPLEMENTO PARA CARRO MONOBLOCK HEAVY DUTY KKS202HD - VERSIÓN GASTRONOMÍA - 20 X 2/1 GN - 40 X 1/1 GN - \pm 63
	SAFF	CONEXIÓN RÁPIDA PARA AHUMADOR MEDIANTE CONECTOR EXTERNO. AHUMADOR INCLUIDO
	OCBM3	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA CONEXIÓN BIFÁSICA/MONOFÁSICA PARA MODELOS A GAS 2AC 220-240V/1N AC 230V