

Abatidor Multifunción 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD050335

MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFONCTION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le travail est facilité par le graphisme intuitif de l'interface utilisateur, conçue pour simplifier l'accès aux fonctions, qui sont représentées de manière à être immédiatement identifiées et à faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil.

En une seule machine, un concentré de technologie qui lui permet d'effectuer des activités différentes et complémentaires pour la meilleure efficacité dans la cuisine

activités différentes et complémentaires pour une efficacité optimale dans la cuisine : il sera ainsi immédiatement opérationnel, sans avoir à entamer de procédures complexes, grâce à 300 processus et cycles de travail.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cellule de refroidissement rapide multifonction avec cycles combinables
GAZ R290
Écran 7 pouces Full-Touch
T° Range +90°C / -40°C
190 recettes préchargées
Plus de 20 cycles combinés préchargés
Combinaison infinie de fonctions dans des cycles de travail combinés
Connectivité bidirectionnelle IOT 4.0

Régulation d'humidité 0/100 % avec générateur de vapeur instantané
Assainissement avec cycle combiné IONS / VAPEUR (Optionnel)
Connexion Wifi
Ventilateurs électroniques
Vanne thermostatique
Corps entièrement en acier AISI 304
Compresseurs Scroll avec ammeillore technologie

Abatidor Multifunción 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD050335

MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFONCTION

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN2ABD050335
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	790 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	885 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
POIDS NET	86 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	990 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	995 mm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2.1 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	2002
TAILLE DE LA CELLULE	608x400x370
CAPACITÉ	Lt. 109

Abatidor Multifunción 5 GN1/1 +90°C / -40°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD050335


MODELLO
BGL05

SERIE
MULTIFONCTION

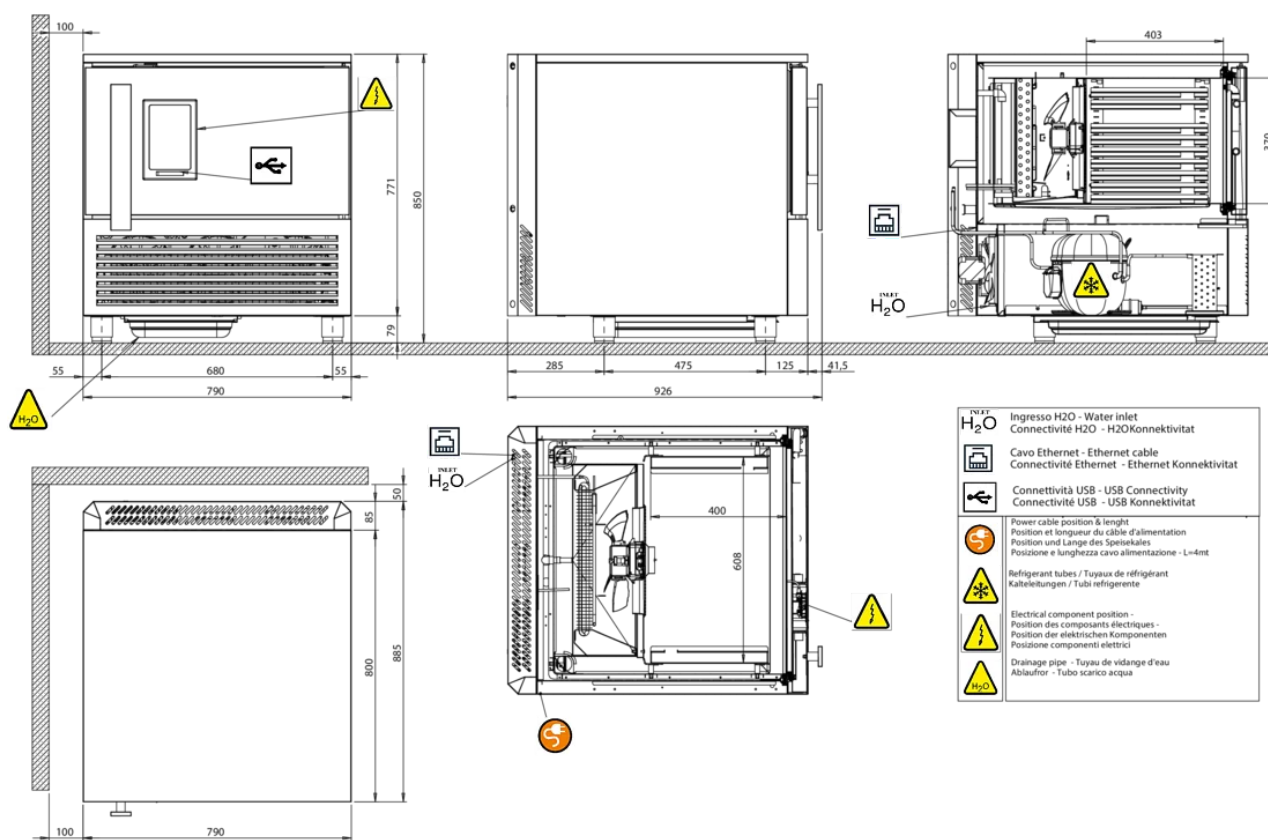

	Ingresso H2O - Water inlet Connectivité H2O - H2OKonnektivität
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivität
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivität
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

PRODUITS GAMME PLUS



Assainissement avec cycle combiné
IONS / VAPEUR



Régulation d'humidité 0/100 % avec
générateur de vapeur instantané



Pasteurisation professionnelle à
tous les niveaux de conservation,
vous donnant la possibilité de
pasteuriser et de refroidir des
produits, en totale conformité avec
les règles de sécurité



Grâce au gaz R290 fourni en
standard pour toutes les versions
disponibles, Olis garantit le soin et
la durabilité dans tous les aspects
du développement de ses produits.



Cuisson basse température idéale
pour les procédés de nuit, elle cuit
vos produits à basse température
tout en respectant leurs propriétés.



Sonde multi-niveaux avec 4 points
de lecture pour une fiabilité absolue
des données.