

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Eine Vielzahl von Sonderausstattungen wie Wasserenthärter, Waschmittelspender, Abfluspumpe, neue Oberflächenfilter sind erhältlich, um die Maschine an die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten anzupassen.

Bedruckte Korbläufer

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212029
DEFINITION	BPTW40TDA LAVAST. ELET. 400
DIM. BREITE	460 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	545 mm
DIM. HÖHE	715 mm
NETTOGEWICHT	45.5 Kg
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	620 mm
VERPACKUNGSHÖHE	820 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,269 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	50 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3.2 kW
KORBGRÖßE	400x400 mm
WASCHZYKLEN	60/90/120/180 sec
WASCHPUMPE	400W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

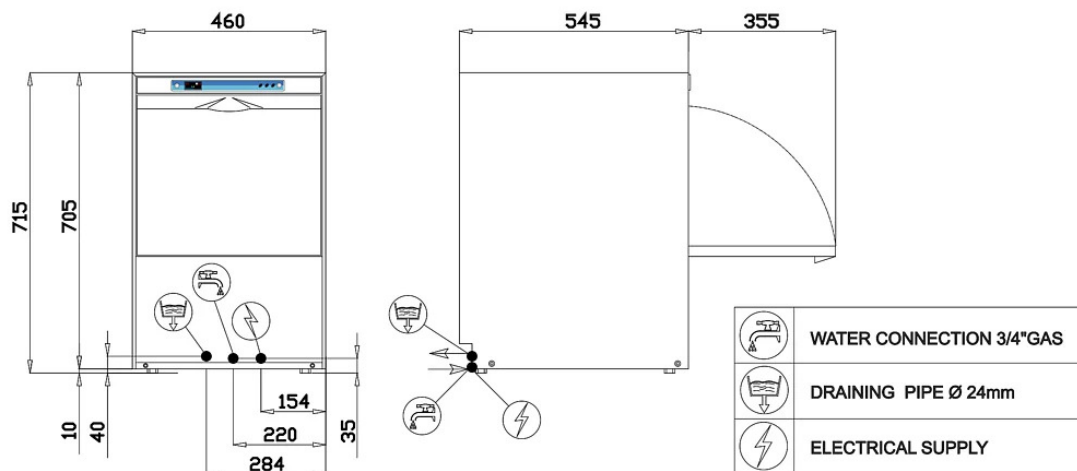

TECHNICAL DATA		UK			
EXTERNAL DIMENSIONS					
width		460 mm			
depth		545 mm			
height		715 mm			
WEIGHT		38 kg			
VOLTAGE		240V 50Hz			
POWER REQUIRED		3010 W			
WATER HARDNESS		2-8 °F			
INLET WATER PRESSURE		200-400 kPa			
CROCKERY DIMENSIONS					
plates diameter		295 mm			
dishes max. height		305 mm			
RACK DIMENSIONS		400X400 mm			
RACK EQUIPMENT		2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
WASHING CYCLES	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
WATER SUPPLY 55°C					
racks/h(*) ⁽¹⁾		60	40	30	20
WATER SUPPLY 10°C					
racks/h(*) ⁽¹⁾		15	15	15	15
WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa)		1.8 L			
BOILER CAPACITY		3.4 L			
BOILER HEATING ELEMENT		2610 W			
RINSING TEMPERATURE (SET)		85°C			
TANK CAPACITY		15.5 L			
TANK HEATING ELEMENT		1360 W			
TANK TEMPERATURE (SET)		55°C			
PUMP POWER		400 W (185 L/min)			
DRAIN PUMP (optional)		25W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
NOISE		61.2 (dB(A)±0.7)			
(*) STANDARD TERMOSTOP		(*** MAXIMUM FLOW RATE			

⁽¹⁾ In case of cold water supply and/or continuous washing, the rinse-water heating process might take more time than usual, until the proper rinse temperature is reached. For this reason, the wash-cycle total timing might result longer than set.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

PRODUKTE BEREICH PLUS



Bedruckte Korbläufer



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212029

MODELLO
BPTW40TDA

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
TWDDE	EWDDE	WASCHMITTELBEHÄLTER