

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEXII500SMALL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212042

MODELLO  
BPEXII500SMALL

SERIE  
WASH

## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Wir haben einfach die höchsten technischen Spezifikationen und die neueste Technologie mit dem Namen und den bewährten Eigenschaften kombiniert.

EXCELSIOR PLUS ist unsere Antwort auf die neuen hohen Hygiene- und Sauberkeitsstandards auf dem Weltmarkt, wobei unsere Betriebskosten so niedrig wie immer bleiben

Dank des Rinse-Systems. HYGIENE + Zyklus sorgt für sicheres Arbeiten unter Beibehaltung der höchsten Hygienestandards.

Geringerer Verbrauch von Wasser, Reiniger, Klarspüler und Strom dank des innovativen, optimierten Klarspülsystems

8 unterschiedliche Waschzyklen: 6 mit Teilabfluss und 2 mit Gesamtabfluss des Waschwassers

Das ENERGY RECOVERY-System gewinnt den von der laufenden Maschine erzeugten Dampf zurück, um das kalte Speisewasser vorzuwärmen.

PLUS SYSTEM Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEXII500SMALL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BND212042**

MODELLO  
**BPEXII500SMALL**

SERIE  
**WASH**

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212042
DEFINITION	BPEXII500SMALL LAVAST. ELET. 500
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	610 mm
DIM. HÖHE	730 mm
NETTOGEWICHT	60 Kg
LÄNGE DES PAKETS	660 mm
BREITE DES PAKETS	660 mm
VERPACKUNGSHÖHE	900 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,392 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	68.5 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6.4 kW
KORBGRÖßE	500x500 mm
WASCHZYKLEN	H+/60/120/180/90/180 - 180/360 sec
WASCHPUMPE	350W
WASSERVERBRAUCH	3,5 - 7 lt

# GESCHIRRPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEXII500SMALL


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212042


MODELLO  
BPEXII500SMALL

SERIE  
WASH

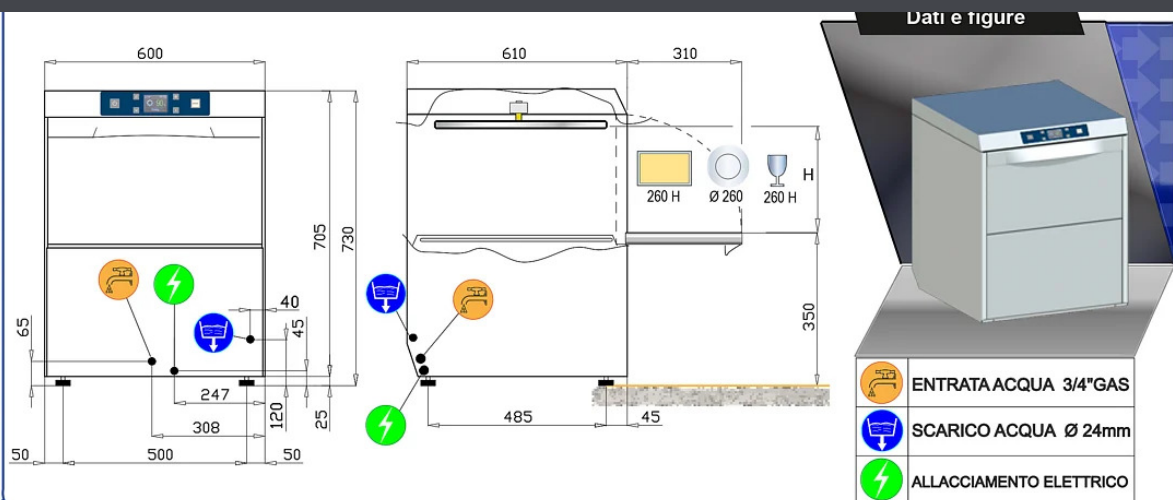

Dati e figure

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	SCARICO PARZIALE								ACQUA PULITA(**)		
DIMENSIONI ESTERNE											
larghezza	600 mm										
profondita'	610 mm										
altezza (piedino avvitato)	730mm										
PESO (versione base)	60,0 kg										
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz										
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	6350 W										
DUREZZA ACQUA	< 8 °F										
PRESSIONE ACQUA ALIM.	200 - 400 kPa										
ALTEZZA UTILE & CESTI											
altezza utile (H)	260 mm										
DIMENSIONE CESTI	500x500 mm										
DOTAZIONE CESTI	1xC40 - 1xC44 - 1x15060										
N° CICLI (sec)	0(21+680)(***)	H+		1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(180)	6(180)	7(360)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C											
produzione cesti/h(*) <sup>(1)</sup>	/	5	60	30	20	40	20	20	10		
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C											
produzione cesti/h(*) <sup>(1)</sup>	/	5	22	22	20	18	18	9	9		
CONSUMO ACQUA PER CICLO	/	3,5 L	BICCHIERI 3,5 L			PIATTI 3,5 L		ACQUA PULITA 7,0 L			
CONDUCIBILITA' ACQUA	> 200 µS / cm										
CAPACITA' BOILER	11,0 L										
RESISTENZA BOILER	6000 W										
SET. TEMP. RISCIAQUO	70÷90°C(***)	87°C	70°C				82°C		82°C		
CAPACITA' VASCA	10,0 L										7,0 l
RESISTENZA VASCA	2100 W										
SET. TEMPERATURA VASCA	50÷70°C(***)	65°C	60°C								
POTENZA POMPA lavag./risc.	350 / 250 W										
POMPA SCARICO	25W h max scarico 0,8 m										
RUMOROSITA'	61,3±0,7 dB(A)										

(\*) TERMOSTOP DI SERIE / (\*\*) SCARICO TOTALE AD OGNI CICLO (\*\*\*) / CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSI NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRI CONSENSI SCRITTI

PAGE 1 / 1

CODICE  
BND212042

MODELLO  
BPEXII500SMALL

SERIE  
WASH

# PRODUKTE BEREICH PLUS




Geringerer Verbrauch von Wasser, Reiniger, Klarspüler und Strom dank des innovativen, optimierten Klarspülsystems



8 Waschgänge, davon 6 mit Teil- und 2 mit Vollwaschwasserabgabe



Das ENERGY RECOVERY-System gewinnt den von der laufenden Maschine erzeugten Dampf zurück, um das kalte Speisewasser vorzuwärmen.



Sofortige Einsparung von 35 % des Energieverbrauchs und Verbesserung der Temperatur in der Arbeitsumgebung, die nicht mehr durch die von der Maschine erzeugte Feuchtigkeit gesättigt ist.



PLUS SYSTEM Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck