

WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015889

MODELLO
Q90PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable.
Disponible con quemadores de 10 kw o 14 kw.
Chimenea de ventilación de calor.
Tableros de espesor 20/10 con encapsulado 550x520 mm o 950x520 mm.
Escape trasero derecho de 22 mm de diámetro, preparado para conexión a tierra.
Disponible en compartimento o con puertas: para el módulo 60, 2 puertas de 30 m; para el módulo 100, 2 puertas de 50 m.
En la zona del compartimento, bandeja de ancho completo para recoger los líquidos desbordados.

Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.

Bandeja para recoger los líquidos desbordados.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN
COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE CR1015889	MODELLO Q90PCV/WG1020	SERIE QUEEN 9
---------------------	--------------------------	------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1015889
DEFINICIÓN	Q90PCV/WG1020 WOK GAS M100 10KW A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	1000 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	72 Kg
VOLUMEN (neto)	0.783
LONGITUD DEL PAQUETE	960 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1080 mm
ALTURA DEL ENVASE	1100 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,140 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	85 Kg
POTENCIA DE GAS	2024
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	19,40
N. INCENDIOS/PLACAS	DUE FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	Q90PCV/WG10

**WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN
COMPARTIMENTO ABIERTO**

Project

Rev.:

Zone:

Location:




CODICE
CR1015889

MODELLO
Q90PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

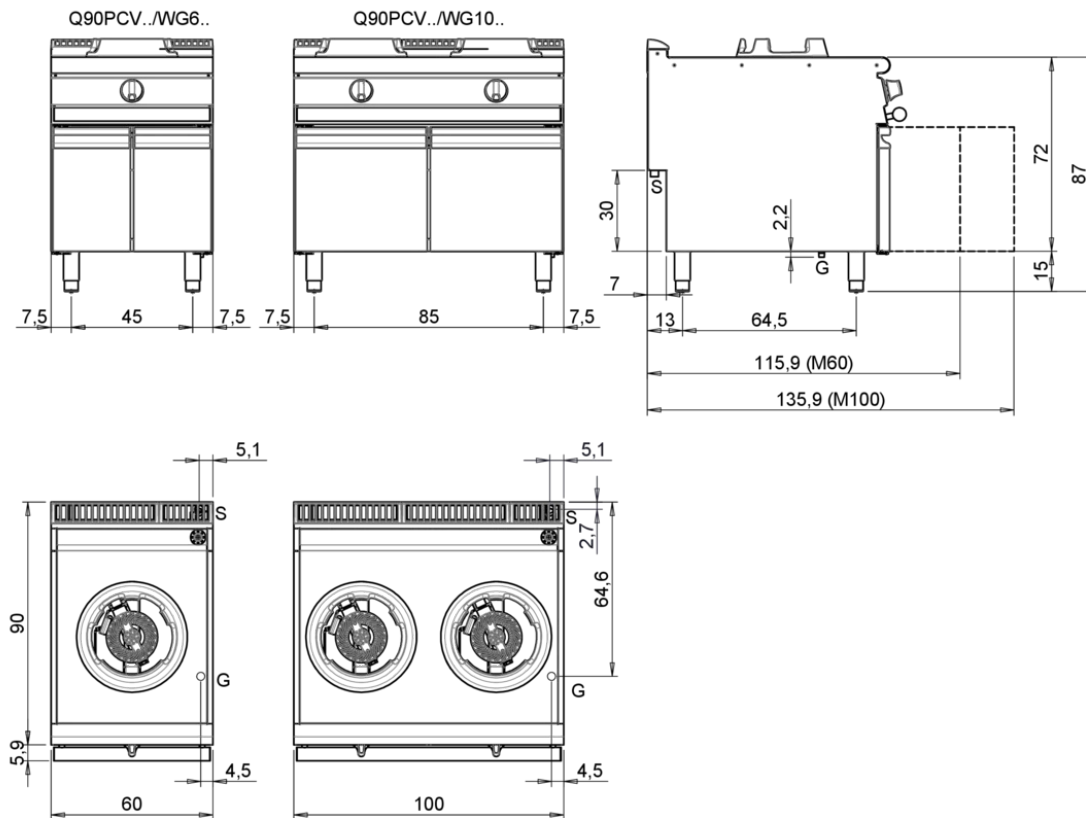

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda	
<p>E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico</p>	<p>G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</p>
<p>S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desagüadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1</p>	<p>H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água</p>
<p>S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba</p>	<p>A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio</p>
<p>S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão</p>	
<p>S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto</p>	
<p>S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno</p>	<p>L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível</p>

WOK 2 QUEMADORES GAS 10KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1015889

MODELLO
Q90PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 9

PRODUCTOS GAMA PLUS



Quemador anular de hierro fundido
esmaltado, disponible en 10 ó 14
kW, desmontable para facilitar la
limpieza.



Tablero con cuba normalizada y
desagüe de líquidos en la esquina
posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos
desbordados.