

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012799

MODELLO
Q70PCV/WG614

SERIE
QUEEN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realizados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable.
Disponible con quemadores de 10 kw o 14 kw.
Chimenea de ventilación de calor.
Tableros de espesor 20/10 con encapsulado 550x520 mm o 950x520 mm.
Escape trasero derecho de 22 mm de diámetro, preparado para conexión a tierra.
Disponible en compartimento o con puertas: para el módulo 60, 2 puertas de 30 m; para el módulo 100, 2 puertas de 50 m.
En la zona del compartimento, bandeja de ancho completo para recoger los líquidos desbordados.

Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.

Bandeja para recoger los líquidos desbordados.

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1012799	MODELLO Q70PCV/WG614	SERIE QUEEN 7
---------------------	-------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1012799
DEFINICIÓN	Q70PCV/WG614 WOK GAS M60 14KW A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	57.8 Kg
VOLUMEN (neto)	0.365
LONGITUD DEL PAQUETE	660 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,645 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	70 Kg
POTENCIA DE GAS	14
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	13,30
MODELO CERTIFICADO	Q70PCV/WG6

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1012799

MODELLO
Q70PCV/WG614

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

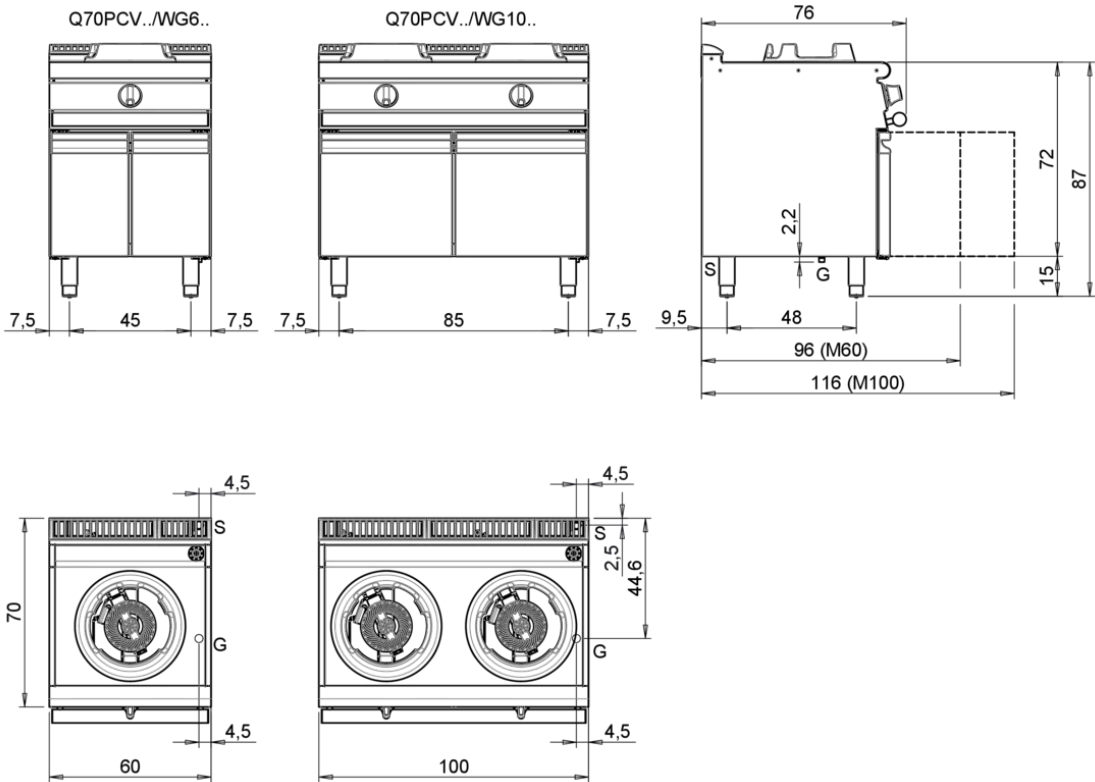

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno	

WOK 1 FUEGO DE GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012799

MODELLO
Q70PCV/WG614

SERIE
QUEEN 7

PRODUCTOS GAMA PLUS



Quemador anular de hierro fundido
esmaltado, disponible en 10 ó 14
kW, desmontable para facilitar la
limpieza.



Tablero con cuba normalizada y
desagüe de líquidos en la esquina
posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos
desbordados.