

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impreziosità dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Vasche di cottura in acciaio inox AISI 316 (lega con eccezionale resistenza alla corrosione anche a temperature elevate) di grande capacità (42 litri), stampata con angoli interni raggiati, per la massima igiene e pulibilità, dotata di ampie zone di espansione schiume, con dispositivo di scarico amidi residui.

Termostato di sicurezza in vasca contro il funzionamento a secco.

Modelli a gas

Pressostato di sicurezza per evitare il funzionamento a vasca vuota.

Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezoelettrica del bruciatore pilota.

Rubinetto di sicurezza con termocoppia e regolazione progressiva della Potenza erogata indipendente per ciascuna vasca.

Modelli elettrici

Resistenze corazzate in acciaio inox inserite in vasca.

Protettori termici del gruppo riscaldanti.

Regolatore di Potenza a più posizioni, indipendente per ciascuna vasca.

Vano interno non accessibile per una totale sicurezza in utenza, chiuso con portina per allineamento estetico. Disponibile versione con chiusura a pannello fisso.

Carico acqua manuale, senza l'utilizzo di connessione elettrica

Nella versione elettrica la resistenza è ruotabile di oltre 90°.

Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

CODICE  
CR1019289MODELLO  
Q70CP/E400SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1019289
DEFINIZIONE	Q70CP/E400 CUOCIP.EL.1V.28LT M40 S/P S/C
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	40 Kg
VOLUME (netto)	0.244
LUNGHEZZA IMBALLO	860 mm
LARGHEZZA IMBALLO	450 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,452 m3
PESO LORDO IMBALLO	50.2 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	7.5 kW
PRESSIONE MINIMA	150
PRESSIONE MASSIMA	500
GRADO IP	IPX5
CAPACITÀ	15 litri
MODELLO CERTIFICATO	Q70CP/E400

CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 26 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1019289

MODELLO  
Q70CP/E400

SERIE  
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm  
MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

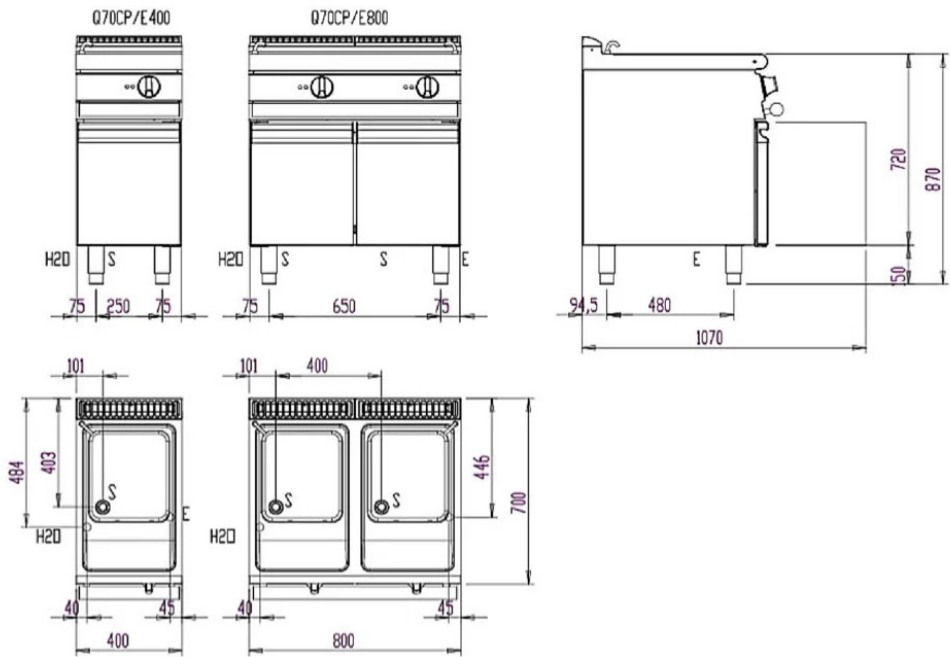

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água <b>EN 10226-1 R1</b>	<b>H2O</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio <b>Ø = 1 cm</b>
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	

## CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 26 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1019289

MODELLO  
Q70CP/E400

SERIE  
QUEEN 7

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Carico acqua manuale, senza  
l'utilizzo di connessione elettrica  
nelle versioni gas



Pressostato di sicurezza per  
impedire l'attivazione del  
riscaldamento senz'acqua in vasca.



Versione elettrica resistenze  
ruotabili in vasca di 90°



Vano interno non accessibile per  
una totale sicurezza in utenza,  
chiuso con portina per allineamento  
estetico.  
Disponibile versione con chiusura a  
pannello fisso.

# CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA 26 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1019289

MODELLO  
Q70CP/E400

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999109	CCP16D	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	CCP12	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	CCP13L	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	CCP13F	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	CCP16S	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	CCP19	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999139	GFCP26	GRIGLIA DI FONDO VASCA 26Lt.
CR0999159	CVCP26	COPERCHIO CUOCIPASTA 26LT
CR0999229	7KIT-A	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999239	7KIT-B	KIT CESTELLI cuocipasta
CR0999249	7KIT-C	KIT CESTELLI cuocipasta