

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0855889

MODELLO
6NPC/IND722

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINAS DE INDUCCIÓN

El aparato está equipado con un detector de presencia de olla y una luz de funcionamiento.

Un dispositivo detecta la presencia de la olla y activa el calentamiento; en caso de uso anormal, sin embargo, un dispositivo especial de protección contra el sobrecalentamiento bloquea el funcionamiento.

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0855889

MODELLO
6NPC/IND722

SERIE
SERIE 600

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0855889
DEFINICIÓN	INDUZIONE 2 ZONE 60 M70 6NPC/IND722
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	17 Kg
VOLUMEN (neto)	0.124
LONGITUD DEL PAQUETE	0 mm
ANCHO DEL PAQUETE	0 mm
ALTURA DEL ENVASE	0 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,000 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	20 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	400V 3N
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	6NPC/IND722

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0855889

MODELLO
6NPC/IND722

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

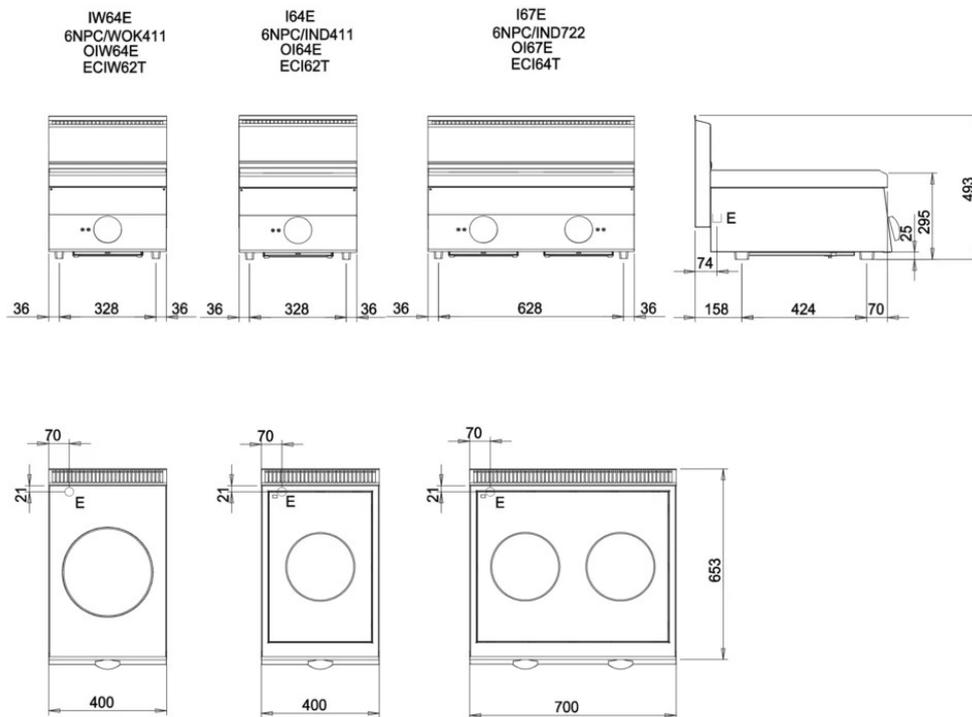

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

PLACA DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA DE 2 ZONAS - VERSIÓN SUPERIOR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0855889

MODELLO
6NPC/IND722

SERIE
SERIE 600

PRODUCTOS GAMA PLUS



Las zonas de cocción están
marcadas con una serigrafía circular
de 22 cm de diámetro (30 cm para el
wok), para una potencia de 5 kW por
zona.



Un dispositivo detecta la presencia
de la olla y activa el calentamiento;
en caso de uso anormal, sin
embargo, un dispositivo especial de
protección contra el
sobrecalentamiento bloquea el
funcionamiento.