

CODICE
CR0856219

MODELLO
6NSP/E400

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El calienta patatas es adecuado para sostener una cacerola GN 1/1 H. 150 mm, que se mantiene a la temperatura adecuada mediante la combinación de una resistencia inferior y un calentador cerámico por infrarrojos, con interruptores independientes.

Temperatura regulable de 30 a 90°C.

El falso fondo perforado facilita la extracción del contenido, así como el drenaje del aceite superfluo.



CODICE
CR0856219

MODELLO
6NSP/E400

SERIE
SERIE 600

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0856219
DEFINICIÓN	SCALDAPATATE EL.60 M40 6NSP/E400
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	17 Kg
VOLUMEN (neto)	0.071
LONGITUD DEL PAQUETE	680 mm
ANCHO DEL PAQUETE	410 mm
ALTURA DEL ENVASE	830 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,231 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	25 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	2 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	6NSP/E400


CODICE
CR0856219

MODELLO
6NSP/E400

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

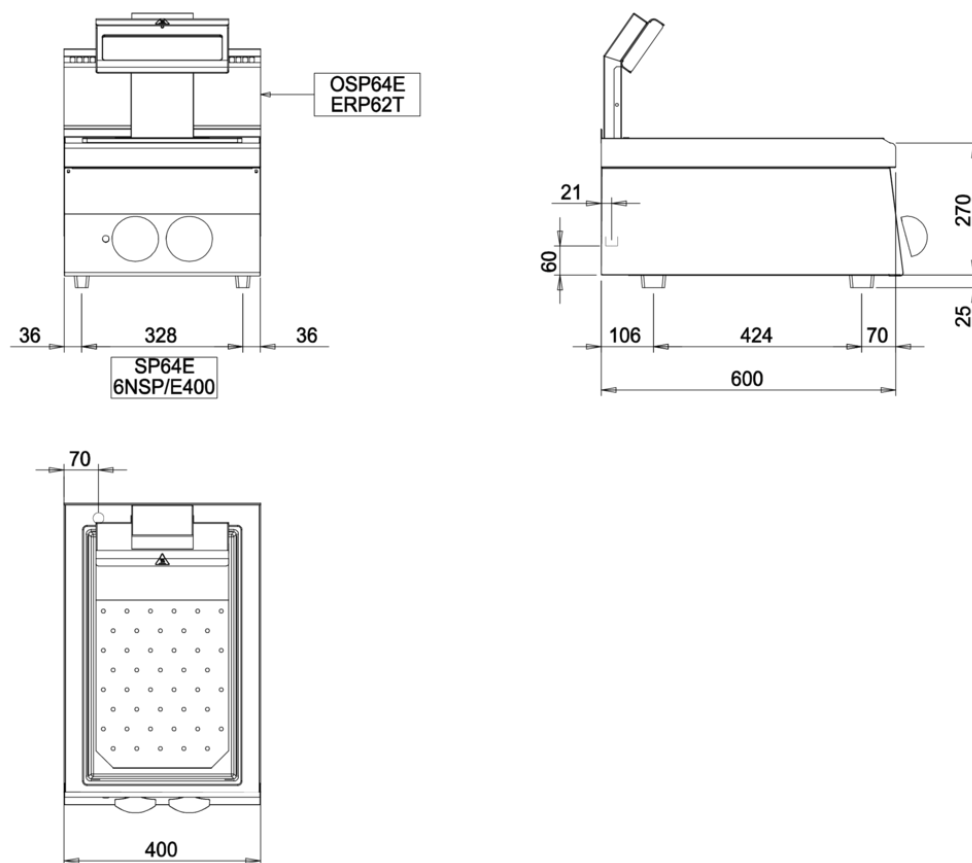

CODICE
CR0856219

MODELLO
6NSP/E400

SERIE
SERIE 600

PRODUCTOS GAMA PLUS



El recipiente eléctrico se calienta mediante un elemento calefactor infrarrojo inferior y otro superior. El depósito es apto para contener cubetas GN, con un falso fondo perforado.

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.

