

KÜHLSCHRANK OHNE KONDENSIERENDE EINHEIT - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BEV35/35TNNBT-P

MODELLO
BEV35/35TNNBT-P

SERIE
KÜHLSCHRÄNKE

ALLGEMEINE MERKMALE

Einteilige Konstruktion mit Innen- und Außenverkleidung aus Edelstahl AISI304.
Isolierstärke 85 mm mit hoher Dichte.
Das Armaturen Brett kann zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung (Reinigung des Kondensators) geöffnet werden.
Externer Rücken und Brustbeinbasis aus vorlackiertem Stahl.
Magnetische Dichtung an allen vier Seiten und Gegenmagnet an den Dichtungswülsten.
Ergonomischer Griff in voller Höhe, der in die Vorderseite der Tür eingelassen ist, um ein einfaches Öffnen in jeder Art von Installation zu ermöglichen.
Innenfach mit 26 geformten Seiten, inklusive 3 Rilsan GN2/1 Gitter.
Geschäumte Motorraumseiten für bessere schalldämmung und größere Robustheit.
Heißgasabtauung und Tauwasserentsorgungssystem ohne Energieverbrauch.
Indirekte Belüftung dank des raumhohen Kanalsystems für optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Temperaturverteilung.
Umweltfreundliches Kältemittel R290



TECHNISCHE DATEN

Innen- und Außenseite aus Edelstahl.
Seiten gestanzt (ausgenommen Modelle 35/35 und 70/70).
Wandisolierung von 83 mm mit CFC-freiem Polyurethan.
Das Armaturen Brett kann zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung (Reinigung des Kondensators) geöffnet werden.
Einfache und intuitive Grundsteuerung.
Zellinneres mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung.
Höhenverstellbare 150-mm-Stahlfüße.

Automatische Abtauung mit Heizung und Ableitung des Kondenswassers über heiße Gase.
Türen mit selbstschließenden Scharnieren.
Standardbeleuchtung und Schloss für Zellenbeleuchtung.
Anordnung zur Aufstellung auf dem Sockel.
Puffereinheit, außerhalb der Zelle, mit Zwangslüftung von oben nach unten.

KÜHLSCHRANK OHNE KONDENSIERENDE EINHEIT -
TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2
TÜREN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



| | | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BEV35/35TNNBT-P | BEV35/35TNNBT-P | KÜHLSCHRÄNKE |

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-------------------|
| MATERIAL | BEV35/35TNNBT-P |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 700 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 830 mm |
| DIM. HÖHE | 2080 mm |
| NETTOGEWICHT | 130 Kg |
| LÄNGE DES PAKETS | 860 mm |
| BREITE DES PAKETS | 760 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 2220 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1.45 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 159 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| ZELLGRÖSSE | 2X 550X710X695 MM |
| KAPAZITÄT | 282+282 LT |

KÜHLSCHRANK OHNE KONDENSIERENDE EINHEIT - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BEV35/35TNNBT-P

MODELLO
BEV35/35TNNBT-P

SERIE
KÜHLSCHRÄNKE

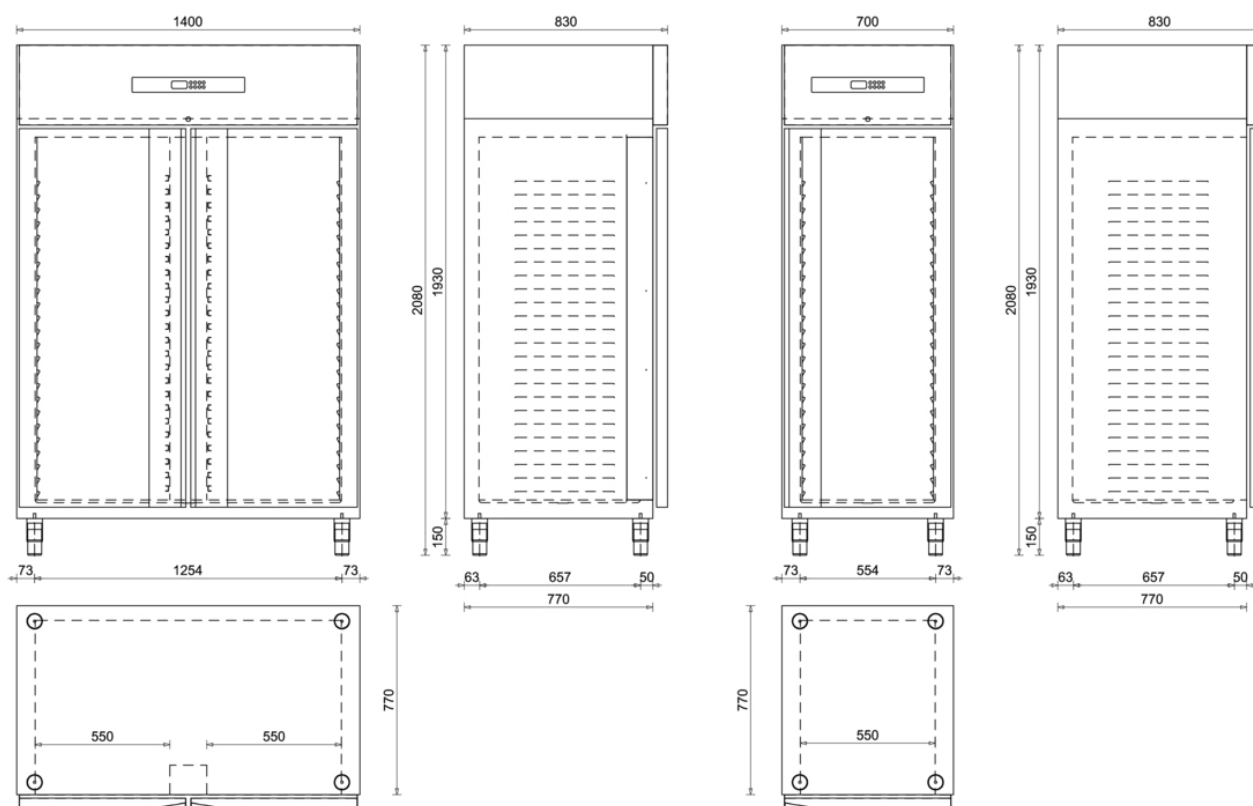

KÜHLSCHRANK OHNE KONDENSIERENDE EINHEIT - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BEV35/35TNNBT-P

MODELLO
BEV35/35TNNBT-P

SERIE
KÜHLSCHRÄNKE

PRODUKTE BEREICH PLUS



Die Temperatur wird über das einfache und intuitive digitale Display konstant geregelt und gesteuert.




Dank des R290-Gases, das als Standard für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert Olis Sorgfalt und Nachhaltigkeit in allen Aspekten seiner Produktentwicklung.



Optimierung der Luftzirkulationsströme im Inneren der Zelle dank des hinteren Förderers. Optimale Luftverteilung bei allen Beladungszuständen der Zelle.



Geformte Führungen für den Gitterrost. Zelle mit großer Ladekapazität, leicht zu reinigen dank der geformten Gitterführungen. Das Innenvolumen der Zelle erhöht sich um bis zu 30 Liter im Vergleich zu vergleichbaren Produkten auf dem Markt.

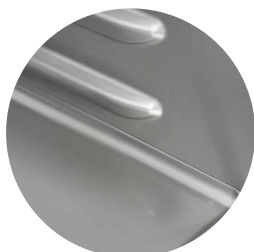

Vollständig gerundeter Zellenboden.