

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013849

MODELLO
Q70FTTV/G1205

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impregniata dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modelli i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Piastra saldata al piano che garantisce una zona di cottura più ampia ed elimina zone di accumulo sporco.

Distribuzione uniforme del calore grazie alla presenza di più bruciatori posti sotto la piastra.

Piastra cromata.

Regolazione della temperatura da 100°C a 280°C

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013849

MODELLO
Q70FTTV/G1205

SERIE
QUEEN 7

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|---|
| MATERIALE | CR1013849 |
| DEFINIZIONE | Q70FTTV/G1205 FTG LISCIO CROM. M120 A/G |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 1200 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 149.6 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.731 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 1260 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1150 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,232 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 170 Kg |
| POTENZA GAS | 19.5 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 18,75 |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE | GPL 28-30/37 mbar |
| MODELLO CERTIFICATO | Q70FTTV/G1205 |

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SU VANO
A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1013849

MODELLO
Q70FTTV/G1205

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

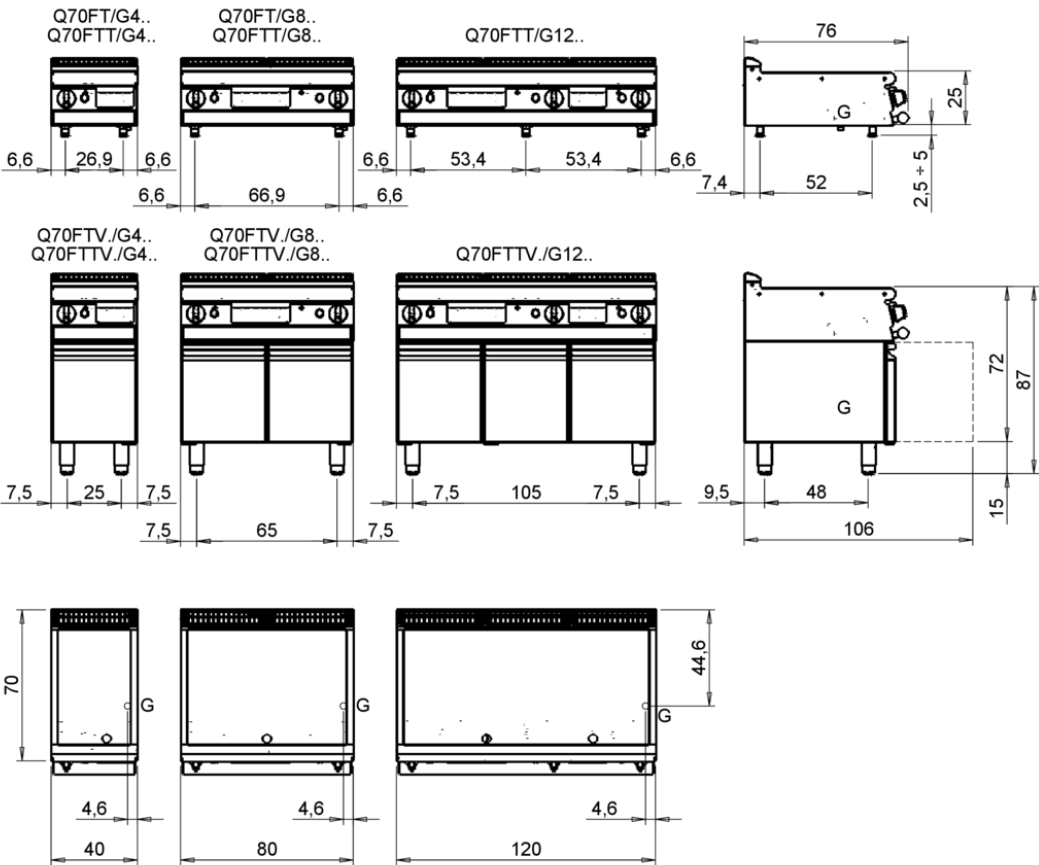

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç o g s EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun  o descarga  gua | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv e eau - Union de  gua - Wateraansluiting - Jun  o alimenta  o  gua |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d pression - V lvula de d presi  n - Onderdrukklep - V lvula de depress  o | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de  gua interst cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de  gua na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d  vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula   o de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013849

MODELLO
Q70FTTV/G1205

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Un'inclinazione di 10 mm delle
piastre verso il fronte macchina
consente un ottimale deflusso del
grasso verso il cassetto di raccolta.



Piastra saldata al piano che
garantisce una zona di cottura più
ampia ed elimina zone di accumulo
sporco.



Distribuzione uniforme del calore
grazie alla presenza di più bruciatori
posti sotto la piastra.

FRY TOP A GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SU VANO A GIORNO - TERMOSTATATO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013849

MODELLO
Q70FTTV/G1205

SERIE
QUEEN 7

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|----------|---|
| CR1353939 | 70XFTP12 | Alzatina paraspruzzi 70cm M120 |
| CR0592079 | NXFTC4 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M120 |
| CR0592089 | NXFTC6/8 | Cassetto pulizia piastra fry top M40-M60-M80-M120 |
| CR1354989 | PRPC | Raschietto pulizia piastra liscia - cromata |
| CR1356399 | RPR | Raschietto piastra cromata rigata |
| CR1354999 | PKLR | Lame di ricambio (10PCS) |
| CR0592060 | NXFTT | TAPPO PER PULIZIA PLANCHA |