

CODICE
CR1016099T4W

MODELLO
QT90TP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

Kochplatte aus poliertem Chrom-Molybdän-Stahl, 1,8 cm dick, bei hohen Temperaturen nicht verformbar und auch für direktes Kochen geeignet. Perimeter-Fettabscheider mit Abflussöffnung.

Plattenheizung (4 Zonen) mittels 4-kW-Heizelementen.

Temperaturregulierung der Heizelemente durch Thermostat, der über ergonomische, versenkte und geneigte Knöpfe bedient wird.

4 unabhängige Kochzonen.

Einstellbare Temperatur

Datenerfassung, Betriebsüberwachung, Fernsteuerung sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen die Konnektivität zur Verfügung stellt.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1016099T4W

MODELLO
QT90TP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|--------------------------|----------------|
| MATERIAL | CR1016099T4W |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 800 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 250 mm |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 16 kW |

ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE

Project
Rev.:
Zone:
Location:





CODICE
CR1016099T4W

MODELLO
QT90TP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

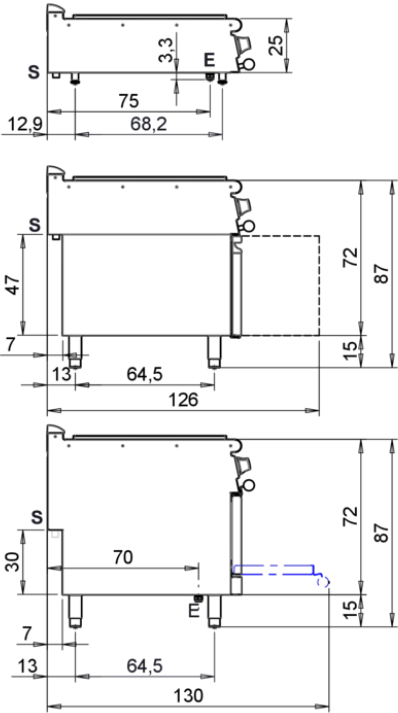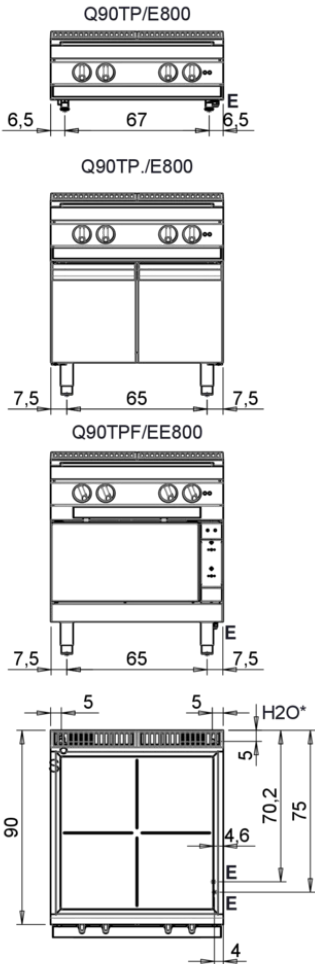

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN ISO 228-1 G1 | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |

CODICE
CR1016099T4W

MODELLO
QT90TP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUKTE BEREICH PLUS



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.




Temperaturregelung der Kochplatte über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Industrie 4.0-fähige Version.

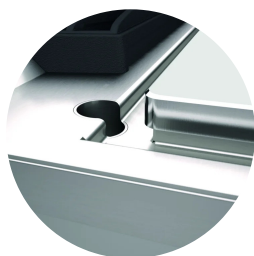

Freitragende Platte mit umlaufender Fettauffangwanne mit Ablaufloch.



4 unabhängige Kochzonen.

ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1016099T4W

MODELLO
QT90TP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|--------------------------|
| CR1357499 | 4.0IOTPRO | PRO-Abonnement - Cloud |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | ENTRY-Abonnement - Cloud |