

# FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 15+15LT - CON KIT 2 CESTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018439T4W

MODELLO  
QT90FRI/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

De los sólidos cimientos de la tradición Baron, nace la nueva cocina Queen 4.0, aún más práctica, más equipada, más tecnológica.

Una evolución en las cocinas profesionales.

Queen 4.0 está perfectamente diseñado hasta el último detalle para agilizar y simplificar todas las operaciones de preparación, cocción, orden y limpieza en la cocina y para ayudarle cada día como un verdadero aliado en su trabajo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable.

Altura de la encimera ajustable de 840 a 900 mm.

Tapas de 2 mm de grosor.

Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma.

Grifos de vaciado de aceite.

Bandejas de goteo de aceite a petición.

Termostato de seguridad (230°C) contra sobrecalentamiento excesivo del aceite.

Calentamiento mediante un elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304 situado en el interior de la cuba y giratorio más de 90° en la versión de cuba de 22lt.

Elemento calefactor totalmente extraíble en las versiones de depósito de 10 y 15 litros.

Los depósitos tienen una amplia zona de vertido y una zona fría en el fondo para recoger las partículas de comida y prolongar la vida del aceite.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 15+15LT - CON KIT 2  
CESTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1018439T4W	MODELLO QT90FRI/E815-T4W	SERIE BARON 4.0
------------------------	-----------------------------	--------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1018439T4W
DEFINICIÓN	QT90FRI/E815-T4W FRIGG. EL.2V15+15LT M80
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	114.8 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,010 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	130 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	26 kW
GRADO IP	IPX5
CAPACIDAD	15 litri
MODELO CERTIFICADO	Q90FRI/E815

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 15+15LT - CON KIT 2 CESTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1018439T4W

MODELLO  
QT90FRI/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

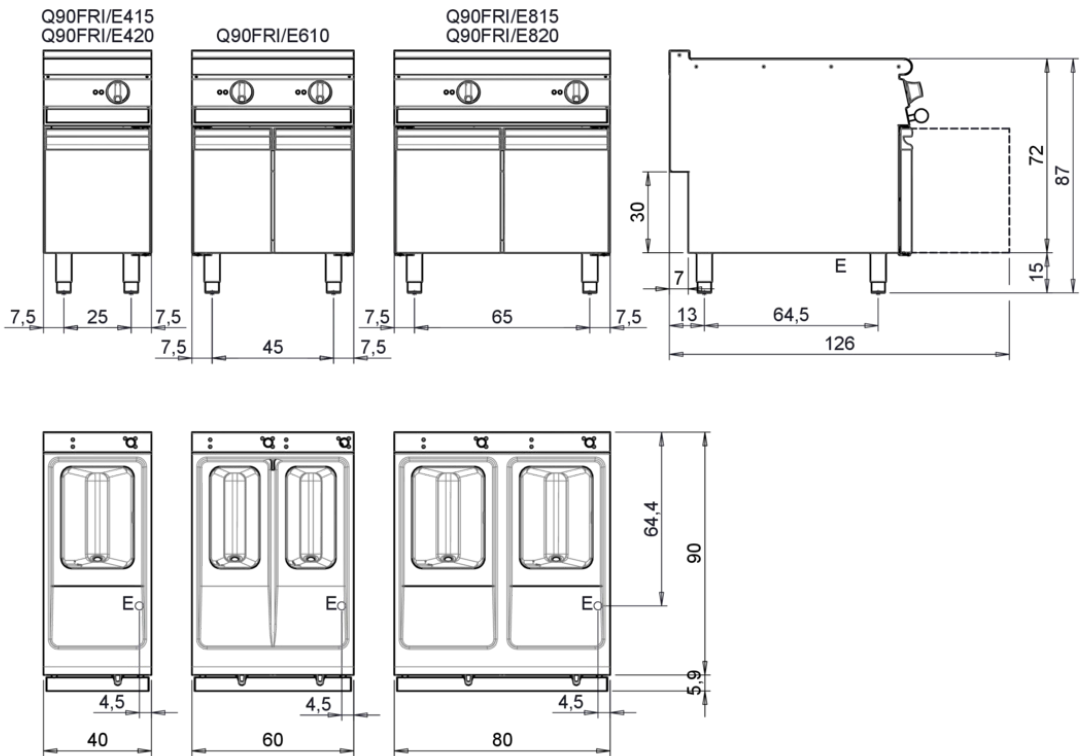

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 15+15LT - CON KIT 2 CESTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018439T4W

MODELLO  
QT90FRI/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Recopilación de datos, supervisión de operaciones, control remoto son sólo algunas de las posibilidades que la conectividad pone a su disposición.



Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.



La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

# FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 15+15LT - CON KIT 2 CESTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018439T4W

MODELLO  
QT90FRI/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23 LT
CR0997189	9BRO	PAN DE ACEITE
BN418031940080	CF 12M	TAPA DEL DEPÓSITO DE FRITURA
BN418031940150	GFF15	FREIDORA DE PARRILLA INFERIOR 15 L
BN418031940180	CF15	CESTA PARA FREIDORA 15 L
BN418031940190	CF15P	CESTA PEQUEÑA PARA FREIDORA 15 LT