

# SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO MOBILE - MONOFASE - 2 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
SE40/0CB

MODELLO  
SE40/0CB

SERIE  
SERIE 600

## CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed involucri di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



## SPECIFICHE TECNICHE

Costruite in acciaio inox satinato AISI 304.

Piedini in gomma. Resistenze corazzate in Incoloy.

Fori di aerazione nella parte superiore per l'evacuazione del calore e dei fumi.

Resistenze contenute nel piano mobile superiore, scorrevole su guide.

SE80/0: 2 griglie estraibili autonome con impugnatura atermica.

Bacinelle raccogli sugh e griglie in acciaio cromato estraibili per la pulizia.

Possibile applicazione a parete mediante supporti a richiesta.

Costruite in acciaio inox satinato AISI 304.

Piedini in gomma.

Resistenze corazzate in Incoloy.

Fori di aerazione nella parte superiore per l'evacuazione del calore e dei fumi. Resistenze contenute nel piano mobile superiore, scorrevole su guide.

Bacinelle raccogli sugh e griglie in acciaio cromato estraibili per la pulizia

Possibile applicazione a parete mediante supporti a richiesta..

# SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO MOBILE - MONOFASE - 2 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
SE40/0CB

MODELLO  
SE40/0CB

SERIE  
SERIE 600

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	SE40/0CB
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	450 mm
DIM. ALTEZZA	500 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	2 kW

SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO  
MOBILE - MONOFASE - 2 KW



Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....





CODICE  
SE40/0CB

MODELLO  
SE40/0CB

SERIE  
SERIE 600



Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe  
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets  
Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen  
Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers  
Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes

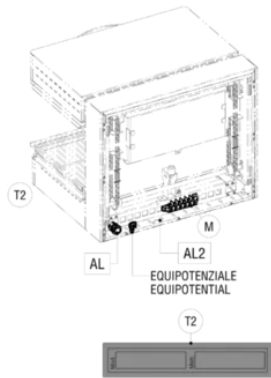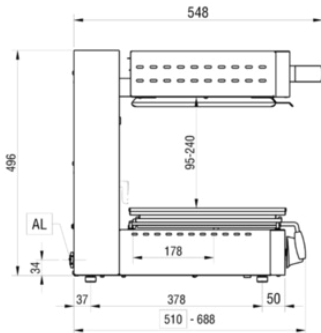

AL Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.  
AL2 Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa

Data stamp / Print date	Page(s) / Sheet	Formato / Format	Scale / Scale	Model(s) / Models	Order / Code
26.02.20	1/1	A3	0.150	SE40_   SE60_   SE80_   QSE_40   QSE_60	5415.693.01

SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO  
MOBILE - MONOFASE - 2 KW

CODICE	MODELLO	SERIE
SE40/0CB	SE40/0CB	SERIE 600

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
9003	9003	SUPPORTI INOX PER APPLICAZIONE A PARETE PROFONDITÀ 8 CM (1 COPPIA)