

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.

Disponible avec des brûleurs de 10 kw ou 14 kw.

Cheminée d'évacuation de la chaleur.

Plateaux de table d'une épaisseur de 20/10 avec un empotage de 550x520 mm ou 950x520 mm.

Échappement arrière droit de 22 mm de diamètre, préparé pour la mise à la terre.

Disponible en compartiment ou avec des portes : pour le module 60, 2 portes de 30 m ; pour le module 100, 2 portes de 50 m.

Dans la zone du compartiment, un plateau pleine largeur pour recueillir les liquides qui débordent.

Plateau de table avec réservoir standardisé et évacuation des liquides dans le coin arrière droit.

Plateau pour la collecte des liquides de débordement.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1015889
DÉFINITION	Q90PCV/WG1020 WOK GAS M100 10KW A/G
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	1000 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	72 Kg
VOLUME (net)	0.783
LONGUEUR DU PAQUET	960 mm
LARGEUR DU PAQUET	1080 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1100 mm
VOLUME DU PAQUET	1,140 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	85 Kg
GAS POWER	2024
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	19,40
N. FEUX/PLAQUES	DUE FUOCHI
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90PCV/WG10

## WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
**CR1015889**

MODELLO  
**Q90PCV/WG1020**

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

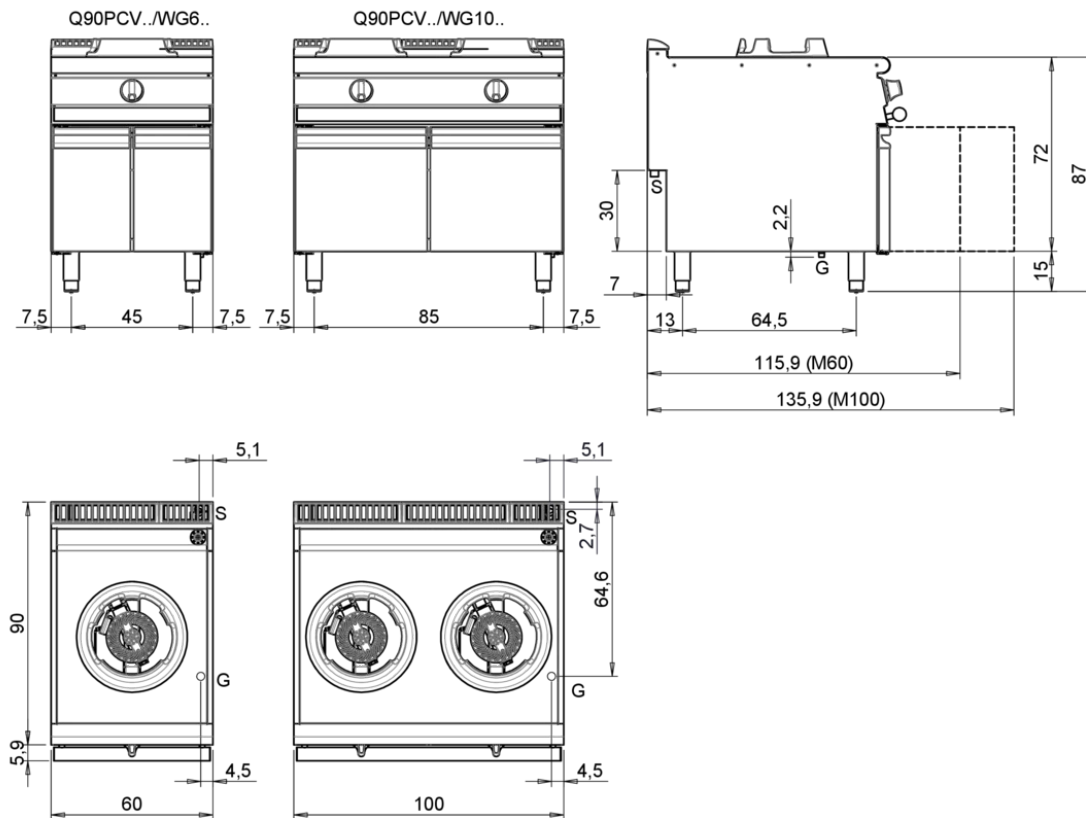

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda	
<p><b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico</p>	<p><b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b></p>
<p><b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desagüadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água <b>EN 10226-1 R1</b></p>	<p><b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água</p>
<p><b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba</p>	<p><b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio</p>
<p><b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão</p>	
<p><b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto</p>	
<p><b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno</p>	<p><b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível</p>

# WOK 2 BRÛLEURS GAZ 10KW SUR COMPARTIMENT OUVERT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1015889

MODELLO  
Q90PCV/WG1020

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS



Brûleur circulaire en fonte émaillée,  
disponible en 10 ou 14 kW,  
amovible pour faciliter le nettoyage.



Plateau de table avec réservoir  
standardisé et évacuation des  
liquides dans le coin arrière droit.



Plateau pour la collecte des liquides  
de débordement.