

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de filtrage de l'huile + élévateur de panier

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939

MODELLO
Q90FREV/E422FA

SERIE
QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAZ

Plaque de cuisson moulée avec profil intérieur rayonné.

Équipé d'un grand réservoir frontal pour l'huile et l'expansion de la mousse.

La grande zone froide au fond garantit l'intégrité de l'huile utilisée plus longtemps.

Réinitialiser manuellement le thermostat de sécurité.

Filtre, paniers, couvercle et collecteur amovibles pour le robinet de vidange inclus.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

Degré de protection IPX5.

GAZ

Brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir.

La température de l'huile est réglée par thermostat.

Version électrique

Élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304, à l'intérieur du réservoir, rotatif à plus de 90°.

Circulation et filtration de l'huile

Lavage automatique du panier. En programmant des recettes à partir de l'écran tactile, le panier se lève automatiquement à la fin du temps programmé.

Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.

Équipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de filtrage de l'huile + élévateur de panier

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209939

MODELLO
Q90FREV/E422FA

SERIE
QUEEN 9

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1209939
DÉFINITION	Q90FREV/E422FA FRIGGITRICE ELE 900 M40
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	84 Kg
VOLUME (net)	0.313
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,522 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	94.2 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	22 kW
GRADE IP	IPX5
CAPACITÉ	22
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90FREV/E422FA
TAILLE DU PANIER	34x42x58,5

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de filtrage de l'huile + élévateur de panier

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1209939

MODELLO
Q90FREV/E422FA

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

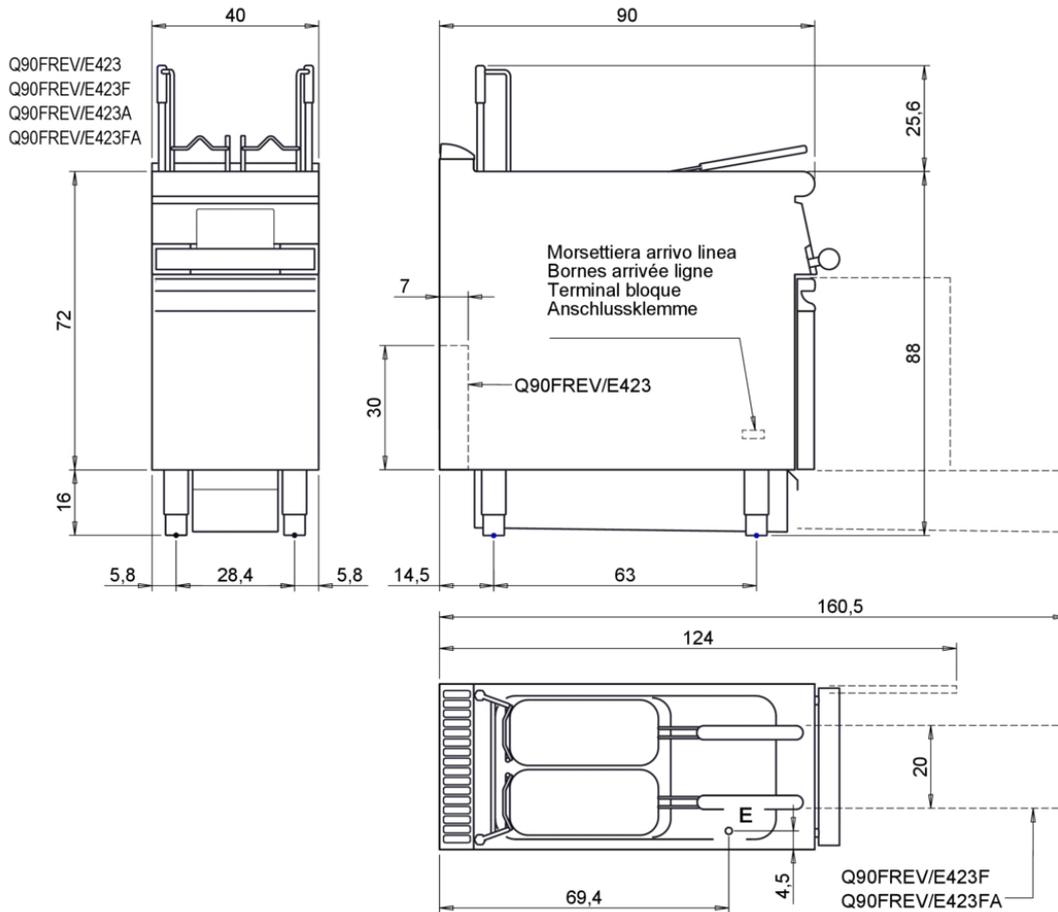

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água intersticiais - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

CODICE
CR1209939

MODELLO
Q90FREV/E422FA

SERIE
QUEEN 9

PRODUITS GAMME PLUS



Levage automatique du panier. En programmant des recettes à partir de l'écran tactile, le panier se lève automatiquement à la fin du temps programmé.



Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.

Version prête pour l'industrie 4.0.
Modèle T4w



Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°.



Panneau de commande avec écran tactile haute résolution de 7 pouces, simple et intuitif.

Circulation et filtration de l'huile



