

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012819

MODELLO
Q70PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impresiosita dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio inox.

Disponibili con bruciatori da 10 kw o da 14 kw.

Camino per lo sfogo del calore.

Piani con spessore da 20/10 con invaso da 550x520 mm o 950x520 mm.

Scarico posteriore destro di 22 mm di diametro, predisposto per connessione a terra.

Disponibile in versione vano o con portine: per il modulo da 60, 2 porte da m 30; per il modulo da 100, 2 porte da m 50.

Nella zona vano, vaschetta a tutta larghezza per la raccolta dei liquidi di trascinazione.

Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.

Vaschetta per la raccolta dei liquidi di trascinazione.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012819

MODELLO
Q70PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 7

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1012819
DEFINIZIONE	Q70PCV/WG1020 WOK GAS M100 10KW A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	1000 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	72 Kg
VOLUME (netto)	0.609
LUNGHEZZA IMBALLO	960 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1080 mm
ALTEZZA IMBALLO	1100 mm
VOLUME IMBALLO	1,140 m3
PESO LORDO IMBALLO	85 Kg
POTENZA GAS	20
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	19,40
MODELLO CERTIFICATO	Q70PCV/WG10

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1012819

MODELLO
Q70PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

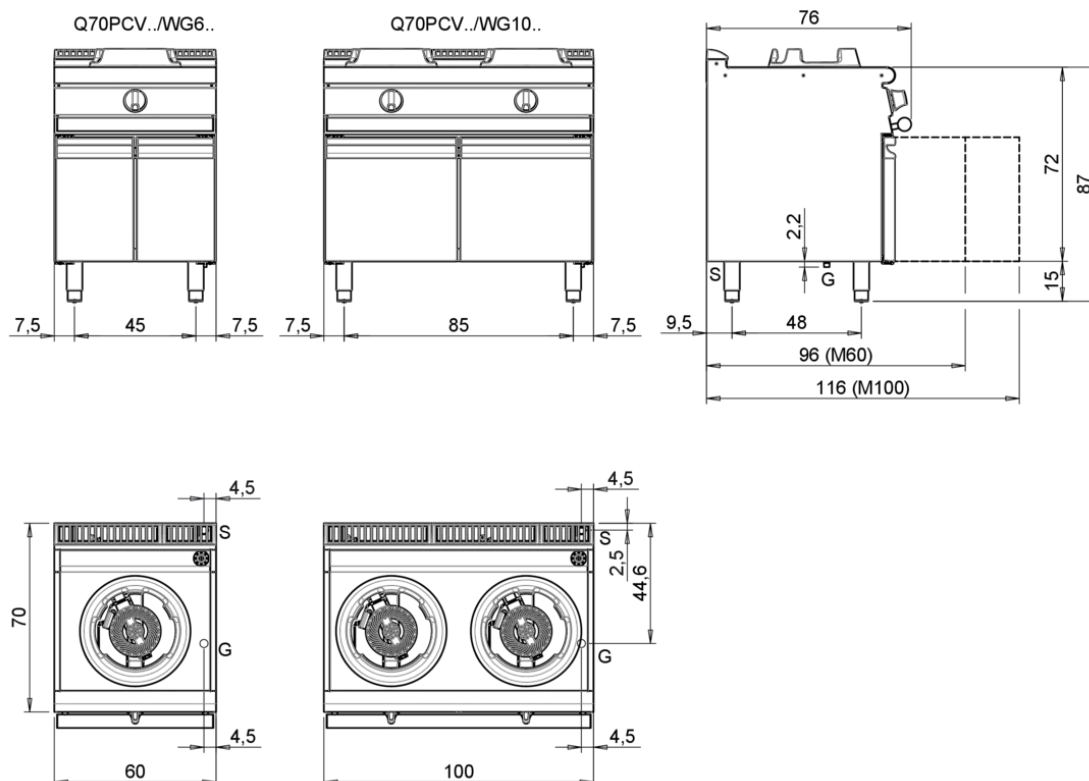

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

WOK 2 FUOCHI A GAS 10KW SU VANO APERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012819

MODELLO
Q70PCV/WG1020

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Bruciatori da 10 kW or 14 kW in ghisa smaltata removibili per facilitare la pulizia.



Piano con invaso di serie e scarico liquidi nell'angolo posteriore destro.



Vaschetta per la raccolta dei liquidi di tracimazione.