

# COCINA DE 2 FUEGOS - EN COMPARTIMENTO CON PUERTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1011619

MODELLO  
N550PCVP/G9003

SERIE  
SERIE GIANO

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los aparatos de la Serie Giano Passante se caracterizan por su gran versatilidad, la perfecta combinación de módulos y su robustez, gracias a las superficies de cocción AISI 304 de 2 mm de grosor cortadas con láser.

Estas peculiaridades permiten realizar bloques de cocción según los requisitos específicos del cliente.

La fiabilidad y el alto rendimiento están garantizados por el uso de componentes probados y la alta eficiencia de los elementos calefactores utilizados.

Las bases de apoyo pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes ventilados, neutros u hornos en voladizo o de puente.

Todas las máquinas cumplen la normativa CE.

Es posible solicitar un tratamiento de pintura RAL.

Estas peculiaridades permiten realizar bloques de cocción según los requisitos específicos del cliente.

La fiabilidad y el alto rendimiento están garantizados por el uso de componentes probados y la alta eficiencia de los elementos calefactores utilizados.

Las bases de apoyo pueden equiparse con hornos pasantes, armarios calientes ventilados, neutros, o armarios voladizos o de puente.

Todas las máquinas cumplen la normativa CE.

Es posible solicitar un tratamiento de pintura RAL.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimiento exterior de acero inoxidable y acabado Scotch Brite.

Tapas de 2 mm de grosor.

Salpicaderos contorneados con mandos inclinados hacia el operador.

Quemadores de 3,5, 5,7, 7 y 10 kW con llama estabilizada, fabricados en hierro fundido.

Grifos equipados con termopar de seguridad con llama piloto.

Rejillas de hierro fundido esmaltado negro resistente a los ácidos con radios largos para sujetar sartenes pequeñas.

Bandejas de goteo de acero (opcionales).

COCINA DE 2 FUEGOS - EN COMPARTIMENTO CON PUERTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1011619	MODELLO N550PCVP/G9003	SERIE SERIE GIANO
---------------------	---------------------------	----------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1011619
DEFINICIÓN	N550PCVP/G9003 2 FUOCHI A/G C/PORTA P
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 1100
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	900 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	550 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	94 Kg
VOLUMEN (neto)	0.431
LONGITUD DEL PAQUETE	650 mm
ANCHO DEL PAQUETE	940 mm
ALTURA DEL ENVASE	1280 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,782 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	120 Kg
POTENCIA DE GAS	15.7
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	15,70
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
N. INCENDIOS/PLACAS	DUE FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	N550PCVP/G90

# COCINA DE 2 FUEGOS - EN COMPARTIMENTO CON PUERTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1011619

MODELLO  
N550PCVP/G9003

SERIE  
SERIE GIANO

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

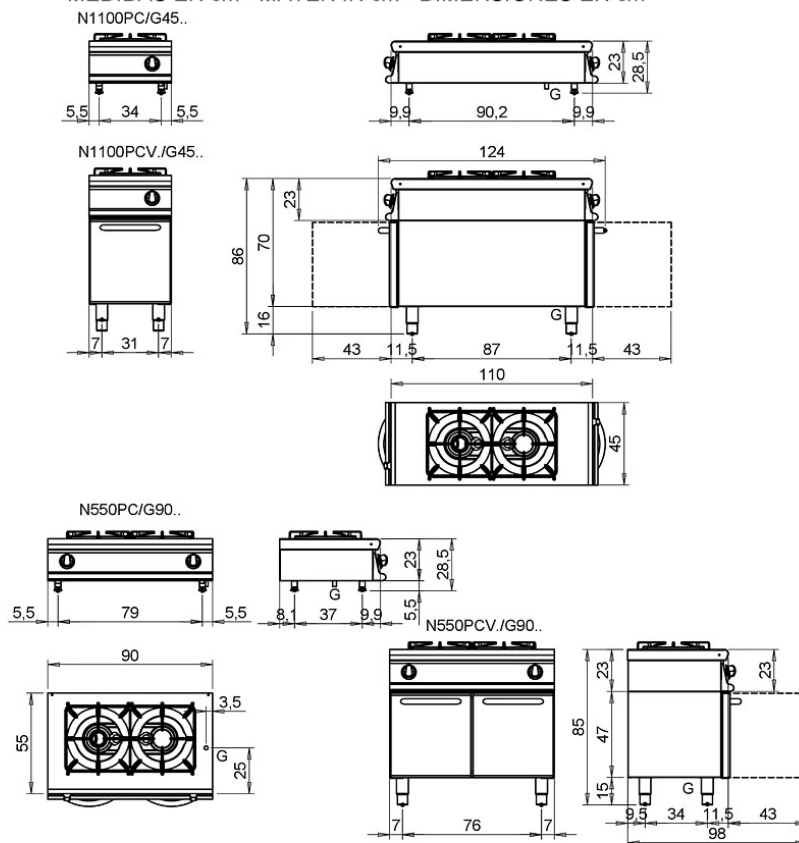

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gas aansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafvoersluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toever - Descarga da cuba	<b>A1</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftrapuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

COCINA DE 2 FUEGOS - EN COMPARTIMENTO CON PUERTAS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1011619

MODELLO  
N550PCVP/G9003

SERIE  
SERIE GIANO

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
BN418031910030	PRL	PLACA RADIANTE LISA DE ENFOQUE ÚNICO SERIE 900
BN418031910040	PRR	PLACA RADIANTE LISA DE ENFOQUE ÚNICO SERIE 900
BN418031920020	9GF	PARRILLA CROMADA PARA HORNO SERIE 900
BN418031910180	N9BA	LAVABO EXTRAÍBLE BIFUEGO SERIE 900
CR1353959	CR1353959	PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS FUEGOS
BN41C1500086	ACC2FP	ENCENDIDO ELÉCTRICO - 2 QUEMADORES
BN41C1500087	ACC4FP	ENCENDIDO ELÉCTRICO - 2 QUEMADORES
BN41C1700144	ACC6FP	ENCENDIDO ELÉCTRICO - 2 QUEMADORES
AES-2F	AES-2F	SOBREPRECIO PARA LA VERSIÓN CON TAPA AUTOPULSANTE - 2 quemadores
AES-4F	AES-4F	SOBREPRECIO PARA LA VERSIÓN CON TAPA AUTOPULSANTE - 2 quemadores
AES-6F	AES-6F	SOBREPRECIO PARA LA VERSIÓN CON TAPA AUTOPULSANTE - 2 quemadores