

COCINA DE GAS DE 2 QUEMADORES - VERSIÓN SUPERIOR - 9,55 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1355669

MODELLO
N6PC/G411P

SERIE
SERIE 600

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COCINAS DE GAS

Quemadores de 3,85 kW y 5,7 kW (7kw en la versión mejorada). La placa de cocción está moldeada en una sola pieza, en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado Scotch Brite, con amplios radios y gran capacidad de recogida de líquidos desbordantes.

Parrillas de hierro fundido esmaltadas para garantizar una larga vida útil. Las placas de gas están diseñadas con llama piloto, termopar y grifo de

válvula para garantizar la máxima seguridad.

Indicador luminoso para señalar que el equipo está encendido. Los hornos de tamaño GN 1/1 están disponibles a gas con temperatura ajustable de 140-280°C, y hornos eléctricos estáticos y ventilados con temperatura ajustable de 110 - 280°C.

COCINA DE GAS DE 2 QUEMADORES - VERSIÓN
SUPERIOR - 9,55 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1355669	MODELLO N6PC/G411P	SERIE SERIE 600
---------------------	-----------------------	--------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1355669
DEFINICIÓN	N6PC/G411 P 2 FUOCHI POTENZIATA 60 M40
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	650 mm
DIM. ALTURA	295 mm
PESO NETO	14.4 Kg
VOLUMEN (neto)	0.077
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	780 mm
ALTURA DEL ENVASE	680 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,233 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	20 Kg
POTENCIA DE GAS	15.4
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	13,20
N. INCENDIOS/PLACAS	DUE FUOCHI
MODELO CERTIFICADO	N6PC/G411

COCINA DE GAS DE 2 QUEMADORES - VERSIÓN
SUPERIOR - 9,55 KW

CODICE
CR1355669

MODELLO
N6PC/G411P


SERIE
SERIE 600

Project
Rev.:
Zone:
Location:



SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

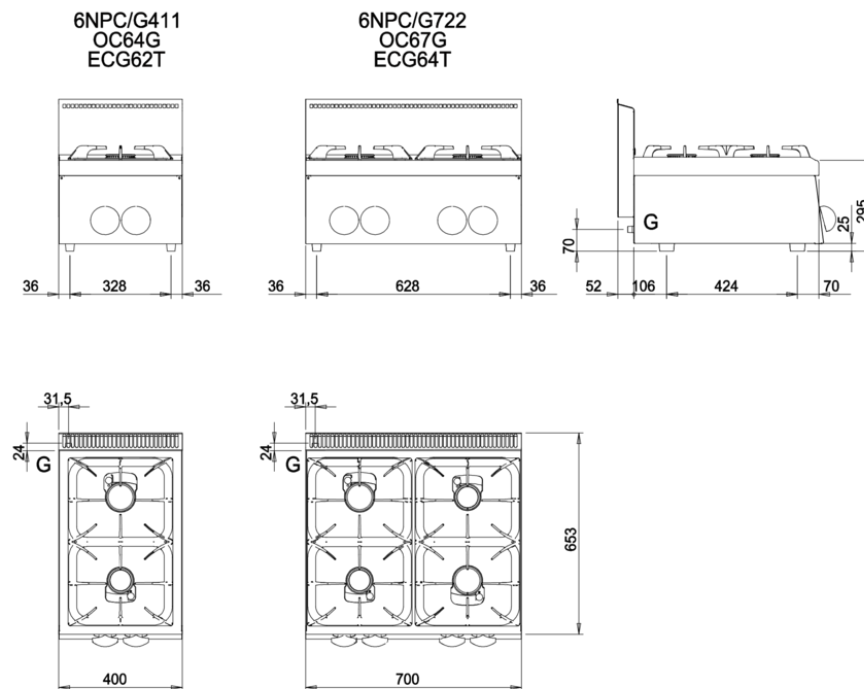

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection -
Arrivée gaz - Union da gaas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)

COCINA DE GAS DE 2 QUEMADORES - VERSIÓN SUPERIOR - 9,55 KW

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1355669

MODELLO
N6PC/G411P

SERIE
SERIE 600

PRODUCTOS GAMA PLUS



Hornos GN de tamaño 1/1 con paredes interiores de acero inoxidable en la versión estática de gas y hornos eléctricos estáticos y ventilados con elementos calefactores blindados en la parte superior e inferior.



Las rejillas de hierro fundido de la parte superior con radios largos permiten colocar sobre ellas incluso ollas pequeñas.



Quemadores con potencias de 3,85 kW y 5,7 kW, grifos de válvula y termopar de llama estabilizada para una máxima seguridad.



Quemador de hierro fundido con corona extraíble para facilitar la limpieza y llama piloto separada para un funcionamiento óptimo.