

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK POTENZIERT AUF ELEKTROBACKOFEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0855869

MODELLO
6NPC/IFEV722P

SERIE
SERIE 600

ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen.

Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.

Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft.

Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft.



TECHNISCHE DATEN

GLASKERAMIK-KÜCHEN

Mit dem Energieregler kann die Temperatur eingestellt werden, und eine Kontrollleuchte zeigt die Restwärme auf dem Kochfeld an.

Elektrobackofen GN 1/1 statisch oder belüftet mit einstellbarer Temperatur von 110-280°C.

Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK
POTENZIERT AUF ELEKTROBACKOFEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR0855869	MODELLO 6NPC/IFEV722P	SERIE SERIE 600
---------------------	--------------------------	--------------------

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0855869
DEFINITION	IRRAGG.4 Z./P F.E/V.60 M70 6NPC/IFEV722P
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	700 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	66 Kg
VOLUMEN (netto)	0.365
LÄNGE DES PAKETS	0 mm
BREITE DES PAKETS	0 mm
VERPACKUNGSHÖHE	0 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,000 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	71 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	14.2 kW
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	6NPC/IFEV722P

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK POTENZIERT AUF ELEKTROBACKOFEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0855869

MODELLO
6NPC/IFEV722P

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

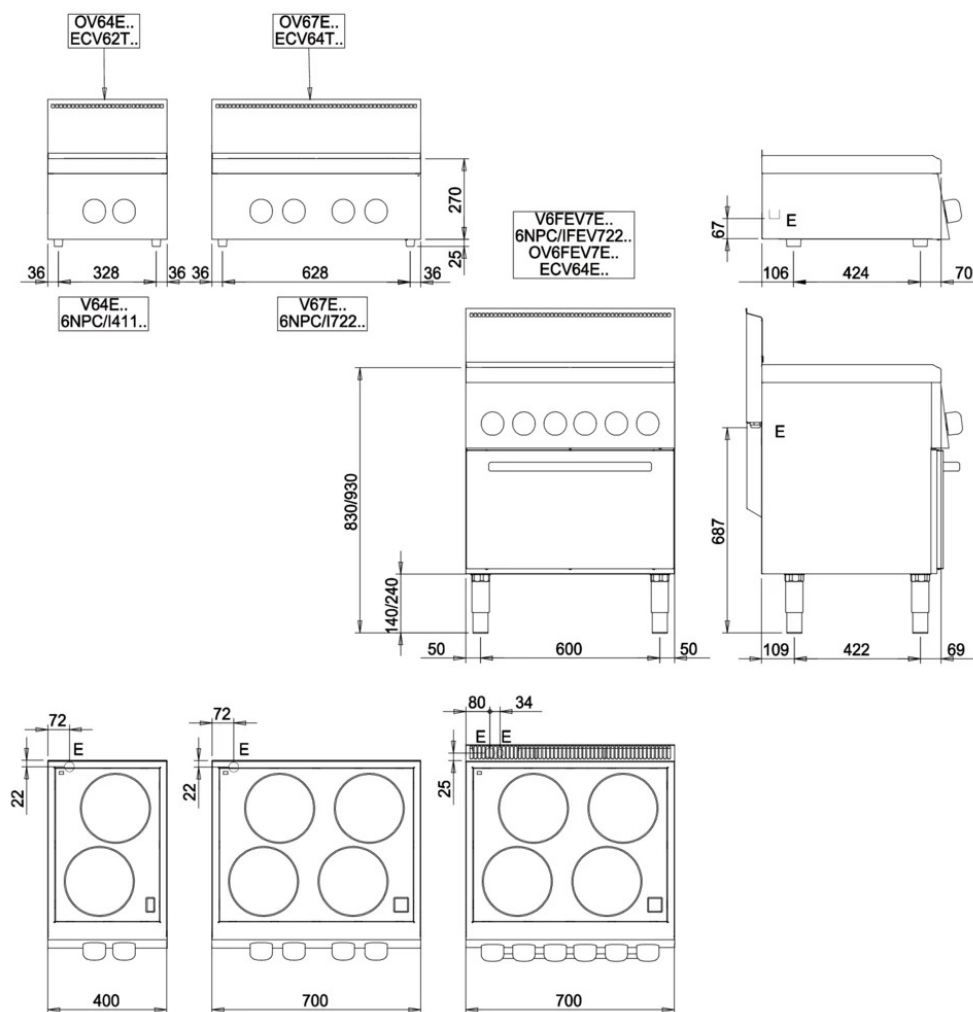

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

4 ZONEN ELEKTROHERDE MIT GLASKERAMIK POTENZIERT AUF ELEKTROBACKOFEN

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0855869

MODELLO
6NPC/IFEV722P

SERIE
SERIE 600

PRODUKTE BEREICH PLUS



Die Glaskeramikerde sind in zwei Versionen erhältlich: Standard mit einer Gesamtleistung von 16,4 kW und Enhanced mit insgesamt 18,4 kW.



Der Elektrobackofen der Größe GN 1/1 ist mit gepanzerten Heizelementen an der Ober- und Unterseite mit unabhängiger Regelung und einstellbarem Thermostat von 110 bis 280°C ausgestattet.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.