

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 6 X 2/3 GN COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

HORIZON III Slim - Four professionnel pour la restauration.
Chambre de cuisson parfaitement lisse et étanche aux bords arrondis.

Porte à fermeture avec double vitrage trempé, lame d'air et verre intérieur réfléchissant la chaleur pour réduire le rayonnement de la chaleur vers l'opérateur et augmenter l'efficacité.

Verre intérieur avec ouverture rabattable pour faciliter le nettoyage.

Défecteur ouvrant pour faciliter le nettoyage du compartiment du ventilateur.

Charnières de porte réglables pour une étanchéité optimale.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le panneau de commande du four manuel se compose de sélecteurs et de boutons dont la conception ergonomique rend l'utilisation facile et intuitive. Les fonctions sont contrôlées par des commandes électromécaniques, tandis que des voyants lumineux fournissent des informations claires et immédiates sur le fonctionnement du four.

MODE DE CUISSON : Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson : Convection de 50°C à 260°C, Vapeur de 50°C à 130°C, Mixte de 50°C à 260°C.

FONCTIONNEMENT : Panneau de commande à sélecteur électromécanique avec voyants de contrôle de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES DE CONTRÔLE : Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur) pour une parfaite uniformité de la cuisson. Ventilation manuelle de la chambre. Eclairage LED de la chambre de cuisson. Protection IPX3 contre les jets d'eau.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ORDINAIRE : Système de lavage manuel avec douchette extérieure (douchette en option).

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 6 X 2/3 GN COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1481580
DÉFINITION	ICCM026E MISTO EL.06GN2/3 C/DIG.
LIGNE COMMERCIALE	ICON51 E
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	510 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	880 mm
POIDS NET	57 Kg
VOLUME (net)	0.281
LONGUEUR DU PAQUET	760 mm
LARGEUR DU PAQUET	570 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1100 mm
VOLUME DU PAQUET	0,476 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	68 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5.25 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	NO GAS
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	HOCM026E

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 6 X 2/3 GN COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

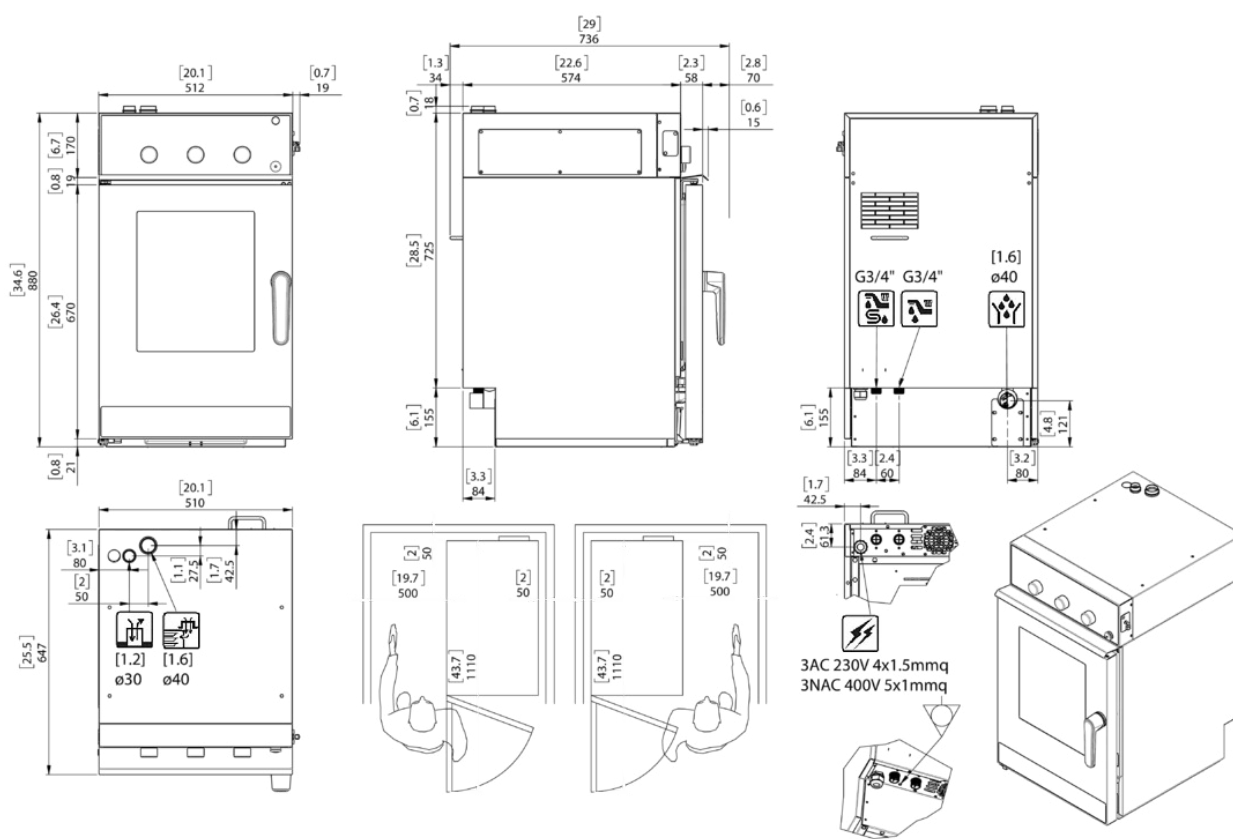

Dimensions: Millimeters [inches]

ICCT026E/ICCM026E NEUTRI

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 6 X 2/3 GN COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

PRODUITS GAMME PLUS



Ventilation à 2 vitesses. Une fonction de ventilation intermittente est disponible pour les cuissons spéciales.



toujours une cuisson uniforme, grâce au système CLIMA : contrôle automatique de la température et de l'humidité, toujours idéal en fonction des aliments à cuire.



Pour les fours à gaz, grâce au système de modulation du brûleur Green Fine Tuning et à l'échangeur de chaleur breveté à haut rendement, le gaspillage d'énergie est évité et les émissions nocives réduites.



Le système Ecospeed Dynamic, en fonction de la quantité et du type de produit, optimise et contrôle l'alimentation en énergie, en garantissant une température de cuisson correcte à tout moment, en évitant les fluctuations et en réduisant ainsi la consommation d'énergie et d'eau ainsi que la perte de poids.

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 6 X 2/3 GN COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
SM026	SM026	SUPPORT MURAL EN ACIER INOXYDABLE
PLG5016	PLG5016	FICHE ÉLECTRIQUE - 380 V - 16A - 5P
PAC026	PAC026	PROTECTION DE CHALEUR EN ACIER INOX POUR TÔLE LATÉRALE
KP004	KP004	KIT DE PIED - 150 MM H
KFIC026E	KFIC026E	KIT FOUR ENCASTRABLE EXTRACTIBLE, AVEC HOTTE ASPIRANTE INTÉGRÉE 1N-AC230 V - 3,0 KW
ICLD	ICLD	DOUCHETTE DE LAVAGE DOTÉE DE RACCORDS ET DE FIXATIONS
CKO026SE	CKO026SE	HOUSSE D'ASPIRATION
CKO026E	CKO026E	HOTTE ASPIRANTE AVEC CONDENSEUR D'AIR - NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE SUR LES FOURS PRÉ-ÉQUIPÉS
CIN026	CIN026	CONVOYEUR D'AIR DE REFOIDISSEMENT POUR INSTALLATION ENCASTRÉE. ACIER INOXYDABLE
CBL5015	CBL5015	CÂBLE - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
KCOE026	KCOE026	KIT DE RECOUVREMENT HORIZON III SLIM
PCSM	PCSM	FLOWMETER 10-100
PCSK	PCSK	ENSEMBLE DE TÊTE DE FILTRE PURITY C STEAM
PCSF	PCSF	CARTOUCHE PURITY C STEAM 1100
CCE	CCE	COLLECTEUR HOTTE POUR BRANCHEMENT EXTÉRIEURE - Ø 150 MM
ICFX01	ICFX01	FILTRE À GRAISSE

FOUR MIXTE ÉLECTRIQUE À VAPEUR DIRECTE - 6 X 2/3 GN COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

Project
Rev.:
Zone:
Location:














CODICE
CR1481580

MODELLO
HOCM026E

SERIE
Horizon III Slim

OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPS	PORTE OPPOSÉE
	NPK	PRÉDISPOSITION NÉCESSAIRE POUR INSTALLATION HOTTE D'ASPIRATION
	MKC026	KIT VERSION MARINE
	SN	SUPPLÉMENT POUR D'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE. SEULEMENT POUR FOURS ÉLECTRIQUES
	APDS	SECURITÉ POUR OUVERTURE PORTE À DOUBLE DÉCLIC
	TS-CI-026RE-C50	3-AC 400 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-A50	1N-AC 230 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-H60	1N-AC 230 V - 60 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-H50	1N-AC 230 V - 50 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-CI-026RE-A60	1N-AC 230 V - 60 HZ