

MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD REMOTA (2 PUERTAS TEMP -15/-20°C) CON TABLERO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600210306

MODELLO
BOKPBT02P

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Sin motor con unidad condensadora remota

Evaporadores situados detrás de cada pilar de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío

Evaporadores con tratamiento de cataforesis

MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)

MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD
REMOTA (2 PUERTAS TEMP -15/-20°C) CON TABLERO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
BN26KK600210306	BOKPBT02P	MESAS REFRIGERADAS

Información técnica


ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK600210306
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1095 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	850 mm
PESO NETO	74 Kg
VOLUMEN (neto)	0.651525
VOLUMEN DEL ENVASE	1.049 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	88 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.487 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	246

Project
Rev.:
Zone:
Location:






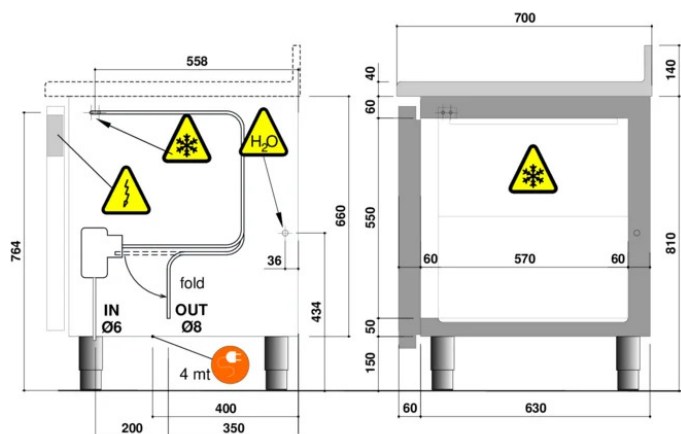

MODELLO
BOKPBT02P

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

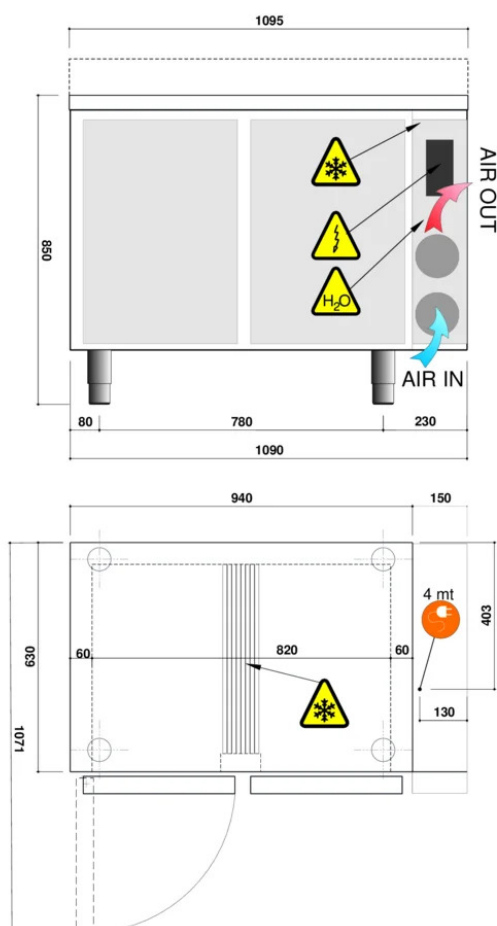

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
	Drainage pipe / Abflrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OKP 2 DOORS
GASTRONORM H 660**

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD REMOTA (2 PUERTAS TEMP -15/-20°C) CON TABLERO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600210306

MODELLO
BOKPBT02P

SERIE
MESAS REFRIGERADAS


PRODUCTOS GAMA PLUS



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por todo el compartimento refrigerado está garantizado por un sistema de ventilación patentado que hace posible la canalización del aire gracias también a la ausencia del evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fullterer