

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (4 TÜR) TEMP. -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK621210306

MODELLO
BOKPBT04P

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühltische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



TECHNISCHE DATEN

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleiffen Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl Abnehmbare Kondensationseinheit Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100° Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befestigt Tiefgezonerer Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden
KÜHLAGGREGAT:

Ohne Motor mit Fernkondensator
Verdampfer, die hinter jeder Türsäule positioniert sind, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten
Verdampfer mit Behandlung in Kataphorese
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:
Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.
Elektrische Abtauung (bei ohne Motor Versionen)

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALE KÜHLUNG GN 1/1 (4 TÜR) TEMP. -15°-20°C MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK621210306

MODELLO
BOKPBT04P

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK621210306
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	2015 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	106 Kg
VOLUMEN (netto)	1.198925
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.781 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	126 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.955 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	492

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -15°-20°C)MIT ARBEITSPLATTE


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK621210306


MODELLO
BOKPBT04P

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

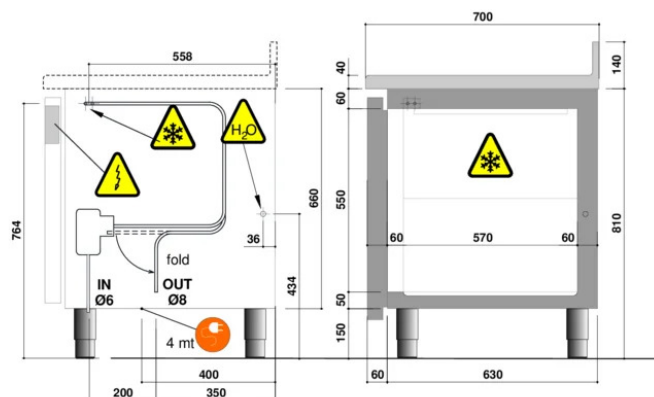

Remote unit connections:

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m

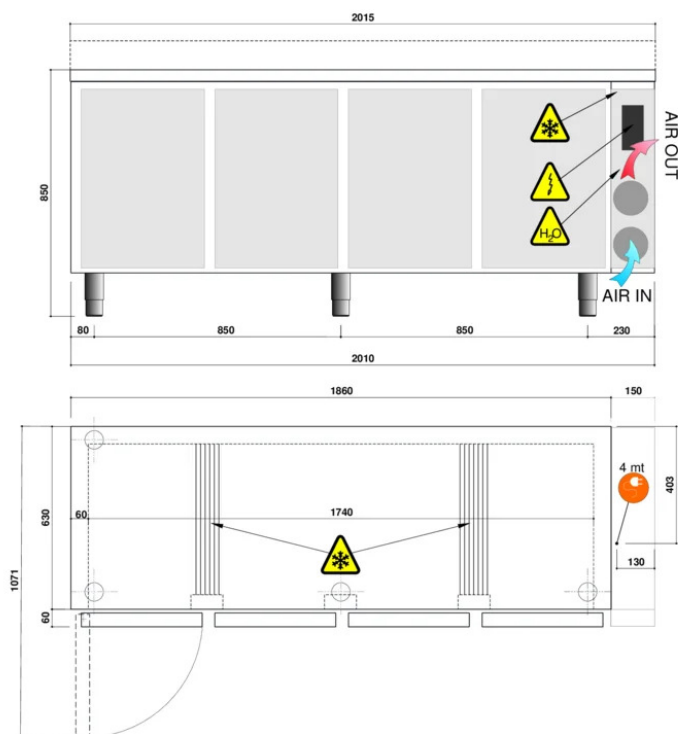

	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

OKP 4 DOORS GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGERÉES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT ARBEITSPLATTE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK621210306

MODELLO
BOKPBT04P

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

PRODUKTE BEREICH PLUS



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem, das die Kanalisierung der Luft vorsieht, gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlfach, auch dank des Fehlens eines Verdampfers in der Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und Filterer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl