

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW50

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212010

MODELLO  
BPEW50

SERIE  
WASH

## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.

Die professionellen Geräte von Baron sind für ein hohes Volumen an Geschirr ausgelegt und gewährleisten hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis.

Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW50

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212010

MODELLO  
BPEW50

SERIE  
WASH

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212010
DEFINITION	BPEW50 LAVAST. MEC. 500
DIM. BREITE	590 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	56.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0.301
LÄNGE DES PAKETS	660 mm
BREITE DES PAKETS	660 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1010 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,440 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	65 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5.2 kW
KORBGRÖßE	500x500 mm
WASCHZYKLEN	120/180 sec
WASCHPUMPE	650W
WASSERVERBRAUCH	2,3 lt

# GESCHIRRPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW50


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212010

MODELLO  
BPEW50

SERIE  
WASH

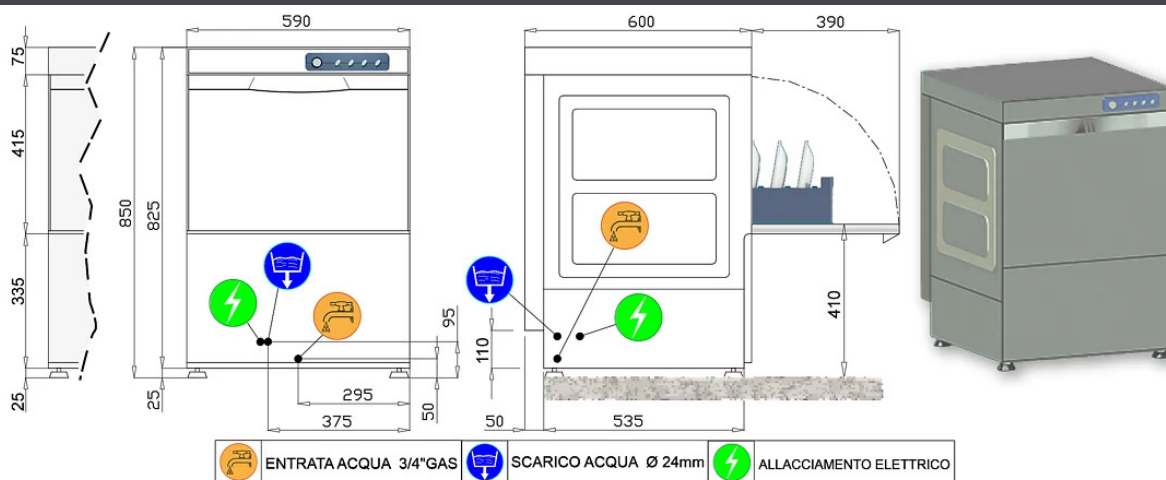

ENTRATA ACQUA 3/4" GAS SCARICO ACQUA Ø 24mm ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STD	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>		
larghezza	590 mm	
profondita'	600 mm	
altezza(piedino avvitato)	850 mm	
PESO NETTO (versione base)	56.5 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz (230/60 - 230/3/60)	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W	
DUREZZA ACQUA	2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa	
<b>ALTEZZA UTILE &amp; CESTI</b>		
diametro piatti	345 mm	
altezza bicchieri	320 mm	
<b>DIMENSIONE CESTI</b>	500X500 mm	
<b>DOTAZIONE CESTI</b>	1XC40 - 1XC44 - 1X15060	
N° CICLI (sec)	1 (120)	2 (180)
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C</b>		
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	30	20
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C</b>		
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	21	20
<b>CONSUMO ACQUA PER CICLO</b> (pressione idrica 200kPa)	2.3 L	
<b>CAPACITA' BOILER</b>	5.7 L	
<b>RESISTENZA BOILER</b>	4500 W	
<b>SET. TEMPERATURA RISCIAQUO</b>	85°C	
<b>CAPACITA' VASCA</b>	29 L	
<b>RESISTENZA VASCA</b>	2700 W	
<b>SET. TEMPERATURA VASCA</b>	55°C	
<b>POTENZA POMPA</b>	650 W (340 L/min <sup>***</sup> )	
<b>pompa scarico (optional)</b>	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min <sup>***</sup> )	
<b>RUMOROSITA'</b>	63 dB(A)	

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(<sup>\*\*\*</sup>) PORTATA MASSIMA

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank  
für perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder,  
effizient auch bei niedrigem  
Netzdruck

# GESCHIRRSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW50

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212010

MODELLO  
BPEW50

SERIE  
WASH

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
EWPS	EWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
EWDE	EWDE	WASCHMITTELBEHÄLTER