

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40T

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212028

MODELLO
BPTW40T

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.

Die professionellen Geräte von Baron sind für ein hohes Volumen an Geschirr ausgelegt und gewährleisten hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Doppelwandige Glas- und Geschirrspülmaschinen . Entwickelt, um die Bedürfnisse von Bars, Restaurants, Hotels, Pubs zu erfüllen. Kürzlich in ihrer Ästhetik erneuert, sind sie in elektromechanischen und elektronischen Versionen erhältlich. Es handelt sich um Maschinen mit einer soliden und zuverlässigen Struktur.

Eine Vielzahl von Sonderausstattungen wie Wasserenthärter, Waschmittelpender, Abfluspumpe, neue Oberflächenfilter sind

erhältlich, um die Maschine an die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten anzupassen.

Bedruckte Korbläufer

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40T

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212028

MODELLO
BPTW40T

SERIE
WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212028
DEFINITION	BPTW40T LAVAST. ELET. 400
DIM. BREITE	460 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	545 mm
DIM. HÖHE	715 mm
NETTOGEWICHT	45.5 Kg
LÄNGE DES PAKETS	530 mm
BREITE DES PAKETS	620 mm
VERPACKUNGSHÖHE	820 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,269 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	50 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	3.2 kW
KORBGRÖßE	400x400 mm
WASCHZYKLEN	60/90/120/180 sec
WASCHPUMPE	400W
WASSERVERBRAUCH	1,8 lt

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40T


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212028

MODELLO
BPTW40T

SERIE
WASH

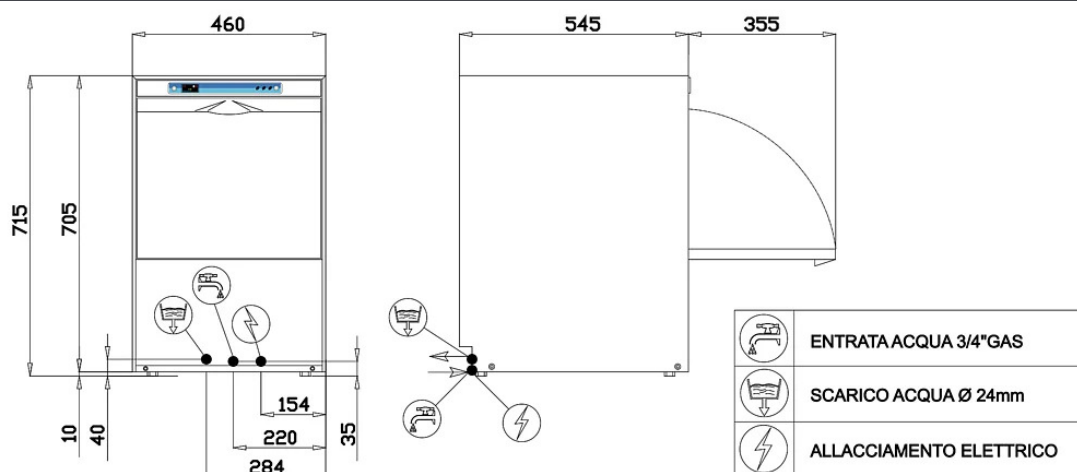

DATI TECNICI	STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	460 mm			
profondita'	545 mm			
altezza(piedino avvitato)	715 mm			
PESO (versione base)	38 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	295 mm			
altezza bicchieri	305 mm			
DIMENSIONE CESTI	400X400 mm			
DOTAZIONE CESTI	2XC121 - 1X10728 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	16	16	16	16
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	1.8 L			
CAPACITA' BOILER	3.4 L			
RESISTENZA BOILER	2800 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	15.5 L			
RESISTENZA VASCA	1250 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	400 W (185 L/min)			
pompa scarico (optional)	25W hMAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'	61.2 (dB(A)±0.7)			

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(**) PORTATA MASSIMA

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUKTE BEREICH PLUS



Bedruckte Korbläufer



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck



Leichte Komposit-Laufräder,
effizient auch bei niedrigem
Netzdruck

GLÄSERSPÜLMASCHINE TOTAL WASH PLUS - BPTW40T

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212028

MODELLO
BPTW40T

SERIE
WASH

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	ENTWASSERUNGSPUMPE
TWDDE	EWDDE	WASCHMITTELBEHÄLTER