

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
LAVERIE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires.

L'équipement professionnel Baron est conçu pour traiter un volume important de vaisselle et garantir des normes d'hygiène élevées dans les établissements commerciaux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lave-verres et lave-vaisselle à double paroi. Conçus pour répondre aux besoins des bars, restaurants, hôtels, pubs. Récemment renouvelées dans leur esthétique, elles sont disponibles en version électromécanique et électronique. Ce sont des machines à la structure solide et fiable. Un grand nombre d'options sont disponibles, notamment un adoucisseur d'eau, un distributeur de détergent, une pompe de vidange et de

nouveaux filtres de surface, afin d'adapter l'appareil aux utilisations les plus diverses.

Coulisses de panier imprimées

Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

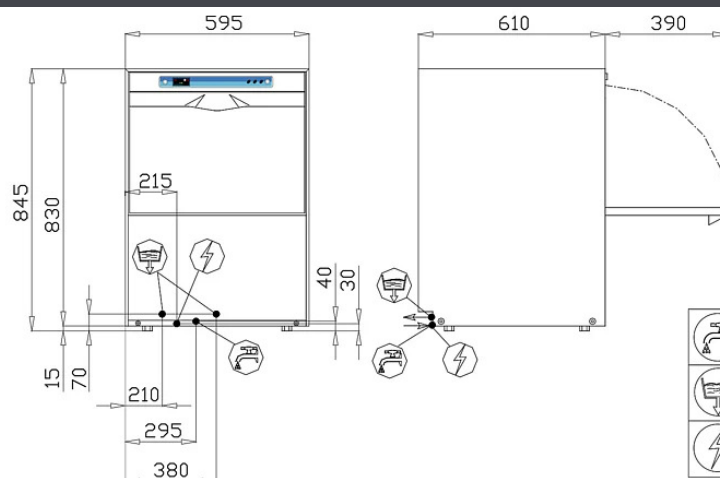
MODELLO
BPTW50TDA




SERIE
LAVERIE

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BND212033
DÉFINITION	BPTW50TDA LAVAST. ELET. 500
DIM. LARGEUR	595 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	610 mm
DIM. HAUTEUR	845 mm
POIDS NET	61 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	660 mm
LARGEUR DU PAQUET	660 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1010 mm
VOLUME DU PAQUET	0,440 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	69.5 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5.2 kW
TAILLE DU PANIER	500x500 mm
CYCLES DE LAVAGE	60/90/120/180 sec
POMPE DE LAVAGE	650W
CONSOMMATION D'EAU	2,3 lt

SERIE
LAVERIE



	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI		STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE					
larghezza		595 mm			
profondita'		610 mm			
altezza(piedino avvitato)		845 mm			
PESO NETTO (versione base)		61 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		5150 W			
DUREZZA ACQUA		2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI					
diametro piatti		325 mm			
altezza bicchieri		310 mm			
DIMENSIONE CESTI		500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° CICLI	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C					
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	20	20	20	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		2.3 L			
CAPACITA' BOILER		5.7 L			
RESISTENZA BOILER		4500 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C			
CAPACITA' VASCA		27 L			
RESISTENZA VASCA		2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C			
POTENZA POMPA		650 W (340 L/min***)			
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'		59.3 dB(A)			
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(***) PORTATA MASSIMA			

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUITS

GAMME PLUS



Coulisses de panier imprimées



Roues légères en composite,
efficaces même à faible pression de
réseau



Roues légères en composite,
efficaces même à faible pression de
réseau

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
LAVERIE

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	POMPE DE VIDANGE
TWDDE	EWDDDE	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT