

GESCHIRrspÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEX500IIHRDASMALL

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212045

MODELLO
BPEX500IIHRDASMALL

SERIE
WASH

ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.

Die professionellen Geräte von Baron sind für ein hohes Volumen an Geschirr ausgelegt und gewährleisten hohe Hygienestandards in gewerblichen Einrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

Wir haben einfach die höchsten technischen Spezifikationen und die neueste Technologie mit dem Namen und den bewährten Eigenschaften kombiniert.

EXCELSIOR PLUS ist unsere Antwort auf die neuen hohen Hygiene- und Sauberkeitsstandards auf dem Weltmarkt, wobei unsere Betriebskosten so niedrig wie immer bleiben

Dank des Rinse-Systems. HYGIENE + Zyklus sorgt für sicheres Arbeiten unter Beibehaltung der höchsten Hygienestandards.

Geringerer Verbrauch von Wasser, Reiniger, Klarspüler und Strom dank des innovativen, optimierten Klarspülsystems

8 unterschiedliche Waschzyklen: 6 mit Teilabfluss und 2 mit Gesamtabfluss des Waschwassers

Das ENERGY RECOVERY-System gewinnt den von der laufenden Maschine erzeugten Dampf zurück, um das kalte Speisewasser vorzuwärmen.

PLUS SYSTEM Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck

GESCHIRRSPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS -
BPEX500IIHRDASMALL

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
BND212045	BPEX500IIHRDASMALL	WASH

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BND212045
DEFINITION	BPEX500IIHRDASMALL LAVAST. ELET. 500
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	60 Kg
LÄNGE DES PAKETS	660 mm
BREITE DES PAKETS	660 mm
VERPACKUNGSHÖHE	900 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,392 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	68.5 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	6.4 kW
KORBGRÖßE	500x500 mm
WASCHZYKLEN	H+/60/120/180/90/180 - 180/360 sec
WASCHPUMPE	350W
WASSERVERBRAUCH	3,5 - 7 lt

GESCHIRRPÜLMASCHINE EXCELSIOR PLUS - BPEX500IIHRDASMALL


Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BND212045

MODELLO
BPEX500IIHRDASMALL

SERIE
WASH

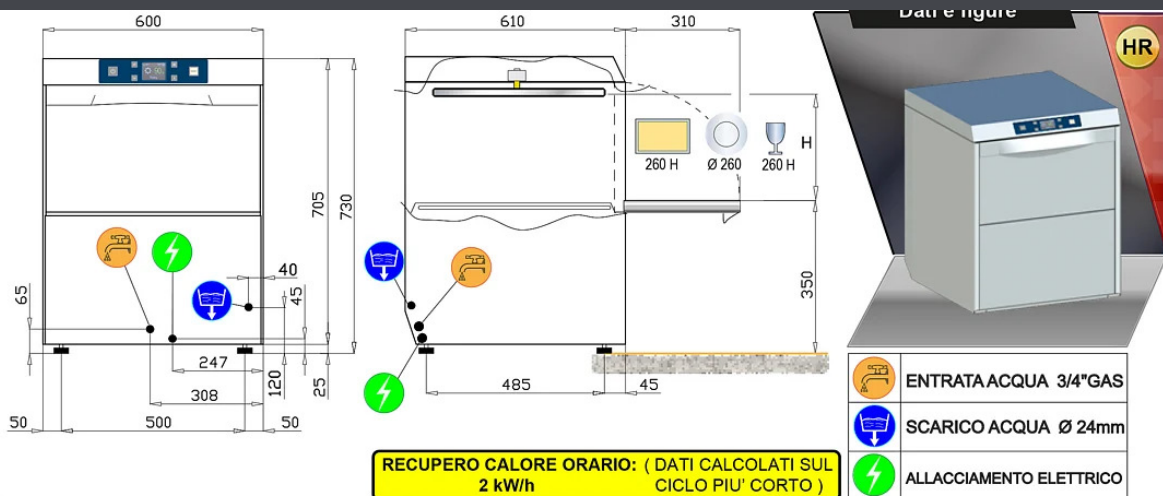

DATI TECNICI	SCARICO PARZIALE								ACQUA PULITA(**)	
DIMENSIONI ESTERNE										
larghezza					600 mm					
profondita'					610 mm					
altezza (piedino avvitato)					730 mm					
PESO (versione base)					60,0 kg					
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE					230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz					
POTENZA MASSIMA ASSORBITA					6350 W					
DUREZZA ACQUA					< 8 °F					
PRESSIONE ACQUA ALIM.					200 - 400 kPa					
ALTEZZA UTILE & CESTI										
altezza utile (H)					260 mm					
DIMENSIONE CESTI										
					500x500 mm					
DOTAZIONE CESTI										
					1xC40 - 1xC44 - 1x15060					
N° CICLI (sec)	0(21+680)(***)	H+		1(60)	2(120)	3(180)	4(90)	5(180)	6(180)	7(360)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C										
produzione cesti/h(*) ⁽¹⁾	/	---		---	---	---	---	---	---	---
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C										
produzione cesti/h(*) ⁽¹⁾	/	5		28	28	20	24	20	12	10
CONSUMO ACQUA PER CICLO										
ACQUA PULITA 7,0 L										
CONDUCIBILITA' ACQUA										
					> 200 µS / cm					
CAPACITA' BOILER										
					11,0 L					
RESISTENZA BOILER										
					6000 W					
SET. TEMP. RISCIAQUO	70+90°C(***)	87°C		70°C			82°C		82°C	
CAPACITA' VASCA										
					10,0 L				7,0 l	
RESISTENZA VASCA										
					2100 W					
SET. TEMPERATURA VASCA	50+70°C(***)	65°C		60°C						
POTENZA POMPA lavag./risc.										
					350 / 250 W					
POMPA SCARICO										
					25W h max scarico 0,8 m					
RUMOROSITA'										
					61,3±0,7 dB(A)					

*) TERMOSTOP DI SERIE / (**) SCARICO TOTALE AD OGNI CICLO(***) / CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo inale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.


N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGE 1 / 1

PRODUKTE BEREICH PLUS




Geringerer Verbrauch von Wasser, Reiniger, Klarspüler und Strom dank des innovativen, optimierten Klarspülsystems

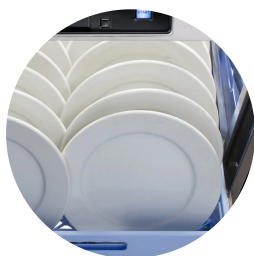


8 Waschgänge, davon 6 mit Teil- und 2 mit Vollwaschwasserabgabe



Das ENERGY RECOVERY-System gewinnt den von der laufenden Maschine erzeugten Dampf zurück, um das kalte Speisewasser vorzuwärmen.



Sofortige Einsparung von 35 % des Energieverbrauchs und Verbesserung der Temperatur in der Arbeitsumgebung, die nicht mehr durch die von der Maschine erzeugte Feuchtigkeit gesättigt ist.



PLUS SYSTEM Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck