

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - 1/3 GERILLT - Auf Thermostatfach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1655129T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E623-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

15 mm dicke Kochplatte, völlig unabhängig vom Kochfeld.

Große überflutbare Rinne am Umfang der Kochplatte zum Auffangen von Kochresten, nach vorne abfallend zum Ablassen von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierter Oberfläche, beschichtet mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom, alle erhältlich in glatt gemischt oder gerillt.

Große Fettsammelschublade.

Modulgrößen: 40, 60, 80

Bei den 120er-Modulen ist die Kochplatte von oben um 40 mm abgesenkt und um 10 mm nach vorne geneigt.

Elektrische Version: Beheizung durch gepanzerte Heizelemente aus Incoloy.

Gartemperatur geregelt

thermostatisch und einstellbar von 110 bis 280°C.

Sicherheitsthermostat.

Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

Gerilltes Plattendesign garantiert Sauberkeit bis zum Ende der Platte

Unverschweißte Platte zur Beschleunigung von Wartungsarbeiten und eventuellem Austausch durch Benutzer

Nicht geschweißte Platte am Maschinentisch mit Optimierung der Strukturpunkte unter thermischer Belastung

Thermischer Ausschnitt, der den Benutzer und die angrenzenden Maschinen erleichtert.

Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.

Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - 1/3 GERILLT - Auf Thermostatfach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1655129T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E623-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION            | DATA           |
|--------------------------|----------------|
| MATERIAL                 | CR1655129T4W   |
| SUPPLY                   | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE              | 600 mm         |
| DIM. PRODUKTIVITÄT       | 900 mm         |
| DIM. HÖHE                | 870 mm         |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N    |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG     | 10.5 kW        |

FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - 1/3 GERILLT - Auf  
Thermostatfach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1655129T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E623-T4W

SERIE  
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

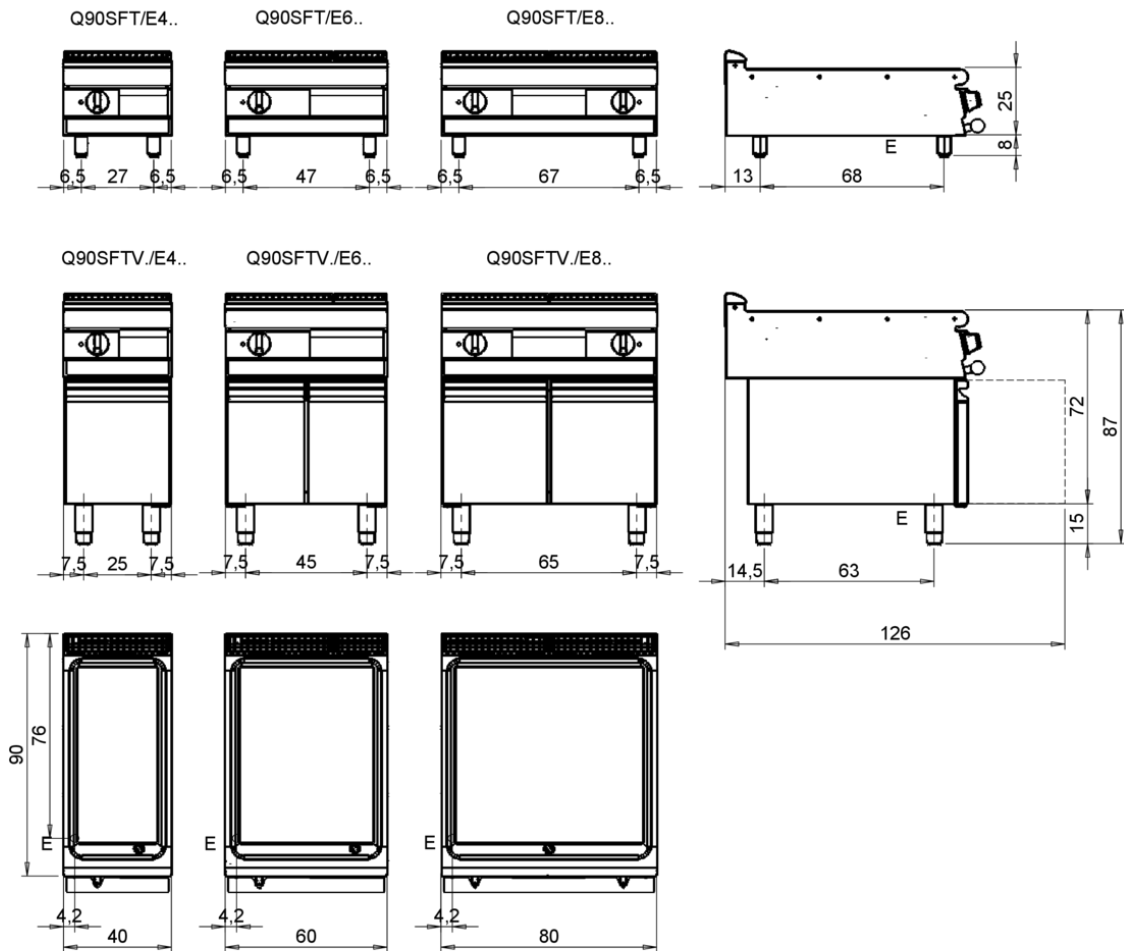

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

|   |   |
|---|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                       |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água    |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão   |   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível         |

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Das als Zubehör erhältliche, durchgehende Abflussrohr ermöglicht die Entsorgung der Rückstände in einem externen Behälter.



Steuerung der Leistungsstufe über Touchscreen und Einstellung mit ergonomischem Drehknopf


Industrie 4.0-fähige Version.



Möglichkeit der Einstellung von 2 Timern zur Steuerung des Garvorgangs. Ein akustisches Signal warnt den Bediener bei Ablauf der eingestellten Zeit.



Gerilltes Plattendesign garantiert Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Thermischer Ausschnitt, der den Benutzer und die angrenzenden Maschinen erleichtert.



Nicht mit dem Maschinenbett verschweißte Platte mit Optimierung der thermisch belasteten Strukturpunkte



Wasserspender-Kit als Zubehör erhältlich

CODICE  
CR1655129T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E623-T4W

SERIE  
BARON 4.0

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Gleichmäßige Kochtemperatur über die gesamte Platte. Optimierte Hitze im Kochbereich und erhöht den Bedienkomfort in der Küche.



Gerilltes Plattendesign gewährleistet Sauberkeit bis zum Ende der Platte



Überlaufstopfen aus rostfreiem Stahl, serienmäßig für das Überflutungsmanagement der Rinne.



Thermisches Schneiden, das den Anwender und die angrenzenden Maschinen entlastet.



Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert.



Geräumige Fettauffangschublade mit einem Fassungsvermögen für das gesamte Volumen des Perimeterkanals

# FRY TOP S Electric M60 AISI Platte - 1/3 GERILLT - Auf Thermostatfach

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1655129T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E623-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ZUBEHÖR

| CODE      | MODELLO            | DESCRIZIONE  |
|-----------|--------------------|--|
| CR1354989 | <b>PRPC</b>        | Glatter Plattenreinigungsschaber - verchromt                                     |
| CR1356399 | <b>RPR</b>         | Gerillter Chromplattenabstreifer   |
| CR1658619 | <b>97CPFT4</b>     | M40 Reinigungsschublad für die Friteuse  |
| CR1658609 | <b>97TFT</b>       | STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG   |
| CR1357499 | <b>4.0IOTPRO</b>   | PRO-Abonnement - Cloud   |
| CR1357479 | <b>4.0IOTENTRY</b> | ENTRY-Abonnement - Cloud   |
| CR1354999 | <b>PKLR</b>        | Ersatzklingen (10PCS)  |
| CR1658679 | <b>9AFT6</b>       | SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 600   |
| CR1658849 | <b>Q7968CAF</b>    | WASSERBEFÜLLUNG FÜR BRATPLATTE M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS ODER ELEKTRISCH       |
| CR1658929 | <b>Q96EKSCFT</b>   | DURCHGEHENDER ABLAUF FÜR BRATPLATTE M60 - 90 QUEEN - ELEKTRISCH                  |
| CR1658959 | <b>Q96ECASCFT</b>  | LAST + KONTINUIERLICHE ENTLADUNG FÜR FRITTIERAUFSATZ M60 - 90 QUEEN - ELEKTRISCH |