

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353809T4W

MODELLO
QT90FRI/E822-T4W

SERIE
BARON 4.0

ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

Außenverkleidungen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitsplatte höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke.

Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumausdehnungszone.

Ölablasshähne.

Ölauffangwannen auf Anfrage.

Sicherheitsthermostat (230°C) gegen übermäßiger Ölüberhitzung.

Die Beheizung erfolgt über ein gepanzertes Heizelement aus Edelstahl AISI 304, das sich im Inneren des Tanks befindet und in der 22-L-Tankversion um mehr als 90° drehbar ist.

Vollständig abnehmbares Heizelement in den Tankversionen 10 und 15 Liter.

Die Tanks haben eine große Ausgießfläche und eine kalte Zone am Boden, um Lebensmittelpartikel aufzufangen und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353809T4W

MODELLO
QT90FRI/E822-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|--|
| MATERIAL | CR1353809T4W |
| DEFINITION | QT90FRI/E822-T4W FRIGG. EL.2V22+22LT M80 |
| KOMMERZIELLE LINIE | QUEEN |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 400 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 900 mm |
| DIM. HÖHE | 850 mm |
| NETTOGEWICHT | 98 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.306 |
| LÄNGE DES PAKETS | 840 mm |
| BREITE DES PAKETS | 1020 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1170 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 1,003 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 113 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N |
| FREQUENZ | 50/60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 36 kW |
| IP-GRAD | IPX4 |
| KAPAZITÄT | 22 litri |

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT
KIT FÜR 4 KÖRBE

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1353809T4W

MODELLO
QT90FRI/E822-T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

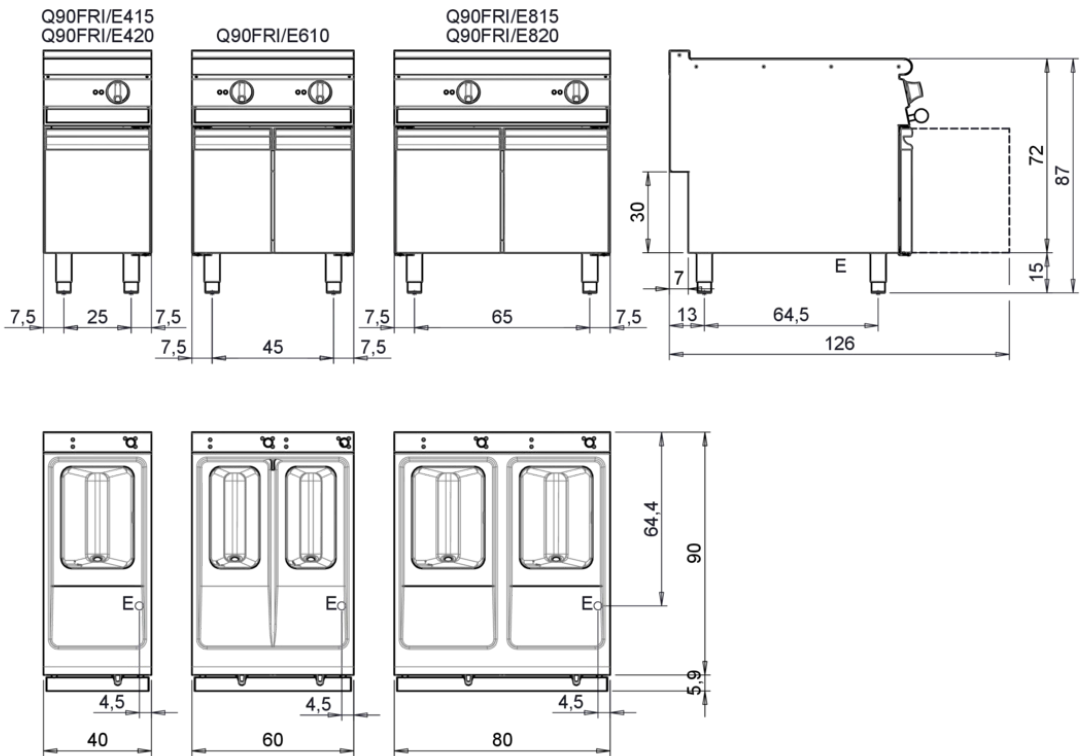

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353809T4W

MODELLO
QT90FRI/E822-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUKTE BEREICH PLUS



Datenerfassung,
Betriebsüberwachung,
Fernsteuerung sind nur einige der
Möglichkeiten, die Ihnen die
Konnektivität zur Verfügung stellt.



Dank der durch spezielle Tests
erlangten Strahlwasserschutz-
Zertifizierung (IPX5) können die
Knöpfe und Unterknöpfe am Ende
des Arbeitstages gewaschen
werden, ohne die Funktionalität und
Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste ist ein bequemer
Halt für den Koch; sie hält einen
sicheren Abstand zur Arbeitsfläche
und schützt so vor versehentlichen
Zusammenstößen mit dem, was
auf der Arbeitsfläche liegt, und
gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353809T4W

MODELLO
QT90FRI/E822-T4W

SERIE
BARON 4.0

ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| CR1357499 | 4.0IOTPRO | PRO-Abonnement - Cloud |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | ENTRY-Abonnement - Cloud |
| CR1353969 | QCF22/23P | KORB FÜR FRYERI 22/23P LT |
| CR1353979 | QCF22/23 | KORB FÜR FRYERI 22/23 LT |
| CR0997189 | 9BRO | FETTAUFFANGSSCHALE |
| BN418031940080 | CF 12M | DECKEL FÜR FRYER |
| BN418031940150 | GFF15 | WANNENGITTER - FÜR FRYER 15 LT |
| BN418031940180 | CF15 | KORB FÜR FRYER 15 LT |
| BN418031940190 | CF15P | KORB FÜR FRYER 15 LT |